



ИНФОРМАЦИЯ О СИНХРОННОМ ПРИВОДЕ И РЕМНЕ ДЛЯ VOLVO S40/V40 1.9 D

ПОЯСНЕНИЕ:

Существует 4 модификации дизельного двигателя 1.9. Большинство ошибок при установке возникают на автомобилях, выпущенных до 12.2000. Количество зубцов на ремнях, устанавливаемых на эти автомобили, одинаковое, а вот различия в профиле зубцов видны не сразу. Для правильного выбора ремня **КРАЙНЕ** важно знать точный код двигателя:

- **D4192T:** 66 кВт (90 л. с.), выпуск с 1996 г. по 09.1999 г.
Этот двигатель можно узнать по надписи «VOLVO» серебристого цвета на «шумоизолирующем экране», который закрывает двигатель (рис. 1). На этом двигателе необходимо использовать ремень 5212XS (до номера двигателя 3534) или 5485XS (начиная с номера двигателя 3535). Оба ремня имеют 153 зубца, но эти ремни **НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ**, так как они имеют разный профиль зубцов (см. с. 2, где указан номер двигателя).
- **D4192T2:** 70 кВт (95 л. с.), выпущенный с 10.1999 г. по 12.2000 г.
На этом двигателе надпись «VOLVO» выполнена черными буквами (рис. 2) и на него следует устанавливать ремень 5486XS. Ремни 5485XS и 5486XS практически одного и того же размера и профиля, но **НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ!!** (5486XS имеет более прочную конструкцию, чем 5485XS.)
- **D4192T3** (85 кВт / 116 л. с.) и **D4192T4** (75 кВт / 102 л. с.), выпущенные с 12.1999 г. по 06.2004 г. Эти двигатели используют совершенно другой ремень на 132 зубца (5552XS). На их «шумоизолирующем экране» нанесена черная блестящая линия и имеется черная надпись «VOLVO».

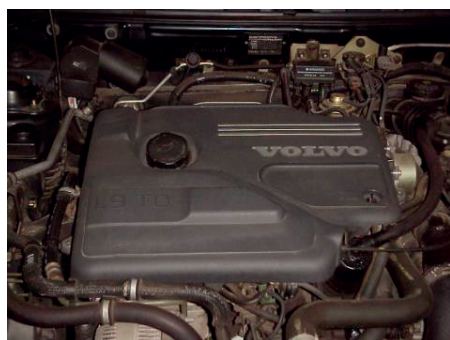


РИС. 1



РИС. 2



BULLETIN

НОМЕР GATES:

5212XS и комплекты, 5485XS и комплекты, 5486XS и комплекты, 5552XS и комплекты.

МАРКА:

VOLVO

МОДЕЛЬ:

S40, V40.

ДВИГАТЕЛЬ:

1.9TD, TDI, DITD.

КОД ДВИГАТЕЛЯ:

D4192T, D4192T2, D4192T3, D4192T4.



TECHNICAL BULLETIN 017

16/02/2007

Расположение кода и номера двигателя:

- А) На небольшой площадке (необходимо протереть) на блоке двигателя, под головкой цилиндра, на расстоянии около 10 см от коробки передач (рис. 3 и 4).
- В) На наклейке, размещенной на крышке ремня ГРМ (рис. 5).



РИС. 3

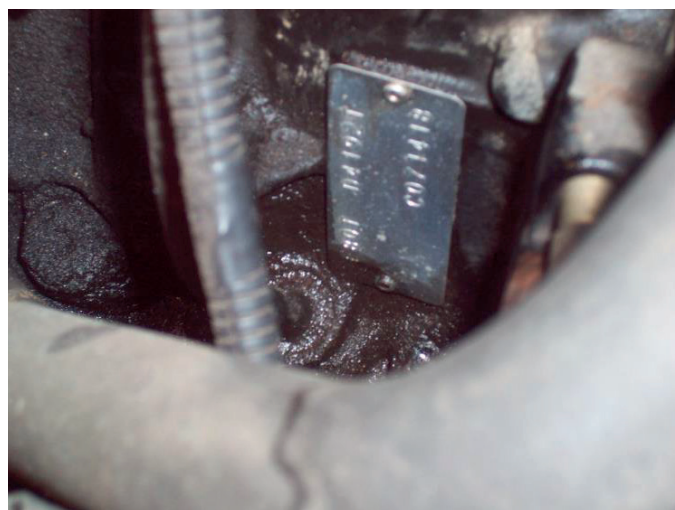


РИС. 4

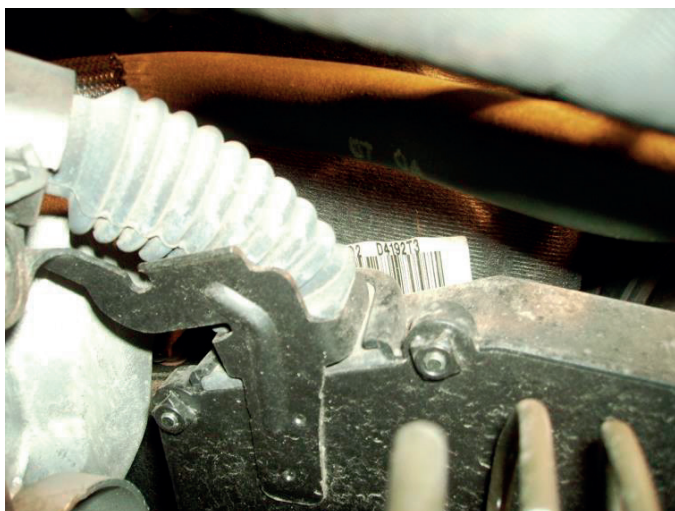


РИС. 5



TECHNICAL BULLETIN 017

16/02/2007

Кроме того, код двигателя также «скрывается» в **номере шасси**: 6-я и 7-я позиции в номере шасси являются кодом двигателя!

70 соответствует D4192**T3**

71 соответствует D4192**T**

73 соответствует D4192**T2**

78 соответствует D4192**T4**

Таким образом, автомобиль с номером шасси *YV1VW**73**.....* оборудован двигателем D4192**T2**.

Код двигателя

D4192**T** (до номера двигателя 3534)

(начиная с номера двигателя 3535)

D4192**T2**

D4192**T3** и **T4**

Ремень PowerGrip®

5212XS

5485XS

5486XS

5552XS

Обязательно проверяйте код двигателя или номер шасси перед выбором ремня (номер шасси можно использовать только при условии, что не производилась замена двигателя!).