



TECH TIP 003

E18/TT003 v1.0
2014/03

5501XS, 5671XS ȘI ROLE ÎNTINZĂTOARE ASOCIATE

RENAULT 1,4 16V & 1,6 16V BENZINĂ

Actualizarea OEM/OES a făcut ca următoarele modele să fie depășite: cureaua de distribuție 5501XS și rolele întinzătoare aferente T43064 (Fig. 1 stânga) sau T43168 (Fig. 1 dreapta), precum și alte kituri asociate. Acestea nu vor mai putea fi instalate la motoarele Renault K4M/K4J.

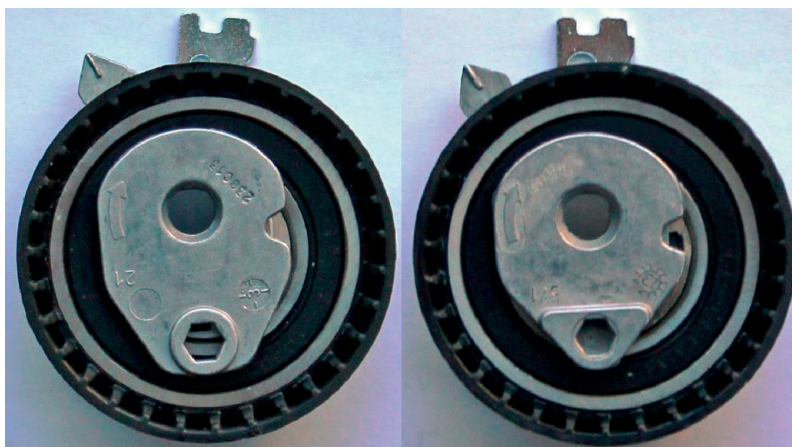


FIG. 1

Cureaua 5501XS a fost înlocuită de 5671XS, rola întinzătoare T43064 a fost înlocuită de T43236 (Fig. 2 stânga) iar rola întinzătoare T43168 a înlocuită de T43238 (Fig. 2 dreapta).

Toate cele patru role întinzătoare par identice, însă între ele există o diferență de operare majoră. Rolele întinzătoare de nouă generație T43236 și T43238 produc o întindere mai redusă a curelei și pot fi folosite doar cu cureaua de nouă generație: 5671XS, design realizat special pentru această actualizare.

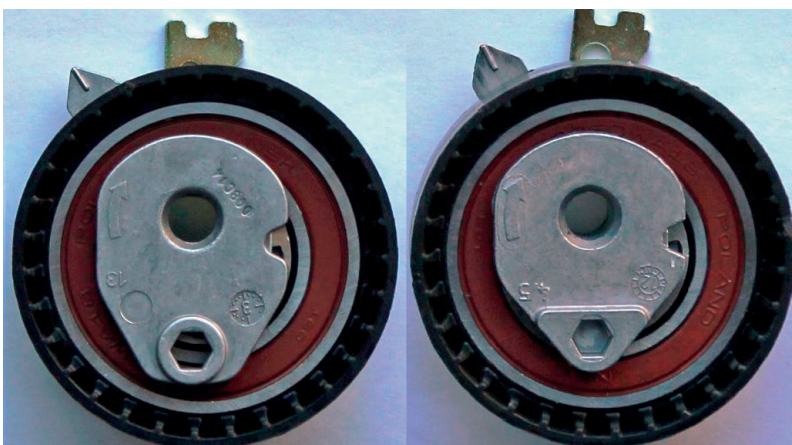


FIG. 2

Modelele vechi de curea (5501XS), role întinzătoare (T43064 și T43168) și kiturile din inventarul dumneavoastră încă pot fi instalate pe aplicații K4J/K4M fabricate înainte de 2013. Piese din vechea și din noua generație nu pot fi combinate. Cureaua nouă (5671XS) poate fi folosită pe toate aplicațiile K4M/K4J. Cu toate acestea, ea trebuie folosită numai împreună cu rolele întinzătoare din noua generație (T43236 și T43238).

Folosii întotdeauna catalogul online Gates pentru a verifica aplicația și utilizarea corectă a curelelor/rolelor întinzătoare.