



TECHNICAL BULLETIN 005

11/08/2005

FORD 2.5 D, 2.5 TD / KAMREM / MONTERINGSREKOMMENDATION

FÖRKLARING:

Dessa satser innehåller en automatisk spännare inklusive tillhörande bult. Den kan både ersätta en äldre manuell spännare och en tidigare automatisk spännare.

Trots att man på vissa håll anger att den manuella spännaren ska användas för turbodieselmotorn monteras den nya remsatsen (med automatisk spännare) på Ford-verkstäder för både diesel- och turbodieselmotorer.

Observera att kamremmarna 5571XS och 5572XS endast får användas i kombination med den automatiska spännaren (se Teknisk bulletin # 003).

Den automatiska spännaren kan monteras i stället för den gamla (manuella) spännaren, inga anpassningar eller specialverktyg behövs.

Ford Transit med K015571XS eller K015572XS: Monteringsrekommendation:

VIKTIGT:

Motorn måste ha **rumstemperatur** när rem och remspännare monteras.

Motorn får endast roteras MEDURS!

1. Ställ motorn i övre dödläge (TDC).
2. Blockera svänghjulet (13 mm-stift), kamaxeln och insprutningspumpen.
3. Lossa bultarna till remskivan på insprutningspumpen.
4. Ta bort rem och spännare.
5. Montera den nya automatiska spännaren med dess nya bult och dra åt för hand (sexkantshålet ska befinna sig vid klockan +/- 9) (bild 1).
6. Montera den nya kamremmen.
7. Vrid spännaren medurs (med insexnyckeln) ända tills markeringen befinner sig strax ovanför nederkanten på den utskurna delen (bild 2).
8. Dra åt spännarbulten (40–45 Nm).
9. Dra åt bultarna till insprutningspumpens remskiva (25 Nm).
10. Ta bort låsstiften.
11. Vrid motorn 2 varv **medurs**. Kontrollera att spännarmarkeringen fortfarande befinner sig strax ovanför nederkanten på den utskurna delen (bild 2). Om markeringen är i fel läge, börja om från början med denna monteringsanvisning.



BULLETIN

GATES ART.NUMMER:

5571XS & satser, 5572XS & satser.

TILLVERKARE:

FORD
LDV
METROCAB

MODELL:

Convoy, Metrocab, Tourneo, Transit.

MOTOR:

2.5D, 2.5TD.

MOTORKOD:

4BA, 4BC, 4CA, 4CC, 4DA, 4EA, 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FD, 4GA, 4GC, 4GD, 4GE, 4HA, 4HB, 4HC, EN55, ET70, FSE425.



TECHNICAL BULLETIN 005

11/08/2005

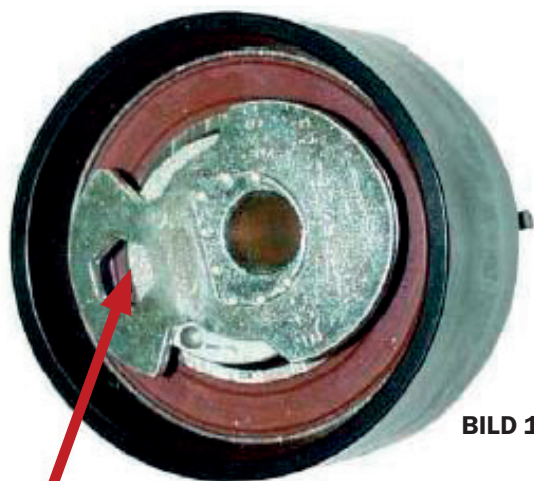


BILD 1

Sextkantshål

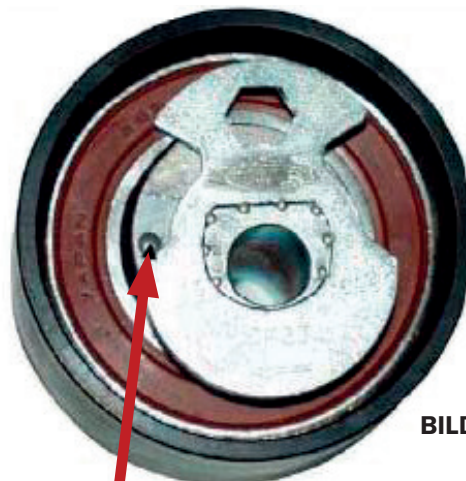


BILD 2

Markering

SAMMANFATTNING:

Den automatiska spännaren kan monteras på alla motortyper som anges i vår katalog. Monteringsanvisningarna måste följas till punkt och pricka för alla automatiska spännare.