



TECH TIP 004

E9/TT004 v1.0
2014/12

T42140

FIAT, OPEL, VAUXHALL 1.9, 2.0 DIESEL

Ohjainrullaa T42140 (kuva 1 ja kuva 2) käytetään monissa moottoreissa, mutta kiertäinen moottorin asennusreikä saattaa olla eri kokoinen. Gates-ohjainrulla toimitetaan M8-pultilla varustettuna, ja se sisältää 10 mm:n akselin ja aluslevyn.

Osa käyttökohteista tarvitsee M10-pultin. Siinä tapauksessa voit käyttää alkuperäistä pulttia uudelleen. Jos se ei ole mahdollista, suosittelemme uuden M8-pultin käyttöä.




KUVA 1




KUVA 2

Uusin T42140-versio (kuva 2) sisältää upotetun holkin laakerin sisällä (keltaiset viivat kuvassa 3 ja kuvassa 4). Laakerin sisähalkaisija tukee aluslevyä. Tämä halkaisija on sama molemmissa versioissa (punaiset viivat kuvassa 3 ja kuvassa 4).

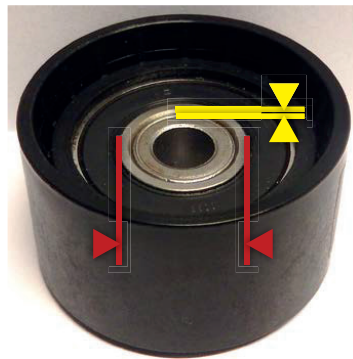


KUVA 3

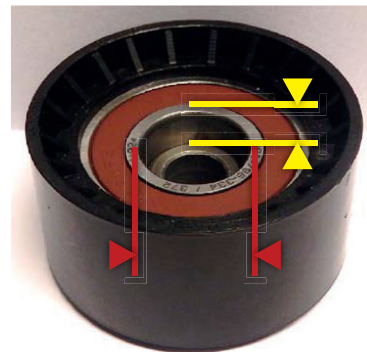

KUVA 4

Molemmat ratkaisut johtavat samaan lopputulokseen. Asennuspultti työntää aluslevyä sisähalkaisijan laakerirengasta vasten sekä vanhassa että uudessa versiossa osassa T42140.

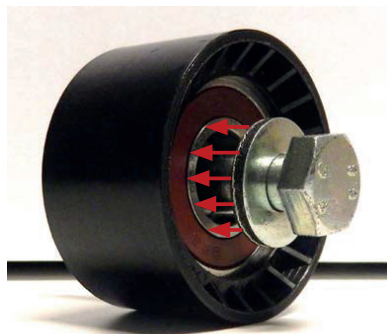

KUVA 5