




TECH TIP 007

E13/TT007 v1.0
2014/12


6PK1249SF – 6PK1305+T38318

VOLVO 1.8 I 2.0 BENZYNA LUB BIOPALIWO

Pasek 6PK1249SF jest paskiem „rozciągliwym” stosowanym w samochodach Ford i Volvo w różnych silnikach zasilanych benzyną i biopaliwem (szczegóły w katalogu). Pasek ten zastąpił standardowy pasek wieloklinowy i napinacz w samochodach produkowanych od listopada 2007 roku. Od września 2012 roku Volvo wróciło do standardowego paska i napinacza.

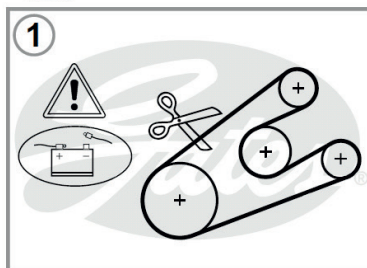

6PK1249SF (Ford, Volvo)

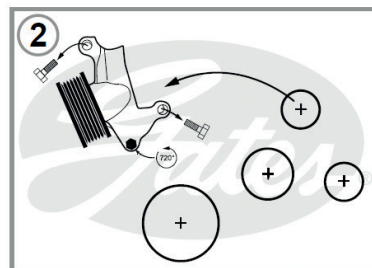

ZDJ. 1

Części zamienne do modeli Forda sprzed zmiany ujęto w katalogu Gates jako standardowy pasek 6PK1305 i napinacz T38318. Wprowadzony później pasek „rozciągliwy” ma numer 6PK1249SF. Z uwagi na to, że Volvo dwukrotnie zmieniał paski sytuacja jest trochę bardziej złożona. Katalog Gates zaleca stosowanie paska 6PK1305 i napinacza T38318 do samochodów „z napinaczem automatycznym”. W samochodach „bez napinacza automatycznego” należy używać paska 6PK1249SF.



ZDJ. 2

Instrukcje montażu wraz z informacją o niezbędnych narzędziach zamieszczono na wewnętrznej stronie opakowania pasków Stretch-Fit™. Informacje te dostępne są także w katalogu internetowym. Na zdj. 1 przedstawiono pierwszą część procedury. Pasek Gates Stretch-Fit™ zakłada się poprzez odchylenie rolki prowadzącej. Dzięki temu nie trzeba używać specjalnego narzędzia montażowego.



ZDJ. 3