



TECH TIP 008

E9/TT008 v1.0
2014/12

T43143


GM & FIAT 1.6, 1.8 BENSIINI

Gates T43143 -kiristimen ja vastaavien alkuperäisosien välillä on pieni ero (Fiat 55574864 ja GM 5636131 tai 55570290). Koska kiristimessä T43143 ei ole reikiä kiristimen lukitsemiseksi pidäketapilla, alla esitetty toimintatapa helpottaa asennusta.



KUVA 1

1. Aseta kiristin paikalleen asetusolake (1 kuvassa 2) oikein asetettuna.
2. Kiristä asennuspultti momenttiin 25 Nm ja pidä kiristintä paikallaan 6 mm:n kuusiokoloavaimella (kohta 2 kuva 2).
3. Asenna hihna kiristinrullan yli kääntämällä kiristintä myötäpäivään pysäyttimeen asti käyttämällä samaa kuusiokoloavainta.
4. Vapauta kiristin asteittain kohti hihnaa.

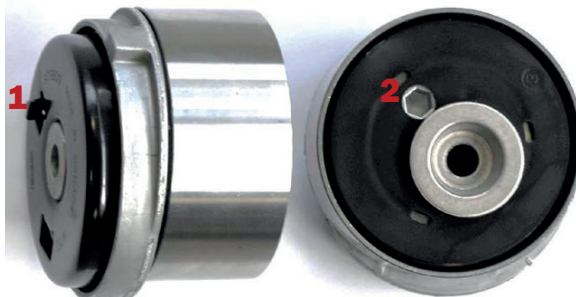

KUVA 2

Alkuperäisasennuksen kiristin on esikiristetty, joten se tarvitsee pidäketapin (näkyä kiristimen takaa). Gates-kiristimen sisällä oleva jousi on kuormitettu toimimalla yllä olevien vaiheiden mukaan (sininen nuoli kuvassa 3)



KUVA 3