



TECH TIP 001

Е14/ТТ001 версия 1.0
2014/01

T38236

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ PSA 1.9, 2.0 И 2.2

Несмотря на различие конструкций, натяжитель OE и натяжитель Gates (рис. 1) выполняют одну и ту же функцию. Однако процедуры их установки отличаются. В отведенном положении натяжитель OE можно зафиксировать при помощи штифта. Новый ремень надевается на (верхний) опорный ролик.

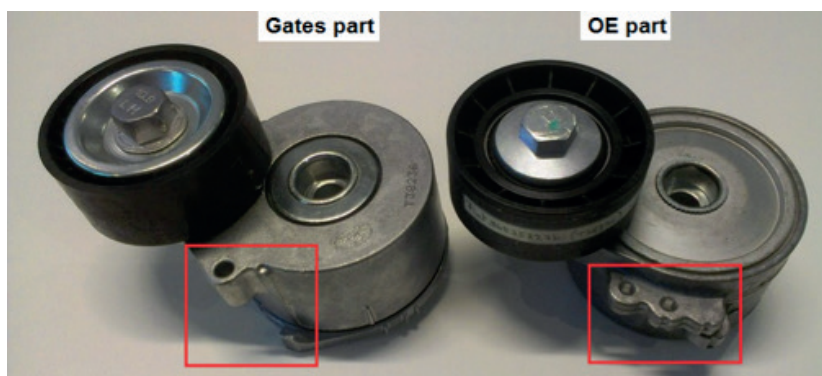


РИС. 1

Для установки ремня натяжитель Gates необходимо удерживать в отведенном положении при помощи подходящего 15-мм гаечного ключа (рис. 2). Осторожно освободите натяжитель для обеспечения его контакта с ремнем.



РИС. 2

Совет по установке: снимите (верхний) опорный ролик перед демонтажем старого натяжителя (рис. 3).

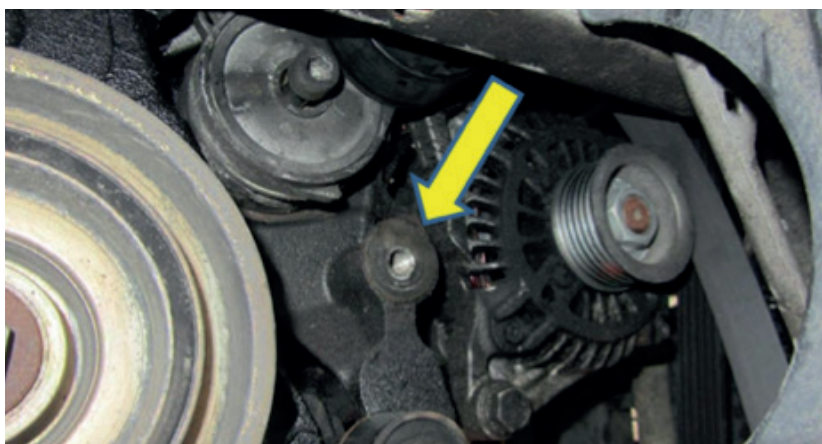


РИС. 3