


SPECIÁLNÍ KATEGORIE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ

2021



| FleetRunner™

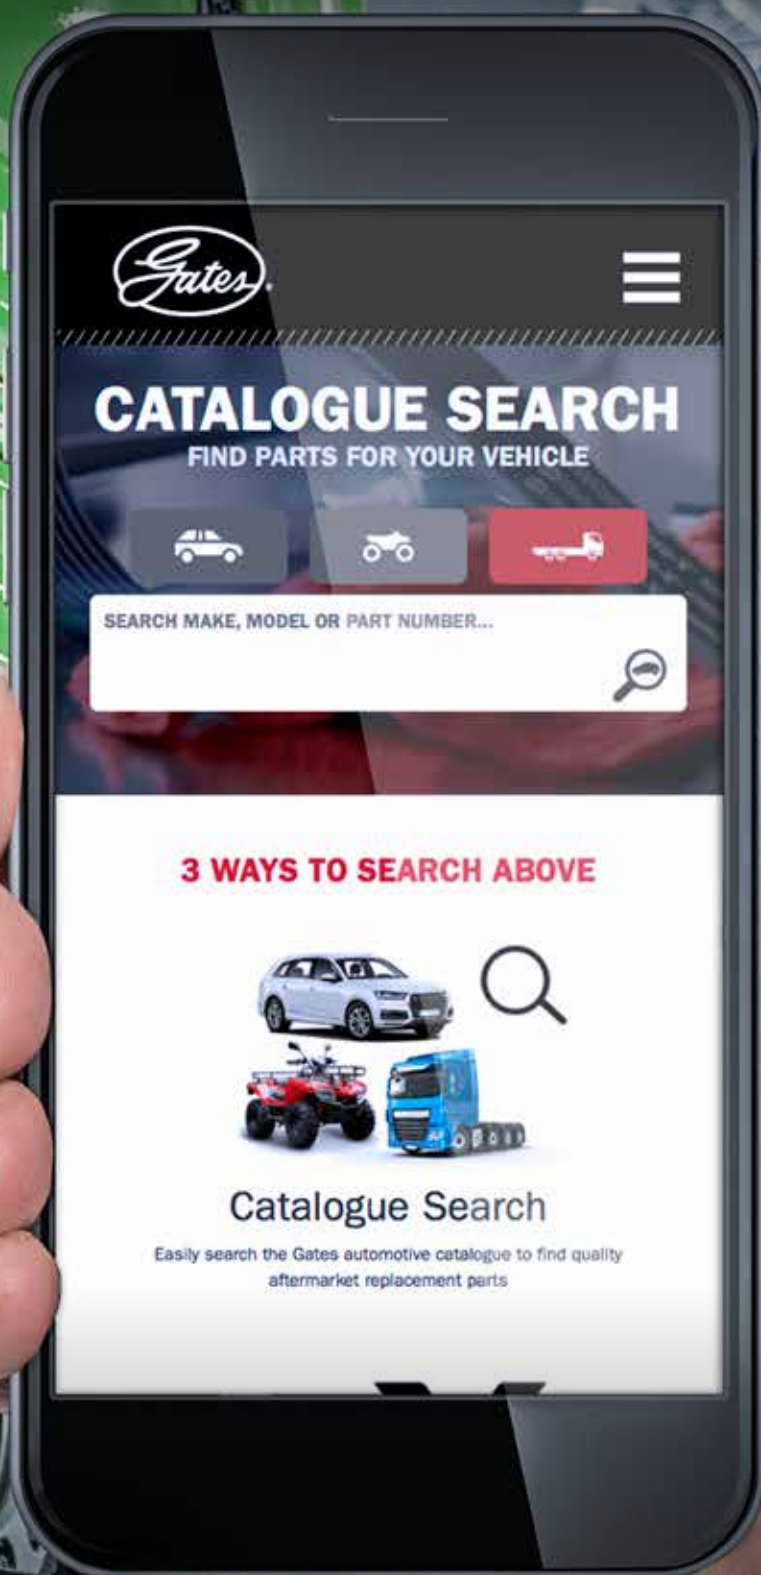

**VŠECHNY DÍLY PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA
A AUTOBUSY RYCHLE NAJDETE NA
WWW.GATESAUTOCAT.COM**

PŘÍDAVNÝ SYSTÉM ŘEMENOVÉHO POHONU 6-9

Řemeny FleetRunner™ Micro-V®	6
Řemeny FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®	6
Napínače FleetRunner™	7
Soupravy FleetRunner™ Micro-V®	8
Klínové řemeny FleetRunner™ a řemeny PowerBand®	9

CHLADICÍ SYSTÉM..... 10-14

HADICE CHLADICÍHO SYSTÉMU	10
Standardní EPDM/neoprenová hadice FleetRunner™	10
Standardní EPDM/aramidová hadice FleetRunner™	11
Silikonová hadice FleetRunner™ (odolná vůči OAT).....	12
Tvarovaná hadice FleetRunner™	12
HADICE PRO TOPNÁ TĚLESA	13
Rovná hadice EPDM pro topná tělesa FleetRunner™	13
Rovná silikonová hadice pro topná tělesa FleetRunner™	13
HADICOVÉ SPOJKY (ID 6-25 mm)	13
TERMOSTATY	14
VODNÍ ČERPADLA	14

PALIVOVÝ SYSTÉM..... 15

PALIVOVÁ HADICE	15
Hadice palivového potrubí FleetRunner™	15
Hadice palivového potrubí FleetRunner™ Barricade®	15
Pružná plnicí palivová hadice FleetRunner™	15
HADICOVÉ SPOJKY (ID 2-12 mm)	15

HADICE PRO TURBODMYCHADLA 16

Rovná silikonová hadice pro turbodmychadla FleetRunner™	16
Sady silikonových hadic pro turbodmychadla FleetRunner™	16

RŮZNÉ HADICE..... 17-18

Pružná odvětrávací hadice	17
Pružná odvětrávací hadice pro těžká vozidla	17
Pružná hadice vzduchového potrubí	17
Hadice odmrazovače	18
Ostřikovač čelního skla a sací hadice	18

PŘEDSTAVUJEME FLEETRANNER™, SPECIALIZOVANÝ PROGRAM DODÁVEK NÁHRADNÍCH DÍLŮ GATES PRO NÁKLADNÍ VOZY

Společnost Gates, jako dodavatel originálního vybavení s celosvětovou působností, dodržuje při výrobě všech dílů v rámci programu FleetRunner™ stále stejné standardy kvality.

Jedná se tak o špičková řešení, která zajišťují dlouhodobě efektivnější chod vašich motorů, šetří peníze na údržbu a zaručují co nejdelší čas strávený na silnici.

***K dispozici skladem v Evropě,
na Středním východě a v Africe.***




Gates® | **FleetRunner™**





ŘEMENY FLEETRANNER™ MICRO-V® (8542)

Společnost Gates ví, co je důležité pro kvalitu originálních dílů (OEM), a aplikuje tyto znalosti také na kvalitu náhradních dílů: Řemeny FleetRunner™ jsou synonymem spolehlivosti nejvyšší úrovně. Moderní technologie společnosti Gates v oblasti materiálů a konstrukce umožňují řemenům FleetRunner™ dosahovat vynikající pružnosti, stability, nosnosti a nepřekonatelné životnosti řemenů. Řemeny FleetRunner™ navíc dokáží akceptovat nesouosost přídatného systému řemenového pohonu lépe než jiné řemeny určené pro trh s náhradními díly, což z nich činí dokonalé řešení tohoto problému.

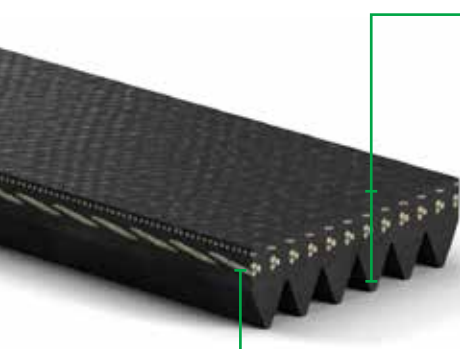

■ Svrchní část (krycí) i spodní část (drážky) z aramidovými vlákny vyztuženého EPDM


- Odolnost vůči náročným podmínkám
- Vysoká odolnost vůči praskání
- Vysoká pružnost
- Spolehlivé i při vysokých teplotách moderních vznětových motorů pro nákladní vozidla
- Prodloužená životnost při ohýbání díky nízkému profilu řemene

■ Polyesterové nebo aramidové tažné kordy z moderních materiálů

- Vysoká pevnost
- Malá roztažnost
- Optimální nosnost i při nejvyšším napnutí

ŘEMENY FLEETRANNER™ MICRO-V® STRETCH FIT® (8542)

Výrobci užitkových vozidel používají speciálně navržené elastické řemeny pro motory nákladních vozidel, které nejsou vybaveny přídatným zařízením pro napínání hnacích řemenů. Tyto elastické řemeny montované ve výrobě je možné nahrazovat pouze speciálním elastickými náhradními řemeny určenými pro daný typ použití. Ideálním řešením jsou řemeny Gates řady FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®.

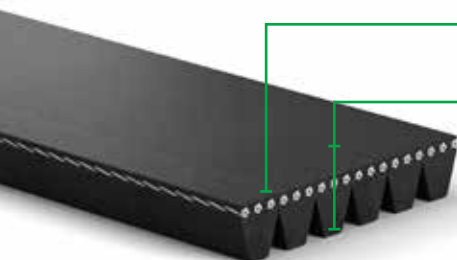

■ Silný a elastický kord umožňuje maximalizovat schopnost udržení napnutí po celou dobu životnosti řemene

■ Konstrukce EDPM – zajišťuje mimořádnou odolnost řemene vůči oleji, netěsnostem, opotřebení a tvorbě žmolků



NAPÍNAČE FLEETRUNNER™ (7808) (7803)

Společnost Gates je jedním z největších výrobců originálních dílů pro automatické napínače, včetně přibližně 170 referenčních modelů pro těžká užitková vozidla. Díky mnoha patentovaným vlastnostem jsou napínače FleetRunner™ navrženy tak, aby předčily náročné požadavky OEM výrobců. V laboratorních testech a v rámci testů extrémních vibrací a kontaminace vydržely až třikrát déle než konkurenční napínače určené pro trh s náhradními díly.

- Labyrintové těsnění – brání kontaminaci vnitřních dílů, což maximalizuje životnost napínače
- Ocelová kladka – snižuje povrchové opotřebení a současně chrání vnitřní ložiska před vnějším znečištěním
- Dvouřadá ložiska – dvě řady ložisek snesou větší zátěž a vydrží až třikrát déle než dvě jednotlivá ložiska
- Patentovaný tlumicí mechanismus – zajišťuje maximální stabilitu, tlumí vibrace a prodlužuje životnost řemene, napínače a dalších přídatných součástí řemenového pohonu
- Kulatý pružinový drát – větší odolnost proti únavě materiálu z ohýbání než u ploché konstrukce

SOUPRAVY FLEETRANNER™ MICRO-V® (8572)

Při diagnostice a servisu přídatného řemenového pohonu je důležité použít systémový přístup. Součásti systému jsou navrženy tak, aby pracovaly a opotřebovávaly se společně. Při výměně řemene s vysokou najetou vzdáleností napínač pravděpodobně také dosáhl konce svého životního cyklu. Zachovejte optimální výkon systému prostřednictvím kontroly a výměny všech součástí systému společně. Díky soupravám FleetRunner™ Micro-V® od společnosti Gates získáte všechny kvalitní díly pro celkovou opravu systému v jednom balení.

- Sada „vše v jednom“ s příslušnými řemeny FleetRunner™ Micro-V®, napínači FleetRunner™ a vodicími kladkami FleetRunner™, napínacími šrouby (díly dle potřeby)
- Obnovení celého systému součástmi v kvalitě originálního vybavení zabraňuje nákladným opakovaným servisním zásahům
- Objednáním jediného produktu ušetříte čas i peníze
- Jedna záruka na všechny díly
- Některé soupravy nabízejí zlepšení oproti konstrukcím originálního vybavení a řeší problémy, které byly zjištěny z historie údržby po tisících najetých kilometrech s nákladními vozidly



KLÍNOVÉ ŘEMENY FLEETRANNER™

Klíňové řemeny FleetRunner™ jsou vysoce výkonné řemeny, které jsou navrženy tak, aby odolávaly velmi náročným provozním podmínkám moderních vznětových motorů nákladních vozidel. Speciální odolná konstrukce odolává praskání, opotřebení, horku a oleji. Náš sortiment zahrnuje různé typy klíňových řemenů, které vyhovují všem vašim potřebám.



KLÍNOVÝ ŘEMEN FLEETRANNER™ – BANDÁŽOVANÝ (8527) (8569)

- Řemeny se speciálním krytím poskytujícím maximální ochranu v náročných pracovních podmínkách.



KLÍNOVÝ ŘEMEN FLEETRANNER™ – LISOVANÁ DRÁŽKA (8701) (8537)

- Řemeny s unikátním vzorem drážek spodní části, který nabízí zvýšenou flexibilitu pro řemenice menšího průměru a snižuje namáhání v ohybu, čímž snižuje teplo generované rychlým ohýbáním, což je jedna z příčin předčasného selhání řemene.



FLEETRANNER™ POWERBAND® – BANDÁŽOVANÝ (8582)

- Řemeny sestávající ze dvou nebo více klíňových řemenů spojených dohromady vyztuženým gumovým páskem. Hodí se speciálně pro pohony citlivé na vibrace a nárazy, kde se jednotlivé řemeny otáčejí nebo seskakují z kladek.



FLEETRANNER™ POWERBAND® – LISOVANÁ DRÁŽKA (8541)

- Řemeny sestávající ze dvou nebo více klíňových řemenů s tvarovanou drážkou spojených dohromady vyztuženým gumovým páskem. Hodí se speciálně pro pohony citlivé na vibrace a nárazy, kde se jednotlivé řemeny otáčejí nebo seskakují z kladek.

HADICE CHLADICÍHO SYSTÉMU

Společnost Gates je průkopníkem v oblasti špičkových automobilových produktů s 30letými zkušenostmi s výrobou hadic, takže může garantovat plnou kontrolu nad výrobními procesy a kvalitou produktů. Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme různé chladicí hadice, které pasují stejně jako originály a podávají stejný výkon.

Šíře našeho sortimentu zaručuje, že u nás najdete hadice chladicího systému pro všechny značky a modely autobusů.

STANDARDNÍ EPDM/NEOPRENOVÁ HADICE



ROVNÁ HADICE FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® (4168)

EPDM, VYZTUŽENÁ POLYESTEREM

- Odolává elektrochemickému působení zhoršujícímu vlastnosti, což je hlavní příčina selhání hadic
- Trubice z EPDM, vyztužená syntetická tkanina, ovinutý kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +135 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R1, třída D, typ EC, standardní stěna



HADICE S DRÁTEM FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® (4685)

EPDM, VYZTUŽENÁ KOVEM

- Trubice z EPDM, vyztužená syntetickou tkaninou s vulkanizovaným kovovým drátem, ovinutý kryt z EPDM
- Snadno se ohýbá a vytváří zakřivená spojení, což umožňuje nahradit mnoho různých tvarů a rozměrů tvarovaných hadic
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C pro chladicí kapalinu, +100 °C pro vzduch
- Splňuje požadavky normy SAE 20R5, třída C



HADICE FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® VULCO-FLEX® (4284)

EPDM/NEOPREN, VYZTUŽENÁ KOVEM

- Odolává elektrochemickému působení zhoršujícímu vlastnosti, což je hlavní příčina selhání hadic
- Trubice z EPDM, vyztužená polyesterovou tkaninou se zabudovaným spirálovým drátem, kryt z EPDM
- Snadno se ohýbá a vytváří zakřivená spojení, což umožňuje nahradit mnoho různých tvarů a rozměrů tvarovaných hadic
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R5, třída D2, typ EC

STANDARDNÍ EPDM/ARAMIDOVÁ HADICE



HADICE FLEETRUNKER™ FLEXCORD PLUS (4272)

EPDM, VYZTUŽENÁ ARAMIDEM

- Odolává elektrochemickému působení zhoršujícímu vlastnosti, což je hlavní příčina selhání hadic
- Trubice z EPDM, vyztužená aramidovým opletením, kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +135 °C
- Splňuje požadavky normy DIN 73411, třídy B1 a SAE 20R4, třídy D2



HADICE FLEETRUNKER™ 90° (4278)

EPDM, VYZTUŽENÁ ARAMIDEM

- Odolává elektrochemickému působení zhoršujícímu vlastnosti, což je hlavní příčina selhání hadic
- Trubice z EPDM, vyztužená aramidovými vlákny, kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +135 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R4, třída D2, typ EC a DIN 73411, třída A




HADICE FLEETRUNKER™ 45° (4278)

EPDM, VYZTUŽENÁ ARAMIDEM

- Odolává elektrochemickému působení zhoršujícímu vlastnosti, což je hlavní příčina selhání hadic
- Trubice z EPDM, vyztužená aramidovými vlákny, kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +135 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R4, třída D2, typ EC a DIN 73411, třída A




SILIKONOVÁ HADICE (ODOLNÁ VŮČI OAT)

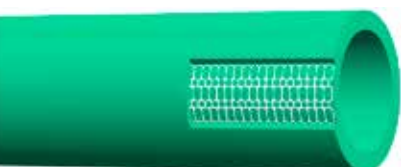

ROVNÁ SILIKONOVÁ HADICE FLEETRANNER™ (4171)

- Funguje dokonale jako chladič, ohřívač nebo jiná hadice pro přenos chladicí kapaliny v nedostatečně větraných podmínkách
- Zelená silikonová trubice, vyztužená syntetickými vlákny, zelený silikonový kryt
- Teplotní rozsah od -40 do +176 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R1, třída A, standardní stěna

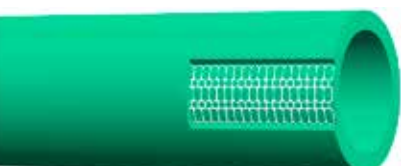

SILIKONOVÁ HADICE FLEETRANNER™ 90° (4281)

- Zelená silikonová trubice, vyztužená polyesterovými vlákny, zelený silikonový kryt
- Teplotní rozsah od -50 do +180 °C
- Překračuje požadavky normy SAE 20R1, třída A, kromě protřžení



SILIKONOVÁ HADICE FLEETRANNER™ 45° (4281)

- Zelená silikonová trubice, vyztužená polyesterovými vlákny, zelený silikonový kryt
- Teplotní rozsah od -50 do +180 °C
- Překračuje požadavky normy SAE 20R1, třída A, kromě protřžení



TVAROVANÁ HADICE



TVAROVANÁ HADICE FLEETRANNER™ (4275)

- Trubice z EPDM, aramidové nebo hedvábné vyztužení, kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C, občasné až do +135 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R4, třída D2, typ EC a SAE 20R3, třída D1, typ EC (do Ø 25 mm) a DIN 73411, třída A (nad Ø 25 mm)



HADICE PRO TOPNÁ TĚLESA



ROVNÁ HADICE EPDM PRO TOPNÁ TĚLESA FLEETRANNER™ (4230)

EPDM, VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY

- Trubice z EPDM, vyztužená syntetickými vlákny, kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R3, třída D2, kromě tvrdosti (70-85 Shore A durometer)



ROVNÁ SILIKONOVÁ HADICE PRO TOPNÁ TĚLESA FLEETRANNER™ (3231)

SILIKONOVÁ, VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY

- Vysokoteplotní silikon pro extrémní vystavení teplotě
- Silikonová trubice, vyztužená pevnými polyesterovými tažnými kordy odolnými vůči vysokým teplotám, silikonový kryt
- Teplotní rozsah od -54 do +177 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 20R3 HT, třída A

HADICOVÉ SPOJKY (ID 6–25 MM) (7315)

Hadicové spojky Gates jsou doporučovány pro hadice topných těles a chladičů s malým průměrem, aby poskytovaly lepší těsnění mezi hadicemi se stejnými nebo různými vnitřními průměry. Pomocí přímého, redukčního, kolenového a „T“ konektoru lze sestavit téměř jakoukoli hadici.

- Vyrobeny ze 100% sklem vyztuženého nylonu
- Odolnost vůči přísadám přidávaným do chladicích systémů, benzínu, nafty, oleje a LPG
- Antirotační součást zabraňuje hadici, aby se vykroutila z uchycení
- Konstrukce se zesíleným koncem zajišťuje bezprůsakové těsnění
- Vynikající odolnost vůči extrémním teplotám od -65 do +250 °C
- Maximální provozní tlak do 2 MPa (20 kg/cm²)





TERMOSTATY (7412)

Společnost Gates nabízí cenově výhodné termostaty v kvalitě originálního vybavení s konkurenceschopnou cenou, které splňují potřeby dnešních motorů pro nákladní vozidla a autobusy. Přesně pasují, což zabraňuje únikům, a přesně fungují, takže udržují teploty motoru přesně v rámci původních specifikací. Jejich kvalitní konstrukce zajišťuje bezproblémové fungování a dlouhou životnost.

Náš sortiment zahrnuje mnoho typů termostátů, aby poskytovaly stejnou konstrukci podle specifikací výrobců nákladních vozidel a autobusů.

- Dodává se s odpovídajícím těsněním nebo těsněním v souladu s originální nabídkou
- Přesné řízení provozní teploty motoru
- Optimální zahřátí a výkon motoru
- Dobrá úspora paliva a nízké emise

VODNÍ ČERPADLA PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY

ZAVEDENÁ KVALITA ORIGINÁLNÍHO VYBAVENÍ ZAJIŠŤUJE SPRÁVNÉ PASOVÁNÍ A FUNGOVÁNÍ

- Rozsáhlý program kompletně pokrývá nejvyhledávanější vodní čerpadla
- Záruka: 24 měsíců nebo 250 000 km nebo 5 400 hodin
- Vyrobeno podle norem ISO/TS 16949
- 100% plně testovaná jednotková ložiska a těsnění
- Počítačově obrobene povrchy pro správné padnutí a utěsnění
- Nová čerpadla – bez jádra
- Kompletní školicí program a živé webináře o chladicím systému a korozi motoru



POWERCLEAN IT

Neadekvátní proplachování může poškodit nově nainstalované vodní čerpadlo, což může mít za následek frustraci a problémy se zárukou. Pomocí nástroje PowerClean™ Flush Tool, který „vodními rázy“ odstraní nahromaděné nánosy a vodní kámen bez použití agresivních chemikálií, provedete kompletní proplach chladicího systému.

Společnost Gates doporučuje vždy používat správnou chladicí kapalinu předepsanou výrobcem OEM.

PALIVOVÁ HADICE

Ať už potřebujete palivovou hadici nebo spojky, které do ní pasují, chcete díly, které jsou spolehlivé a déle vydrží. Právě to nabízí společnost Gates prostřednictvím programu palivových hadic: navrhujeme a vyrábíme všechny hadice a spojky Gates v souladu s nejpřísnějšími standardy v oboru, čímž zajišťujeme mimořádnou kvalitu a 100% spolehlivost.



HADICE PALIVOVÉHO POTRUBÍ FLEETRANNER™ (3225)

TEXTILNÍ VÝZTUŽ

Univerzální hadice s malým průměrem určená pro palivové okruhy.

- Nitrilová trubice, vyztužená syntetickými vlákny, nitrilový/PVC kryt
- Provozní tlak do 1 MPa (10 kg/cm²)
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C
- Nepoužívejte v nádržích (ponorné), s kyselými plyny, LPG a bionaftou
- Splňuje požadavky normy SAE 30R7 a DIN 73379, kromě tolerancí



HADICE PALIVOVÉHO POTRUBÍ FLEETRANNER™ BARRICADE® (4219BG)

BARIÉRA: PLÁŠŤ Z TERMOPLASTŮ

Hadice palivového potrubí s nízkou propustností.

- Kompatibilita s více palivy: Benzín, E10, E15, E85, nafta, bionafta (B0 až B100: SME, PME, RME)
- Nízká propustnost < 15 g/m²/den: Splňuje požadavky EPA a CARB
- Provozní tlak do 0,34 MPa
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C a +100 °C pro bionaftu B-10 až B-100



PRUŽNÁ PLNICÍ PALIVOVÁ HADICE FLEETRANNER™ (4663)

VYZTUŽENÁ SPIRÁLOVITÝM DRÁTEM

Pružná hadice pro dokonalé propojení plnicího hrdla a palivové nádrže.

- Nitrilová trubice, vyztužená syntetickou tkaninou s vulkanizovaným kovovým drátem, potah z tkaniny potažený neoprenem
- Teplotní rozsah od -40 do +100 °C
- Splňuje požadavky normy SAE 30R5

HADICOVÉ SPOJKY (ID 2–12 MM) (7315)

Spojky Gates jsou doporučovány pro hadice palivového potrubí s malým průměrem, aby poskytovaly lepší těsnění mezi hadicemi se stejnými nebo různými vnitřními průměry. Pomocí přímého, kolenového, redukčního, a „T“ a „Y“ konektoru lze sestavit téměř jakoukoli hadici.

- Unikátní konstrukce se zesíleným koncem zajišťuje bezprůsakové těsnění
- Odolnost vůči přísadám přidávaným do chladicích systémů, benzínu, nafty, oleje a LPG
- Sklem vyztužený nylon odolává extrémním teplotám od -65 do +250 °C
- Provozní tlak do 2 MPa (20 kg/cm²)




Pokud je potřeba vyměnit hadice turbodmychadla, trvejte na vysoce kvalitních hadicích od společnosti Gates. V našem výrobním závodu vyrábíme hadice pro turbodmychadla pro těžká užitková vozidla, které jsou vyrobené podle přesně stejných standardů kvality jako originální hadice.



ROVNÁ SILIKONOVÁ HADICE TURBODMYCHADLA FLEETRUNNER™ (4177)

Univerzální hadice turbodmychadla, kterou lze snadno ustříhnout na požadovanou délku.

- Fluorokarbonová (FKM) trubice, vyztužená tkanina z vysoce pružného polyesteru, silikonový kryt
- Teplotní rozsah od -50 do +170 °C, příležitostně až do +200 °C
- Splňuje požadavky normy SAEJ200

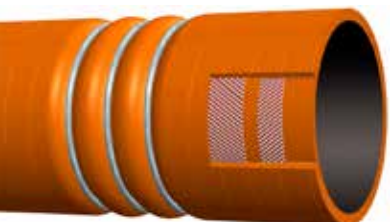

SADY SILIKONOVÝCH HADIC PRO TURBODMYCHADLA FLEETRUNNER™ (4177)

Sady dle aplikace včetně specifické hadice turbodmychadla a prémiových svorek s T-šrouby.

- Fluorokarbonová (FKM) trubice, vyztužená tkanina se zatkaným aramidem, silikonový kryt
- Teplotní rozsah od -50 do +230 °C, příležitostně až do +270 °C
- Splňuje požadavky normy SAEJ200





PRUŽNÁ ODVZDUŠŇOVACÍ HADICE (4663)

Mimořádně pružná hadice pro spojení vzduchového filtru s motorem, potrubím odmrazování a potrubím vedení vzduchu nebo chladiče.

- Průměr 16 až 92 mm
- Neoprenová trubice, tkaninová výztuž s vulkanizovaným kovovým drátem, neoprenový kryt
- Teplotní rozsah od -34 do +121 °C



PRUŽNÁ ODVZDUŠŇOVACÍ HADICE PRO TĚŽKÁ VOZIDLA (4663)

Vysokopevnostní pružná hadice pro spojení vzduchového filtru a motoru.

- Průměr 102 až 140 mm
- Neoprenová trubice, velmi silná tkaninová výztuž a dvojité ocelové dráty, neoprenový kryt
- Teplotní rozsah od -34 do +121 °C



PRUŽNÁ HADICE VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ (7743)

Spojuje zdroje horkého vzduchu s tělesem vzduchového filtru pro účinnější kontrolu emisí. Pomáhá eliminovat tvorbu námrazy na karburátoru a zlepšuje zahřívání motoru.

- Vlnitá hliníková hadice
- Mimořádně pružná, přesto si po vytvarování udrží svůj tvar
- Teplotní rozsah od -40 do +250 °C



HADICE ODMRAZOVAČE (7768)

Hadice, která se snadno tvaruje a řeže. Doporučuje se pro aplikace využívající nízký tlak nebo sání, jako jsou odmrazovače, vzduchová potrubí a přívody vzduchu.

- Těsně tkané, pogumované látkové trubice se silnou výztuží spirálovým drátem
- Teplotní rozsah od -40 do +107 °C



OSTŘIKOVAČ ČELNÍHO SKLA A SACÍ HADICE (4040)

Ideální hadice, která nahradí PVC hadičky používané pro ostřikovače čelního skla či předních reflektorů u vozidel, pro připojení vakuově ovládaného příslušenství a vypuštění nadbytečné vody z chladiče či dešťové vody.

- Trubice a kryt z EPDM
- Teplotní rozsah od -40 do +125 °C
- Splňuje požadavky normy SAE J1037, SAE 942, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19



DRIVEN BY POSSIBILITY™

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU [GATES.COM](https://www.gates.com)

Výrobce si v případě potřeby vyhrazuje právo na změnu některých podrobností.
E16/70619 – © Gates Corporation – Vytlačeno v Belgii – 06/19.