


HET ASSORTIMENT VOOR SPECIALISTEN IN VRACHTWAGENS EN BUSSEN

EEN UITGEBREID PRODUCTOVERZICHT

2021



| FleetRunner™

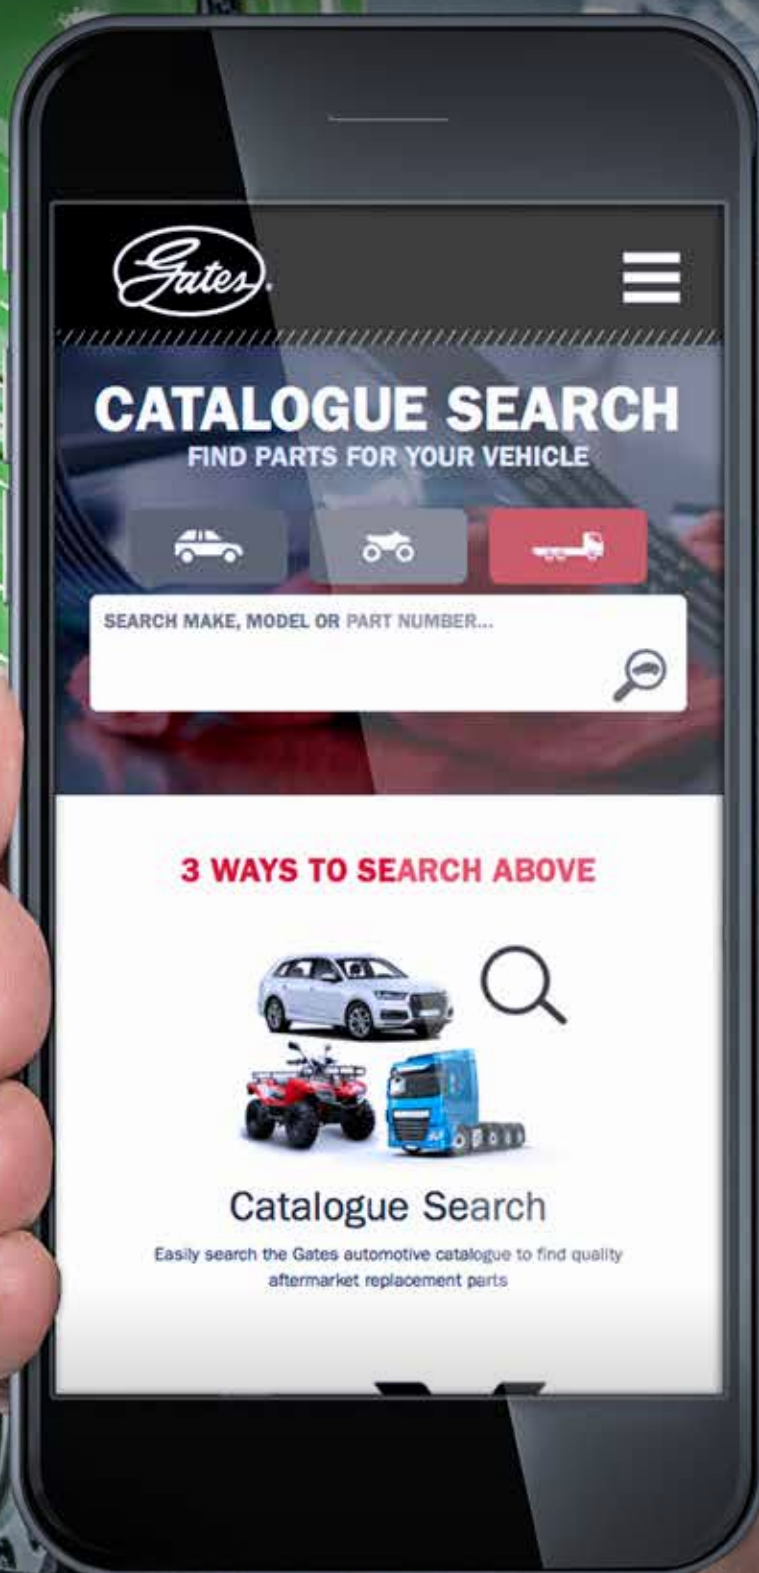

**VIND SNEL AL UW ONDERDELEN
VOOR VRACHTWAGENS EN BUSSEN
OP WWW.GATESAUTOCAT.COM**

HULPAANDRIJVING.....	6-9
FleetRunner™ Micro-V®-riemen.....	6
FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®-riemen.....	6
FleetRunner™-spanrollen.....	7
FleetRunner™ Micro-V®-kits.....	8
FleetRunner™ V-riemen en PowerBand®-riemen.....	9
KOELSYSTEEM.....	10-14
KOELVLOEISTOFSLANGEN.....	10
FleetRunner™ Standaard EPDM/neopreen slangen.....	10
FleetRunner™ Standaard EPDM/aramide slangen.....	11
FleetRunner™ Siliconenslangen (OAT-bestendig).....	12
FleetRunner™ Voorgevormde radiatorslangen.....	12
KACHELSLANGEN.....	13
FleetRunner™ Rechte EPDM-kachelslangen.....	13
FleetRunner™ Rechte silicone kachelslangen.....	13
SLANGCONNECTOREN (binnendiameter 6-25 mm).....	13
THERMOSTATEN.....	14
WATERPOMPEN.....	14
BRANDSTOFSYSTEEM.....	15
BRANDSTOFSLANGEN.....	15
FleetRunner™ Brandstofslangen.....	15
FleetRunner™ Barricade®-brandstofslangen.....	15
FleetRunner™ Flexibele brandstofslangen.....	15
SLANGCONNECTOREN (binnendiameter 2-12 mm).....	15
TURBOSLANGEN.....	16
FleetRunner™ Rechte silicone turboslangen.....	16
FleetRunner™ Silicone turboslangkits.....	16
DIVERSE SLANGEN.....	17-18
Flexibele ontluchtingsslangen.....	17
Flexibele heavy duty-ontluchtingsslangen.....	17
Flexibele luchtslangen.....	17
Ontdooiingsslangen.....	18
Ruitensproeier- en -onderdrukslangen.....	18

MAAK KENNIS MET FLEETRUNKER™, HET SPECIALE PROGRAMMA VAN GATES VOOR HEAVY DUTY- ONDERDELEN VOOR DE AFTERMARKET

Als OE-leverancier met een wereldwijde aanwezigheid en dekking past Gates dezelfde kwaliteitsnormen toe bij de productie van alle FleetRunner™-onderdelen.

Het resultaat? Oplossingen van topkwaliteit die uw motoren efficiënter en langer laten draaien, waardoor u bespaart op onderhoud en de bedrijfstijd kunt maximaliseren.

***Op voorraad in Europa,
het Midden-Oosten en Afrika.***




Gates® | **FleetRunner™**





FLEETRUNKER™ MICRO-V®-RIEMEN (8542)

Gates weet wat belangrijk is voor producten van OEM-kwaliteit en levert deze kwaliteit ook voor de aftermarket: FleetRunner™-riemen staan voor betrouwbaarheid van het hoogste niveau. Dankzij de geavanceerde materiaal- en ontwerptechnologie van Gates bieden FleetRunner™-riemen een superieure flexibiliteit, stabiliteit, draagvermogen en een ongeëvenaarde levensduur van de riem. Bovendien werken FleetRunner™-riemen beter dan andere riemen voor de aftermarket en accepteren ze een verkeerde uitlijning in de hulpaandrijving, waardoor ze de ideale probleemoplosser zijn.

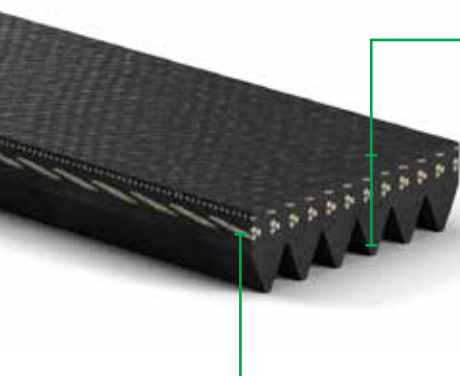

■ Met aramidevezels versterkt EPDM-overcord (rug) en -ondercord (ribben)


- Slijtvast
- Zeer goed bestand tegen barstvorming
- Zeer flexibel
- Betrouwbaar, zelfs bij omstandigheden waarbij de motor heet wordt, die vaak voorkomen in moderne dieselmotoren van vrachtwagens
- Langere levensduur dankzij laag riemprofiel

■ Geavanceerde polyester of aramide trekkoordmaterialen

- Zeer sterk
- Minimale rek
- Optimale vermogensoverbrenging, ook bij hogere spanningen

FLEETRUNKER™ MICRO-V® STRETCH FIT®-RIEMEN (8542)

Fabrikanten van commerciële voertuigen gebruiken speciaal ontwikkelde elastische riemen voor heavy duty-motoren die niet zijn uitgerust met aandrijfspanrollen. Deze in de fabriek gemonteerde elastische riemen kunnen alleen worden vervangen door de specifieke riem voor dit systeem. Gates biedt hiervoor de ideale oplossing met de FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®-serie.

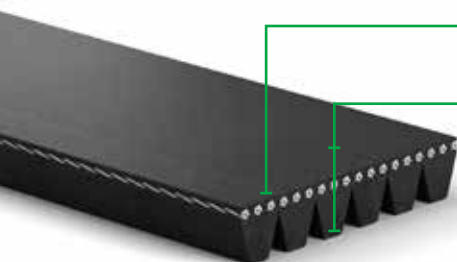

■ Sterk en rekbaar koordontwerp - zorgt voor maximaal behoud van de spanning gedurende de volledige levensduur van de riem

■ EDPM-constructie – maakt de riem extreem bestand tegen olie, lekken, slijtage en rafelen



FLEETRANNER™-SPANNERS (7808) (7803)

Gates is een van de grootste OE-fabrikanten van automatische spanrollen, waaronder ongeveer 170 spanrollen die specifiek zijn bedoeld voor commerciële heavy duty-voertuigen. Met hun vele gepatenteerde kenmerken zijn FleetRunner™-spanrollen ontworpen om de veeleisende OEM-vereisten te overtreffen. In laboratoriumtests en onder extreme piektrillingen en vervuilingstests hielden ze het tot drie keer langer uit dan de spanrollen van de concurrentie.

- Unieke afdichting – voorkomt vervuiling van de interne onderdelen, met een maximale levensduur van de spanrol als resultaat
- Machinaal afgewerkte stalen riemschijf – vermindert de oppervlakteslijtage en beschermt de interne lagers tegen vervuiling van buitenaf
- Dubbele rij lagers – tweelingrijen met lagers kunnen hoger worden belast en gaan tot drie keer langer mee dan twee afzonderlijke lagers
- Gepatenteerd dempingsmechanisme – biedt maximale stabiliteit, vermindert trillingen en verlengt de levensduur van de riem, de spanrol en de andere onderdelen van de hulpaandrijving
- Ronde veerdraad – beter bestand tegen buigvermoeiing dan een platte veer

FLEETRANNER™ MICRO-V®-KITS (8572)

Bij het diagnosticeren en onderhouden van de hulpaandrijving is het belangrijk dat naar het hele systeem wordt gekeken. De componenten van het systeem zijn ontworpen om met elkaar samen te werken en samen te slijten. Wanneer een riem na een hoog aantal kilometers wordt vervangen, heeft de spanrol waarschijnlijk ook het einde van zijn levensduur bereikt. Handhaaf optimale systeemprestaties door alle systeemcomponenten tegelijk te inspecteren en vervangen. Met FleetRunner™ Micro-V®-kits van Gates beschikt u over alle kwaliteitsonderdelen voor een volledig systeemonderhoud in één handige doos.

- All-in-one kit met de toepassings specifieke FleetRunner™ Micro-V®-riem(en), FleetRunner™-spanrol(len) en FleetRunner™-meelooprol(len), spanrolbouten (onderdelen zoals vereist)
- Het complete systeem wordt in één keer goed gerepareerd met perfect op elkaar afgestemde OE-kwaliteitscomponenten
- Slechts één product bestellen bespaart u tijd, en dus geld
- Eén garantie dekt alle onderdelen
- Sommige kits bieden verbeteringen ten opzichte van OE-ontwerpen, waardoor problemen worden opgelost die zijn ontdekt na duizenden kilometers aan heavy duty-onderhoudsgeschiedenissen



FLEETRANNER™ V-RIEMEN

FleetRunner™ V-riemen zijn hoogwaardige riemen ontworpen om bestand te zijn tegen de zeer zware werkomstandigheden waaraan de dieselmotoren van moderne vrachtwagens worden blootgesteld. De speciale heavy duty-constructie is bestand tegen barsten, slijtage, hitte en olie. Ons assortiment omvat verschillende typen V-riemen, afgestemd op al uw behoeften.



FLEETRANNER™ V-RIEM - OMMANTELD (8527) (8569)

- Riemen met een speciale afdekking die maximale bescherming biedt onder zeer zware werkomstandigheden.



FLEETRANNER™ V-RIEM - GEVORMDE INKEPING (8701) (8537)

- Riemen met een uniek undercord-inkepingspatroon dat meer flexibiliteit biedt voor schijven met een kleinere diameter en de buigspanning vermindert, waardoor de warmte die door de snelle flexing wordt gegenereerd en die een van de oorzaken van voortijdig falen van de riem is, wordt verminderd.



FLEETRANNER™ POWERBAND® - OMMANTELD (8582)

- Riemen bestaan uit twee of meer ommantelde V-riemen die met elkaar zijn verbonden door een permanent versterkte rubberen band. Ze zijn speciaal geschikt voor aandrijvingen die gevoelig zijn voor trillingen en schokken, waarbij enkelvoudige riemen kunnen omslaan of van de riemschijven springen.



FLEETRANNER™ POWERBAND® - GEVORMDE INKEPING (8541)

- Riemen bestaan uit twee of meer V-riemen met gevormde inkeping die met elkaar zijn verbonden door een permanent versterkte rubberen band. Ze zijn speciaal geschikt voor aandrijvingen die gevoelig zijn voor trillingen en schokken, waarbij enkelvoudige riemen kunnen omslaan of van de riemschijven springen.

KOELVLOEISTOFSLANGEN

Als baanbrekend bedrijf in hoogtechnologische automobielp producten heeft Gates meer dan 30 jaar ervaring in de productie van slangen, wat een volledige controle over het productieproces en de productkwaliteit mogelijk maakt. Wij ontwerpen, produceren en leveren een breed scala aan koelvloeistofslangen die precies passen en presteren als het origineel.

Ons uitgebreide assortiment zorgt ervoor dat u bij ons koelvloeistofslangen voor alle merken en modellen vrachtwagens en bussen vindt.

STANDAARD EPDM/NEOPREEN SLANG



FLEETRUNKER™ GREEN STRIPE® RECHTE SLANG (4168)

EPDM, POLYESTER VERSTERKT

- Bestand tegen elektrochemische degradatie, de belangrijkste oorzaak van slangdefecten
- EPDM-slang, versterkingslagen van synthetische stof, EPDM-afdekking met omwikkeld uiterlijk
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +135 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R1, klasse D, type EC, standaardwand



FLEETRUNKER™ GREEN STRIPE®-SLANG MET DRAADAANSLUITING (4685)

EPDM, METAAL VERSTERKT

- EPDM-slang, versterkingslagen van synthetische stof met gevulkaniseerd metaaldraad, EPDM-afdekking met omwikkeld uiterlijk
- Buigt gemakkelijk om gebogen aansluitingen te maken, zodat u gebogen slangen met uiteenlopende maten en vormen kunt vervangen
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C voor koelvloeistof, +100 °C voor lucht
- Beantwoordt aan de norm van SAE 20R5, klasse C



FLEETRUNKER™ GREEN STRIPE® VULCO-FLEX®-SLANG (4284)

EPDM/NEOPREEN, METAAL VERSTERKT

- Bestand tegen elektrochemische degradatie, de belangrijkste oorzaak van slangdefecten
- EPDM-slang, versterking van polyesterstof met ingebouwde spiraaldraad, EPDM-afdekking
- Buigt gemakkelijk om gebogen aansluitingen te maken, zodat u gebogen slangen met uiteenlopende maten en vormen kunt vervangen
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R5, klasse D2, type EC



STANDAARD EPDM/ARAMIDE SLAG



FLEETRANNER™ FLEXCORD PLUS-SLANG (4272)

EPDM, ARAMIDE VERSTERKT

- Bestand tegen elektrochemische degradatie, de belangrijkste oorzaak van slangdefecten
- EPDM-slang, gebreide versterking van aramide, EPDM-afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +135 °C
- Beantwoordt aan de norm van DIN 73411, klasse B1 en SAE 20R4, klasse D2



FLEETRANNER™ 90°-SLANG (4278)

EPDM, ARAMIDE VERSTERKT

- Bestand tegen elektrochemische degradatie, de belangrijkste oorzaak van slangdefecten
- EPDM-slang, versterking van aramide vezels, EPDM-afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +135 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R4, klasse D2, type EC en DIN 73411, klasse A




FLEETRANNER™ 45°-SLANG (4278)

EPDM, ARAMIDE VERSTERKT

- Bestand tegen elektrochemische degradatie, de belangrijkste oorzaak van slangdefecten
- EPDM-slang, versterking van aramide vezels, EPDM-afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +135 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R4, klasse D2, type EC en DIN 73411, klasse A




SILICONENSLANG (OAT-BESTENDIG)

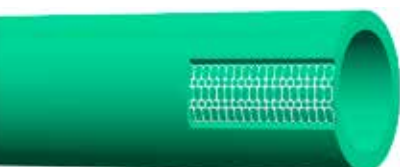


FLEETRUNKER™ RECHTE SILICONENSLANG (4171)

- Functioneert optimaal als radiator-, kachel- of transportslang voor koelmiddelen in een slecht geventileerde omgeving
- Groene siliconenslang, versterking met synthetische vezels, groene silicone afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +176 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R1, klasse A, standaardwand

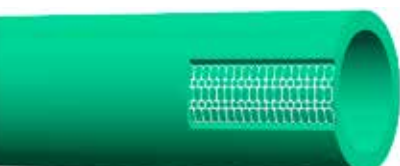

FLEETRUNKER™ 90°-SILICONENSLANG (4281)

- Groene siliconenslang, versterking van polyestervezels, groene silicone afdekking
- Temperatuurbereik van -50 °C tot +180 °C
- Overtreft de vereisten van SAE 20R1, klasse A, behalve barsten

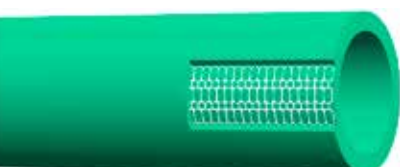

FLEETRUNKER™ 45°-SILICONENSLANG (4281)

- Groene siliconenslang, versterking van polyestervezels, groene silicone afdekking
- Temperatuurbereik van -50 °C tot +180 °C
- Overtreft de vereisten van SAE 20R1, klasse A, behalve barsten



GEBOGEN SLANG



FLEETRUNKER™ GEBOGEN SLANG (4275)

- EPDM-slang, gebreide aramide of rayon versterking, EPDM-afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C, af en toe tot +135 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R4, klasse D2, type EC en SAE 20R3, klasse D1, type EC (onder Ø 25 mm) en DIN 73411, klasse A (boven Ø 25 mm)



KACHELSLANGEN



FLEETRUNKER™ RECHTE EPDM KACHELSLANG (4230)

EPDM, SYNTHETISCH VERSTERKT

- EPDM-slang, versterking met synthetische vezels, EPDM-afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R3, klasse D2, met uitzondering van hardheid (70-85 Shore A-hardheidsmeter)



FLEETRUNKER™ RECHTE SILICONE KACHELSLANG (3231)

SILICONE, SYNTHETISCH VERSTERKT

- Hogetemperatuursilicone voor extreme blootstelling aan hitte
- Siliconenslang versterkt met heavy duty polyester trekkoorden, bestand tegen hoge temperaturen, silicone afdekking
- Temperatuurbereik van -54 °C tot +177 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 20R3 HT, klasse A

SLANGCONNECTOREN (BINNENDIAM. 6-25 MM) (7315)

De slangkoppelingen van Gates worden aanbevolen voor kachel- en radiatorslangen met kleine diameter voor een betere afdichting tussen slangen met dezelfde of verschillende binnendiameters. Met behulp van rechte, verloop-, elleboogvormige en T-koppelingen kan bijna elke configuratie worden samengesteld.

- Vervaardigd uit 100% nylon, verstevigd met glasvezel
- Bestand tegen koelmiddeladditieven, benzine, diesel, olie en LPG
- Antirotatiesysteem voorkomt dat de slang van de koppeling draait
- Constructie met opstaande rand zorgt voor een lekvrije verbinding
- Uitstekende weerstand tegen extreme temperaturen van -65 °C tot +250 °C
- Maximale werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm²)





THERMOSTATEN (7412)

Gates biedt scherp geprijsde thermostaten volgens OE-ontwerp om aan de vereisten voor de vrachtwagen- en busmotoren van tegenwoordig te voldoen. Ze passen perfect zodat lekkage wordt voorkomen en ze werken nauwkeurig zodat motortemperaturen gegarandeerd binnen de oorspronkelijke specificaties van OE-delen blijven. Dankzij hun hoogwaardige constructie bieden ze een lange, probleemloze levensduur.

Ons productaanbod omvat talloze thermostaattypes om hetzelfde ontwerp te leveren dat vrachtwagen- en busfabrikanten specificeren.

- Geleverd met bijpassende pakking of dichtingsring volgens het bijbehorende OE-aanbod
- Nauwkeurige regeling van de bedrijfstemperatuur van de motor
- Optimale opwarming en prestaties van de motor
- Laag brandstofverbruik en lage emissies

WATERPOMPEN VOOR VRACHTWAGENS EN BUSSEN

DE VORM EN DE WERKING ZIJN GELIJK AAN DIE VAN HET ORIGINEEL

- Uitgebreid programma met producten voor de meest gevraagde waterpompen
- Garantie: 24 maanden of 250.000 km of 5400 uur
- Geproduceerd volgens ISO/TS 16949-normen
- 100% volledig geteste samengestelde lagers en afdichtingen
- Geautomatiseerde machinaal bewerkte oppervlakken voor een goede pasvorm en afdichting
- Nieuwe pompen - geen kernen
- Volg het trainingsprogramma en de live webinars over het koelsysteem en corrosie van de motor



POWERCLEANEN

Onvoldoende spoelen kan een pas geïnstalleerde waterpomp vernielen, met frustratie en garantieproblemen als gevolg. Spoel het koelsysteem volledig door met behulp van het PowerClean™-spoelapparaat, dat opgehoopt vuil en kalkaanslag 'met water weghamert' zonder gebruik te maken van agressieve chemicaliën.

Gates adviseert om altijd de juiste koelvloeistof te gebruiken, zoals voorgeschreven door de OEM.

BRANDSTOFSLANG

Of u nu een brandstofslang nodig hebt of de bijbehorende koppelingen, u wilt onderdelen die betrouwbaarder zijn en langer meegaan. Dat is precies wat Gates biedt met zijn programma voor brandstofslangen: we ontwerpen en produceren elke Gates-slang en -connector volgens de strengste normen in de sector. We doen geen concessies op kwaliteit en betrouwbaarheid.



FLEETRUNKER™-BRANDSTOFSLANG (3225)

MET TEXTIEL VERSTERKT

Multifunctionele slang met een kleine diameter, ontworpen voor brandstofcircuits.

- Nitrilslang, versterking van synthetische vezels, nitril/pvc-afdekking
- Werkdruk tot 1 MPa (10 kg/cm²)
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C
- Niet voor toepassingen in de tank (onderdompeling), zuur gas, LPG en biodiesel
- Beantwoordt aan de norm SAE 30R7 en DIN 73379, behalve voor toleranties



FLEETRUNKER™ BARRICADE® BRANDSTOFSLANG (4219BG)

BARRIÈRE: THERMOPLASTISCHE BEKLEDING

Brandstofslang met lage doorlaat.

- Compatibel met meerdere brandstoffen: Benzine, E10, E15, E85, diesel, biodiesel (B0 tot B100: SME, PME, RME)
- Lage doorlaatbaarheid <15 g/m²/dag: Beantwoordt aan EPA- en CARB-vereisten
- Werkdruk tot 0,34 MPa
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C en +100 °C voor biodiesel B-10 tot B-100



FLEETRUNKER™ FLEXIBELE BRANDSTOFSLANG (4663)

VERSTERKT MET GESPIRALISEERDE DRAAD

Flexibele slang voor een perfecte verbinding tussen de vulopening en de brandstoftank.

- Nitrilslang, versterkingslagen van synthetische stof met ge vulkaniseerde metaaldraad, afdekking van met neopreen gecoate stof
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE 30R5

SLANGCONNECTOREN (BINNENDIAM. 2-12 MM) (7315)

Gates-koppelingen worden aanbevolen voor brandstofslangen met een kleine diameter. Ze verzekeren een lekvrije verbinding tussen slangen met gelijke of verschillende binnendiameter. Met de rechte, elleboogvormige, T- en Y-vormige koppelingen en verloopstukken kan bijna elke slangconfiguratie worden samengesteld.

- Unieke constructie met opstaande rand garandeert een lekvrije verbinding
- Bestand tegen koelmiddeladditieven, benzine, diesel, olie en LPG
- Nylon versterkt met glasvezel en bestand tegen extreme temperaturen van -65 °C tot +250 °C
- Werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm²)




Wanneer turboslangen moeten worden vervangen, vraag dan om slangen van topkwaliteit van Gates. Met onze eigen productiefaciliteit produceren we turboslangen voor heavy duty commerciële voertuigen die worden gemaakt volgens precies dezelfde kwaliteitsnormen als de oorspronkelijke slangen.



FLEETRUNKER™ RECHTE SILICONE TURBOSLANG (4177)

Universele turboslang die eenvoudig tot de vereiste lengte kan worden afgesneden.

- Fluorkoolstofslang (FKM), gebreide versterking van polyester met hoge treksterkte, silicone afdekking
- Temperatuurbereik van -50 °C tot +170 °C, met pieken tot +200 °C
- Beantwoordt aan de norm SAEJ200

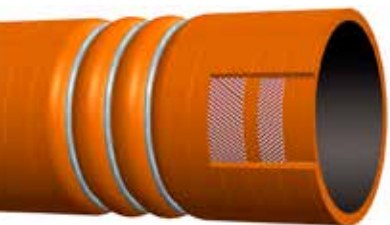

FLEETRUNKER™ SILICONE TURBOSLANGENKITS (4177)

Toepassingsgebaseerde kits, inclusief de specifieke turboslang en hoogwaardige T-boutklemmen.

- Fluorkoolstofslang (FKM), geweven meta-aramide breistek met hoge treksterkte, silicone afdekking
- Temperatuurbereik van -50 °C tot +230 °C, met pieken tot +270 °C
- Beantwoordt aan de norm SAEJ200





FLEXIBELE ONTLUCHTINGSSLANG (4663)

Zeer flexibele slang voor verbindingen tussen luchtfilter en motor, ontdooiingsleidingen en lucht- of verwarmingsleidingen.

- Diameter van 16 tot 92 mm
- Neopreen slang, versterking met stoflagen met gevulkaniseerde metaaldraad, neopreen afdekking
- Temperatuurbereik van -34 °C tot +121 °C



FLEXIBELE HEAVY DUTY-ONTLUCHTINGSSLANG (4663)

Zeer sterke flexibele slang voor verbindingen tussen luchtfilter en motor.

- Diameter van 102 tot 140 mm
- Neopreen slang, extra dikke stoflaagversterking en dubbel staaldraad, neopreen afdekking
- Temperatuurbereik van -34 °C tot +121 °C



FLEXIBELE LUCHTSLANG (7743)

Verbindt heteluchtbronnen met luchtfilters voor een betere uitlaatverdampingscontrole. Voorkomt dat de carburator bevriest en bevordert de opwarming van de motor.

- Gekartelde aluminium slang
- Zeer flexibel, maar behoudt zijn vorm na plaatsing
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +250 °C



ONTDOOIINGSSLANG (7768)

Een slang die u gemakkelijk in de gewenste vorm buigt en afsnijdt. Aanbevolen voor lagedruk- en onderdruktoepassingen zoals ontdooiingsapparatuur, ventilatiekanalen en luchtinlaten.

- Dichtgeweven, met rubber geïmpregneerde stoffen slang met sterke gespiraliseerde draadversterking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +107 °C



RUITENSPROEIER- EN -ONDERDRUKSLANG (4040)

De ideale slang ter vervanging van de PVC-slangetjes voor voorruit- of koplampsproeiers, voor vacuümgestuurde accessoires en voor het afvoeren van overtollig radiatorwater of regenwater.

- EPDM-slang en afdekking
- Temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C
- Beantwoordt aan de norm SAE J1037, SAE 942, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19



DRIVEN BY POSSIBILITY™

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR [GATES.COM](https://www.gates.com)

De fabrikanten behouden zich het recht voor om details waar nodig te wijzigen.
E5/70619 - © Gates Corporation - Gedrukt in België - 06/19.