


KAMYON VE OTOBÜSLER İÇİN UZMAN ÜRÜN YELPAZESİ

KAPSAMLI ÜRÜN TANITIMI

2021



| FleetRunner™

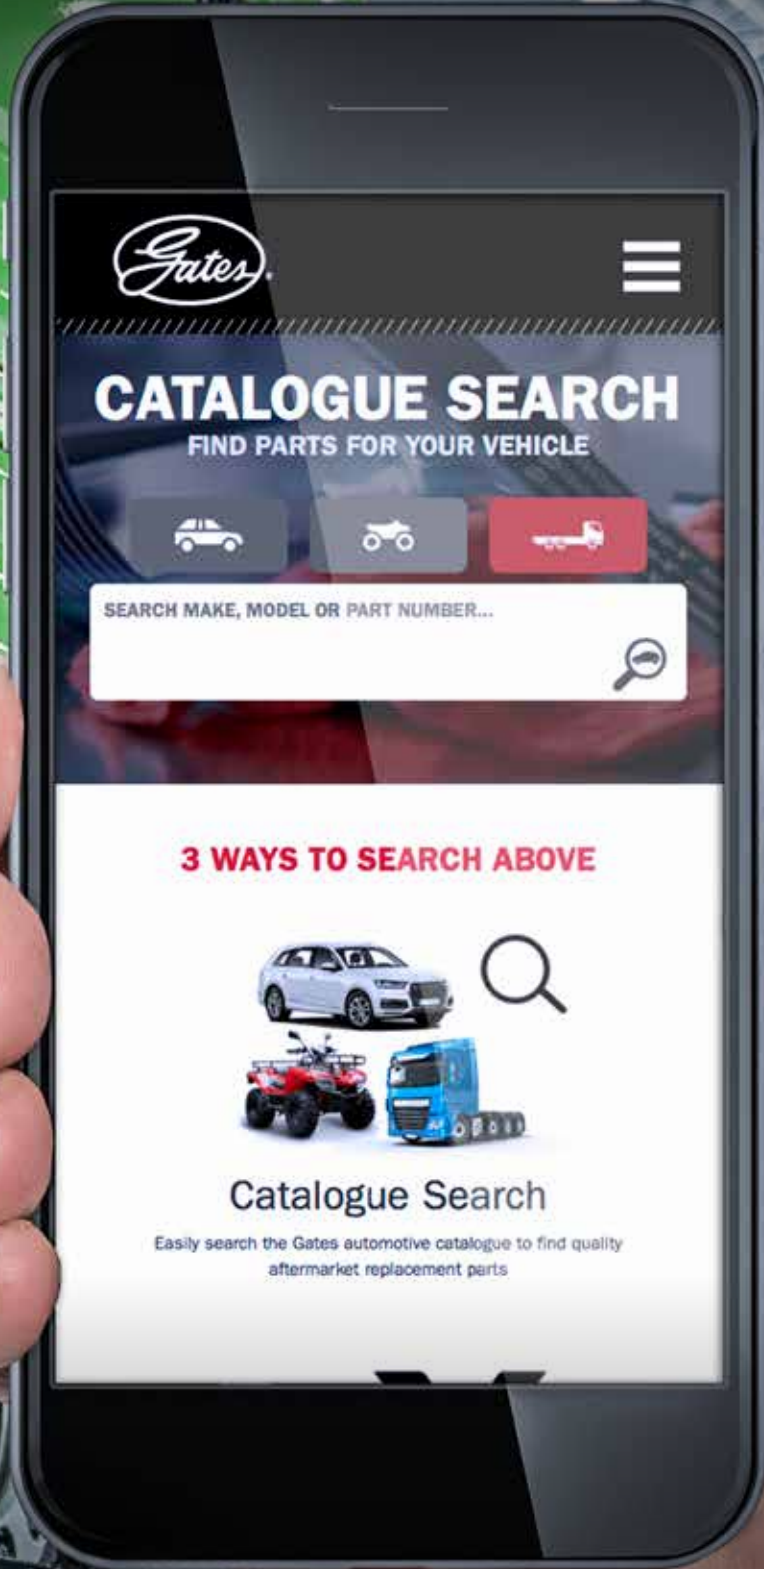

**TÜM KAMYON VE OTOBÜS PARÇALARINIZI
WWW.GATESAUTOCAT.COM ADRESİNDE
BULABİLİRSİNİZ**

AKSESUAR KAYIŞI TAHRİK SİSTEMİ	6-9
FleetRunner™ Micro-V® Kayışları	6
FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit® Kayışları	6
FleetRunner™ Gergileri	7
FleetRunner™ Micro-V® Kitleri	8
FleetRunner™ V kayışları ve PowerBand® Kayışları	9
SOĞUTMA SİSTEMİ.....	10-14
SOĞUTMA SIVISI HORTUMU	10
FleetRunner™ Standart EPDM/Neopren Hortum	10
FleetRunner™ Standart EPDM/Aramid Hortum.....	11
FleetRunner™ Silikon Hortum (OAT dirençli)	12
FleetRunner™ Eğimli Hortum.....	12
ISITICI HORTUMU	13
FleetRunner™ Düz EPDM Isıtıcı Hortumu.....	13
FleetRunner™ Düz Silikon Isıtıcı Hortumu.....	13
HORTUM BAĞLAYICILARI (ID 6-25 mm).....	13
TERMOSTATLAR	14
SU POMPALARI	14
YAKIT SİSTEMİ.....	15
YAKIT HORTUMU	15
FleetRunner™ Yakıt Hattı Hortumu.....	15
Fleetrunner™ Barricade® Yakıt Hattı Hortumu	15
Fleetrunner™ Esnek Yakıt Doldurma Hortumu	15
HORTUM BAĞLAYICILARI (ID 2-12 mm).....	15
TURBO HORTUMU	16
Fleetrunner™ Düz Silikon Turbo Hortumu	16
Fleetrunner™ Silikon Turbo Hortumu Kitleri.....	16
ÇEŞİTLİ HORTUMLAR	17-18
Esnek Hava Boşaltma Hortumu.....	17
Esnek Ağır Hizmet Hava Boşaltma Hortumu.....	17
Esnek Hava Kanalı Hortumu.....	17
Buz Çözme Hortumu	18
Ön Cam Yıkama ve Vakum Hortumu	18

GATES'IN ÖZEL AĞIR HİZMET TIPI YEDEK PARÇA PROGRAMI FLEETRUNNER™ ÜRÜNÜNÜ PIYASAYA SUNUYORUZ

Küresel bir ayak izine ve kapsama sahip Orijinal Ekipman tedarikçisi olan Gates, tüm FleetRunner™ parçalarının üretiminde aynı kalite standartlarını uygular.

Bu sayede ürünler premium kalitede çözümler sunar ve motorlarınızın daha uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışmasını, bakım masraflarından tasarruf etmenizi ve yolda kullanım süresini maksimuma çıkarmanızı sağlar.

***Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da
stoklarda mevcuttur.***




Gates® | **FleetRunner™**





FLEETRANNER™ MICRO-V® KAYIŞLAR (8542)

Gates, orijinal ekipman üreticisi kalitesinde nelerin önemli olduğunu bilir ve bunları satış sonrası pazarına da uygular: FleetRunner™ kayışları, en yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar. Gates'in malzeme ve tasarımdaki gelişmiş teknolojisi sayesinde FleetRunner™ kayışları üstün esneklik, stabilite, yük taşıma kapasitesi ve görülmemiş bir kayış ömrü sağlar. Dahası, FleetRunner™ kayışları, aksesuar kayışı tahrik sistemindeki yanlış hizalamayı diğer yedek parça kayışlarına kıyasla daha iyi bir şekilde işleyip kabul edebiliyor, bu da onları mükemmel bir sorun çözücü haline getiriyor.

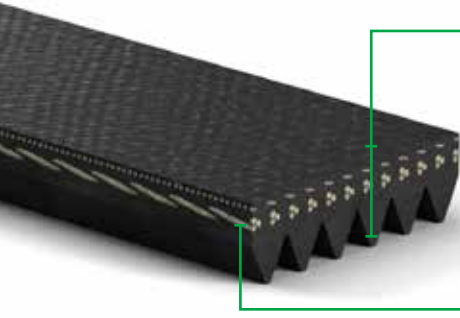

■ Aramid elyaf takviyeli EPDM kord üstü (üst kat) ve kord altı (kanal)


- Zor aşınma
- Çatlaklara karşı yüksek direnç
- Yüksek esneklik
- Modern dizel kamyon motorlarının yüksek ısı koşullarında bile güvenilir
- Düşük kayış profili sayesinde daha uzun esneme ömrü

■ Gelişmiş polyester veya aramid germe kordu malzemeleri

- Yüksek güç
- Düşük uzama
- En yüksek gerilimlerde dahi en uygun yük taşıma kapasitesi

FLEETRANNER™ MICRO-V® STRETCH FIT® KAYIŞLARI (8542)

Ticari araç üreticileri, aksesuar tahrik kayışı gerdirme cihazıyla donatılmamış ağır hizmet motorları için özel olarak tasarlanmış elastik kayışlar kullanır. Fabrikada yerleştirilen bu elastik kayışlar sadece uygulamaya özel elastik yedek parça kayışlarla değiştirilebilmektedir. Gates, FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit® serileri ile en ideal karşılığı sunmaktadır.

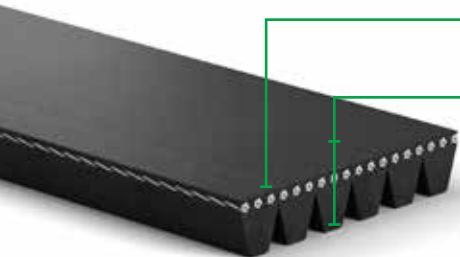

■ Kayışın kullanım ömrü boyunca maksimum gerginlik-tutma yetisi sağlayan güçlü ve gerdirilebilir kord tasarımı

■ Kayışın yağa, sızıntılara, aşınmaya ve kabarmaya karşı son derece dirençli olmasını sağlayan EDPM yapısı



FLEETRANNER™ GERGİLER (7808) (7803)

Gates, özellikle Ağır Ticari Araçlara yönelik 170 gergi referansı da dahil olmak üzere otomatik gergilerin en büyük orijinal ekipman üreticilerinden biridir. Birçok patentli özelliğiyle FleetRunner™ gergiler, zorlu OEM gereksinimlerini aşacak şekilde tasarlanmıştır. Laboratuvar testlerinde tepeden tırnağa aşırı titreşim ve kirlilik testlerine tabi tutulduklarında gergilerin, yedek parça pazarındaki rakip gergilerden üç kat daha uzun süre dayandıkları belirlendi.

- Labirent keçe, içteki parçaların kirlenmesini önleyerek gergi kullanım ömrünü maksimuma çıkarır
- İşlenmiş çelik kasnak, dahili yatakları dışarıdaki kirleticilerden korurken yüzey aşınmasını da azaltır
- Çift sıralı yataklar, ikiz yatak sırası daha fazla yük taşır ve ayrı ayrı iki yatağa göre üç kat daha uzun süre dayanıklıdır
- Patentli sönümleme mekanizması, maksimum denge sağlar, titreşimi azaltır ve kayışın, gerginin ve diğer aksesuar kayış tahrik bileşenlerinin ömrünü uzatır
- Yuvarlak yaylı tel, düz yaylı tasarımdan daha esnektir, yorulmaya karşı daha dirençlidir

FLEETRANNER™ MICRO-V® KİTLERİ (8572)

Aksesuar kayışı tahrikinin teşhisi ve bakımı sırasında sistem yaklaşımını kullanmak önemlidir. Sistemin bileşenleri birlikte çalışacak ve aşınacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kilometre kayışı değiştirildiğinde, gerginin kullanım ömrünün de buna uygun olması muhtemeldir. Tüm sistem bileşenlerini birlikte inceleyerek ve değiştirerek optimum sistem performansını koruyun. Gates'in FleetRunner™ Micro-V® kitleriyle, eksiksiz sistem bakımı için gereken tüm kaliteli parçaları kullanışlı tek bir kutuda elde edersiniz.

- Uygulamaya özel FleetRunner™ Micro-V® kayış(lar), FleetRunner™ gergi(ler) ve FleetRunner™ avara(lar), gergi cıvatalarını (gerekirse parçalar) içeren hepsi bir arada kit
- Tüm sistemin mükemmel derecede uyumlu OE kalitesinde bileşenler ile yenilenmesi, maliyetli geri dönüşleri önler
- Tek bir ürün sipariş edilmesi, zamandan ve böylece de paradan tasarruf edilmesini sağlar
- Bir garanti tüm parçaları kapsar
- Bazı kitler, binlerce kilometrelik ağır hizmet bakım geçmişi boyunca tespit edilen sorunları çözerek orijinal ekipman tasarımlarında iyileştirmeler sunar



FLEETRANNER™ V KAYIŞLARI

FleetRunner™ V kayışları, modern dizel kamyon motorlarının zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış yüksek performanslı kayışlardır. Özel ağır hizmet yapısı çatlama, aşınma, ısı ve yağa karşı dayanıklıdır. Ürün yelpazemizde, tüm ihtiyaçlarınıza uygun farklı V kayışı tipleri bulunmaktadır.



FLEETRANNER™ V KAYIŞI, BANTLI (8527) (8569)

- Ağır çalışma koşullarında maksimum koruma sağlayan özel kaplamalı kayışlar.



FLEETRANNER™ V KAYIŞI, KALIPSI ÇENTIKLI (8701) (8537)

- Daha küçük çaplı kasnaklar için daha fazla esneklik sağlayan ve bükülme gerilimini azaltan benzersiz kord altı çentik düzenine sahip kayışlar, böylece erken kayış arızasının nedenlerinden biri olan hızlı esnemenin yol açtığı ısıyı azaltır.



FLEETRANNER™ POWERBAND®, BANTLI (8582)

- Kayışlar, kalıcı takviyeli kauçuk bant ile birleştirilmiş iki ya da daha fazla bantlı V-kayıştan oluşur. Tekli kayışların ters döndüğü ya da kasnaklardan fırlayıp çıktığı titreşim ve şoka hassas tahrikler için özellikle uygundur.



FLEETRANNER™ POWERBAND®, KALIPSI ÇENTIKLI (8541)

- Kayışlar, kalıcı takviyeli kauçuk bant ile birleştirilmiş iki ya da daha fazla kalipsi çentikli V-kayıştan oluşur. Tekli kayışların ters döndüğü ya da kasnaklardan fırlayıp çıktığı titreşim ve şoka hassas tahrikler için özellikle uygundur.

SOĞUTMA HORTUMU

Son teknoloji otomotiv ürünlerinde öncü bir şirket olan Gates, hortum üretiminde 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir ve üretim prosesinin ve ürün kalitesinin tam kontrolünü sağlar. Orijinal ürüne tamamen uyan ve aynı performansı sergileyen çok çeşitli soğutma sıvısı hortumları tasarlar, üretir ve tedarik ederiz.

Serimizin kapsamlılığı, tüm kamyon ve otobüs markaları ve modelleri için soğutma sıvısı hortumları bulabilmenizi sağlar.

STANDART EPDM/NEOPREN HORTUM



FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® DÜZ HORTUM (4168)

POLYESTER TAKVİYELİ EPDM

- Hortum arızasının başta gelen nedeni olan elektrokimyasal bozulmaya direnecek şekilde tasarlanmıştır
- Sentetik kumaş takviyeli katlar içeren, sarılı görünümlü EPDM kapaklı EPDM boru
- -40 °C ila +135 °C sıcaklık aralığı
- SAE 20R1, D sınıfı, EC tipi, standart duvar gereksinimlerini karşılar



FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® TEL YERLEŞTİRİLMİŞ HORTUM (4685)

METAL TAKVİYELİ EPDM

- Vulkanize metal telli sentetik kumaş takviyeli, sarılı görünümlü EPDM kapaklı EPDM boru
- Eğimli bağlantılar yapacak şekilde kolayca bükülebilir, birçok eğimli hortum boyutunu ve şeklini değiştirebilmeyi sağlar
- Soğutma sıvısı için -40 °C ila +125 °C, hava için +100 °C sıcaklık aralığı
- SAE 20R5, C sınıfı gereksinimlerini karşılar



FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® VULCO-FLEX® HORTUM (4284)

METAL TAKVİYELİ EPDM/NEOPREN

- Hortum arızasının başta gelen nedeni olan elektrokimyasal bozulmaya direnecek şekilde tasarlanmıştır
- Dahili spiral telli polyester kumaş takviyeli, EPDM kapaklı EPDM boru
- Eğimli bağlantılar yapacak şekilde kolayca bükülebilir, birçok eğimli hortum boyutunu ve şeklini değiştirebilmeyi sağlar
- -40 °C ila +125 °C sıcaklık aralığı
- SAE 20R5, D2 sınıfı, EC tipi gereksinimlerini karşılar

STANDART EPDM/ARAMİD HORTUM



FLEETRANNER™ FLEXCORD PLUS HORTUM (4272)

ARAMİD TAKVİYELİ EPDM


- Hortum arızasının başta gelen nedeni olan elektrokimyasal bozulmaya direnecek şekilde tasarlanmıştır
- Aramid örgü takviyeli, EPDM kapaklı EPDM boru
- -40°C ila +135°C sıcaklık aralığı
- DIN 73411, B1 sınıfı ve SAE 20R4, D2 sınıfı gereksinimlerini karşılar



FLEETRANNER™ 90° HORTUM (4278)

ARAMİD TAKVİYELİ EPDM

- Hortum arızasının başta gelen nedeni olan elektrokimyasal bozulmaya direnecek şekilde tasarlanmıştır
- Aramid örgü takviyeli, EPDM kapaklı EPDM boru
- -40°C ila +135°C sıcaklık aralığı
- SAE 20R4, D2 sınıfı, EC tipi ve DIN 73411, A sınıfı gereksinimlerini karşılar

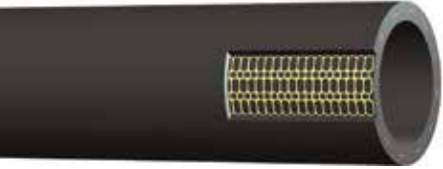

FLEETRANNER™ 45° HORTUM (4278)

ARAMİD TAKVİYELİ EPDM

- Hortum arızasının başta gelen nedeni olan elektrokimyasal bozulmaya direnecek şekilde tasarlanmıştır
- Aramid örgü takviyeli, EPDM kapaklı EPDM boru
- -40°C ila +135°C sıcaklık aralığı
- SAE 20R4, D2 sınıfı, EC tipi ve DIN 73411, A sınıfı gereksinimlerini karşılar



SİLİKON HORTUM (OAT DİRENÇLİ)



FLEETRANNER™ DÜZ SİLİKON HORTUM (4171)

- Zayıf havalandırmalı koşullarda radyatör, ısıtıcı ya da diğer soğutma sıvısı aktarım hortumları gibi mükemmel görev yapar
- Sentetik fiber takviyeli, yeşil silikon kapaklı yeşil silikon boru
- -40 °C ila +176 °C sıcaklık aralığı
- SAE 20R1, A sınıfı, standart duvar gereksinimlerini karşılar



FLEETRANNER™ 90 ° SİLİKON HORTUM (4281)

- Polyester fiber takviyeli, yeşil silikon kapaklı yeşil silikon boru
- -50 °C ila +180 °C sıcaklık aralığı
- Patlama hariç olmak üzere SAE 20R1, A sınıfı gereksinimlerini fazlasıyla karşılar




FLEETRANNER™ 45 ° SİLİKON HORTUM (4281)

- Polyester fiber takviyeli, yeşil silikon kapaklı yeşil silikon boru
- -50 °C ila +180 °C sıcaklık aralığı
- Patlama hariç olmak üzere SAE 20R1, A sınıfı gereksinimlerini fazlasıyla karşılar



EĞİMLİ HORTUM

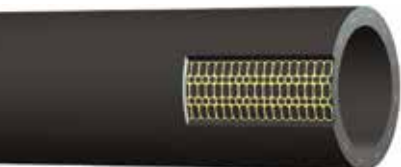

FLEETRANNER™ EĞİMLİ HORTUM (4275)

- Aramid veya rayon örgü takviyeli, EPDM kapaklı EPDM boru
- -40 °C ila +125 °C, bazı durumlarda +135 °C sıcaklık aralığı
- SAE 20R4, D2 sınıfı, EC tipi ve SAE 20R3, D1 sınıfı, EC tipi (Ø 25 mm altında) ve DIN 73411, A sınıfı (Ø 25 mm üstünde) gereksinimlerini karşılar



ISITICI HORTUMU



FLEETRANNER™ DÜZ EPDM ISITICI HORTUMU (4230)

SENTETİK TAKVİYELİ EPDM

- Sentetik fiber takviyeli, EPDM kapaklı EPDM boru
- -40 °C ila +125 °C sıcaklık aralığı
- Sertlik hariç olmak üzere SAE 20R3, D2 sınıfı gereksinimlerini karşılar (70-85 Shore A durometre)



FLEETRANNER™ DÜZ SİLİKON ISITICI HORTUMU (3231)

SENTETİK TAKVİYELİ SİLİKON

- Aşırı ısı maruziyetine karşı yüksek sıcaklıklı silikon
- Katı, yüksek sıcaklıklı polyester germe kordları ile takviye edilmiş, silikon kapaklı silikon boru
- -54 °C ila +177 °C sıcaklık aralığı
- SAE 20R3 HT, A sınıfı gereksinimlerini karşılar

HORTUM BAĞLAYICILARI (ID 6-25 MM) (7315)

Gates hortum bağlayıcıları, aynı veya farklı iç çaplara sahip hortumlar arasında daha iyi bir sızdırmazlık sağlamak için küçük çaplı ısıtıcı ve radyatör hortumları için tavsiye edilir. Düz, daraltıcı, dirsekli ve "T" bağlayıcılar kullanılarak, neredeyse tüm hortum yapılandırılmalarının oluşturulması mümkündür.

- %100 cam takviyeli naylondan yapılmıştır
- Soğutma sıvısı katkı maddelerine, benzine, dizele, yağa ve LPG'ye dirençlidir
- Anti-rotasyon cihazı, hortumun takıldığı yerden dönerek çıkmasını engeller
- Tek uçlu tasarım, sızdırmaz bir keçe temin eder
- -65 °C ila +250 °C uç sıcaklıklara üstün direnç
- 2 MPa'ya (20 kg/cm²) kadar azami çalışma basıncı



TERMOSTATLAR (7412)



Gates, günümüzün kamyon ve otobüs motorlarının ihtiyaçlarını karşılamak için rekabetçi bir şekilde fiyatlanmış orijinal ekipman tasarımlı termostatlar sunmaktadır. Bu termostatlar orijinal ekipman teknik özellikleri dahilinde sızıntıları önlemek için tam olarak oturur ve motor sıcaklığını muhafaza etmek için kusursuz bir şekilde çalışır. Kaliteli yapısı uzun ve sorunsuz kullanım ömrü sağlar.

Kamyon ve otobüs imalatçıları tarafından belirlenen tasarımın aynısını sağlamak için ürün yelpazemiz çok çeşitli sayıda termostat içermektedir.

- Uygun orijinal ekipman teklifine göre eşleşen conta veya keçe ile tedarik edilir
- Hassas motor çalışma sıcaklığı kontrolü
- Optimum motor ısınması ve performansı
- Uygun yakıt ekonomisi ve düşük emisyon

KAMYON VE OTOBÜS İÇİN SU POMPALARI

OE PEDIGREE TAM OLARAK OTURUR VE KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIR

- En çok aranan Su Pompalarının yer aldığı kapsamlı program
- Garanti: 24 ay veya 250.000 km veya 5400 saat
- ISO/TS 16949 standartlarına göre üretilmiştir
- %100 tamamen test edilmiş birleşik yataklar ve keçeler
- Tam olarak oturma ve sızdırmazlık için bilgisayarla işlenmiş yüzeyler
- Göbeksiz yeni pompalar
- Soğutma sistemi ve motor aşınması hakkında eksiksiz eğitim programı ve canlı web seminerleri



POWERCLEAN UYGULAYIN

Yetersiz yıkama, yeni takılan bir su pompasını bozarak hayal kırıklığına ve garanti sorunlarına neden olabilir. Birikmiş kirli yağ ve tortu birikintilerini sert kimyasal maddeler kullanmadan “su darbeleri” ile yok eden PowerClean™ Yıkama Aletini kullanarak eksiksiz bir soğutma sistemi yıkama işlemi gerçekleştirin.

Gates, OEM tarafından belirtilen şekilde her zaman uygun soğutma sıvısı kullanılmasını tavsiye eder.



YAKIT HORTUMU

İster yakıt hortumuna ister birlikte kullanılan bağlayıcılara ihtiyacınız olsun, güvenilir ve uzun ömürlü parçalar istersiniz. Gates, yakıt hortumu programıyla tam olarak bunu sunuyor: Her bir Gates hortumunu ve bağlayıcısını sektördeki en sıkı standartlara uygun olarak tasarlıyor ve üretiyoruz, kaliteden ödün veremeyerek %100 güvenilirlik sağlıyoruz.



FLEETRANNER™ YAKIT HATTI HORTUMU (3225)

DOKUMA KUMAŞ TAKVİYELİ

Yakıt devreleri için tasarlanmış küçük çaplı çok amaçlı hortum.

- Sentetik fiber takviyeli, nitril/PVC kapaklı nitril boru
- 1 MPa'ya (10 kg/cm²) kadar çalışma basıncı
- -40 °C ila +125 °C sıcaklık aralığı
- Depo içi (su altı) uygulamaları, asitli gaz, LPG ve biyodizel için uygun değildir
- Toleranslar hariç olmak üzere SAE 30R7 ve DIN 73379 gereksinimlerini karşılar



FLEETRANNER™ BARRICADE® YAKIT HATTI HORTUMU (4219BG)

BARİYER: TERMOPLASTİK ASTAR

Düşük geçirgenlikli yakıt hattı hortumu.

- Birden çok yakıtla uyumluluk: Benzin, E10, E15, E85, dizel, biyodizel (B0 ila B100: SME, PME, RME)
- Düşük geçirgenlik <15 g/m²/gün: EPA ve CARB gereksinimlerini karşılar
- 0,34 MPa'ya kadar çalışma basıncı
- Biyodizel B-10 ila B-100 için -40 °C ila +125 °C ve +100 °C sıcaklık aralığı



FLEETRANNER™ ESNEK YAKIT DOLDURMA HORTUMU (4663)

SARMAL TEL TAKVİYELİ

Doldurma boynu ile yakıt deposu arasında mükemmel bağlantı için esnek hortum.

- Vulkanize metal telli sentetik kumaş takviyeli katlar içeren, neopren kaplı kumaş kapaklı nitril boru
- -40 °C ila +100 °C sıcaklık aralığı
- SAE 30R5 gereksinimlerini karşılar

HORTUM BAĞLAYICILARI (ID 2-12 MM) (7315)

Gates bağlayıcıları, aynı veya farklı iç çaplara sahip hortumlar arasında daha iyi bir sızdırmazlık sağlamak üzere küçük çaplı yakıt hattı hortumları için tavsiye edilir. Düz, daraltıcı, dirsekli ve "T" ve "Y" şekillerini kullanarak, neredeyse tüm hortum yapılandırmalarının oluşturulması mümkündür.

- Benzersiz tek uçlu tasarım, sızdırmaz bir keçe temin eder
- Soğutma sıvısı katkı maddelerine, benzine, dizele, yağa ve LPG'ye dirençlidir
- Cam takviyeli naylon -65 °C ila +250 °C uç sıcaklıklara dirençlidir
- 2 MPa'ya (20 kg/cm²) kadar çalışma basıncı




Turbo hortumlarının deęiřtirilmesi gerektięinde, Gates'in en kaliteli hortumları üzerinde ısrarcı olun. Kendi üretim tesisimizle, orijinal hortumla tam olarak aynı kalite standartlarında üretilen ağır ticari araçlar için turbo hortumları üretiliyoruz.



FLEETRUNNER™ DÜZ SİLİKON TURBO HORTUMU (4177)

İstenilen uzunlukta kolayca kesilebilen evrensel turbo hortumu.

- Yüksek gerilimli polyester örgü takviyeli, silikon kapaklı florokarbon (FKM) boru
- -50 °C ila +170 °C, bazı durumlarda +200 °C'ye varan sıcaklık aralığı
- SAEJ200 gereksinimlerini karşılar

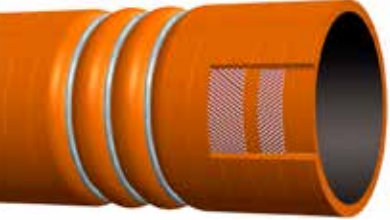

FLEETRUNNER™ SİLİKON TURBOŞARJ HORTUMU KİTLERİ (4177)

Özel turbo hortum ve kaliteli T başlı cıvata kelepçelerini içeren uygulama tabanlı kitler.

- Yüksek gerilimli dokuma meta-aramid örgülü, silikon kapaklı florokarbon (FKM) boru
- -50 °C ila +230 °C, bazı durumlarda +270 °C'ye varan sıcaklık aralığı
- SAEJ200 gereksinimlerini karşılar





ESNEK HAVA BOŞALTMA HORTUMU (4663)

Hava temizleyiciden motora bağlantılar, buz çözücü kanallar ve hava veya ısıtıcı kanalları için çok esnek hortum.

- 16 ila 92 mm çap
- Vulkanize metal telli kumaş kat takviyeli, neopren kapaklı neopren boru
- -34 °C ila +121 °C sıcaklık aralığı



ESNEK AĞIR HİZMET HAVA BOŞALTMA HORTUMU (4663)

Hava temizleyiciden motora bağlantılar için yüksek mukavemetli, esnek hortum.

- 102 ila 140 mm çap
- Ekstra kalın kumaş katmanı takviyeli ve çift çelik telli, neopren kapaklı neopren boru
- -34 °C ila +121 °C sıcaklık aralığı



ESNEK HAVA KANALI HORTUMU (7743)

Daha verimli emisyon kontrolü için hava temizleyicileri sıcak hava kaynaklarına bağlar. Karbüratörün buz tutmasını önler ve motorun ilk ısınmasını iyileştirir.

- Oluklu alüminyum hortum
- Aşırı derecede esnek olup buna rağmen şekil verildikten sonra bu şeklini korur
- -40 °C ila +250 °C sıcaklık aralığı



BUZ ÇÖZME HORTUMU (7768)

Kolaylıkla şekil alan ve kesilen bir hortumdur. Buz çözücüler, hava kanalları ve hava girişleri gibi düşük basınçlı uygulamalar veya emme uygulamaları için tavsiye edilir.

- Sık dokunmuş, güçlü sarmal tel takviyeli kauçuk emprenye kumaş boru
- -40 °C ila +107 °C sıcaklık aralığı



ÖN CAM YIKAMA VE VAKUM HORTUMU (4040)

Vakumla çalışan aksesuarları bağlamak ve radyatörden taşan suyu veya yağmur suyunu tahliye etmek için araçlarda ön cam veya ön farı yıkama için kullanılan PVC boru sisteminin yerini almak üzere ideal hortumdur.

- EPDM boru ve üst kat
- -40 °C ila +125 °C sıcaklık aralığı
- SAE J1037, SAE 942, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19 gereksinimlerini karşılar



DRIVEN BY POSSIBILITY™

DAHA FAZLA BILGI İÇİN GATES.COM ADRESİNİ ZİYARET EDİN

Üreticiler gerektiğinde bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
E15/70619 - © Gates Corporation - 06/19 tarihinde Belçika'da basılmıştır.