




DRIVEN BY POSSIBILITY™



SOLENOÏDEN MET VARIABELE KLEPSYNCHRONISATIE

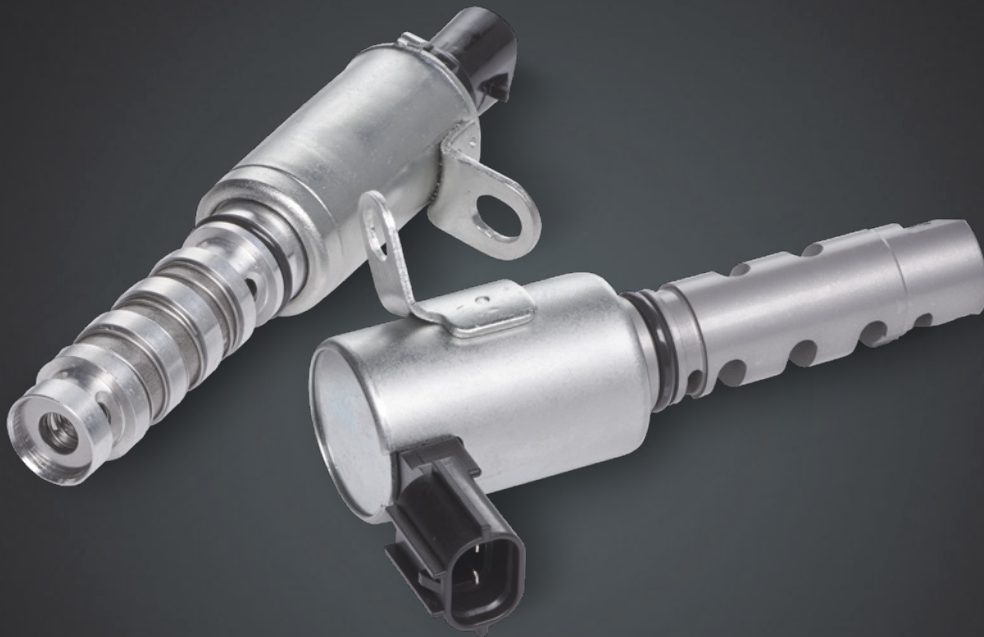

EINDELIJK! UW BRON VOOR OE-KWALITEIT

Een goed functionerend systeem voor variabele klepsynchronisatie (VVT) is cruciaal voor optimale motorprestaties bij verschillende toerentallen en in verschillende bedrijfsomstandigheden.

Een verstopte, slecht werkende of defecte solenoïde met variabele klepsynchronisatie heeft een negatieve invloed op de motorprestaties en het volledige VVT-systeem.

De nieuwe productlijn van Gates met solenoïden met variabele klepsynchronisatie biedt de perfecte oplossing. Deze onderdelen van OE-kwaliteit zorgen voor een exacte pasvorm en eenvoudige installatie, terwijl het systeem voor variabele klepsynchronisatie effectief wordt hersteld naar de juiste werking en prestaties.



TIMING IS CRUCIAAL VOOR OPTIMALE MOTORPRESTATIES.



DRIVEN BY POSSIBILITY™

HERSTEL DE OPTIMALE PRESTATIES VAN UW MOTOR

Veel voertuigen zijn uitgerust met systemen voor variabele klepsynchronisatie (VVT) die de motorprestaties optimaliseren, het brandstofverbruik verbeteren en de uitstoot verminderen. De VVT-solenoid regelt de doorstroming van olie onder druk van en naar de nokkenasactuator elektronisch om de timing te vervroegen of te vertragen. Als de VVT-solenoid verstopt raakt, niet goed of niet meer werkt, is het VVT-systeem inefficiënt. Dat kan leiden tot slechte motorprestaties, een brandend motorcontrolelampje, een slechte brandstofbesparing en verhoogde uitstoot.

Als u de goede prestaties van het systeem wilt herstellen, voert u de reparatie uit met VVT-solenoiden van OE-kwaliteit van Gates, ontworpen met hoogwaardige materialen voor maximale duurzaamheid en betrouwbare prestaties tegen een concurrerende prijs!



DESIGN DAT OE-SPECIFICATIES VOLGT, UITSTEKENDE COMPONENTEN EN SUPERIEURE CONSTRUCTIE


De elektrische connectors van OE-kwaliteit zorgen voor een probleemloze installatie en een veilige elektrische aansluiting.

De elektrische connectors van OE-kwaliteit zorgen voor een probleemloze installatie en een veilige elektrische aansluiting.

De behuizingen en montagebeugels zijn bekleed voor corrosiebestendigheid.

Het oliedebiet, de drukwaarden, de elektrische weerstand en mogelijke lekkage worden op elke eenheid getest om de beste prestaties te garanderen.

De magneetspoel en connector zijn geïntegreerd in een eendelig ontwerp, waardoor de eenheid niet uit elkaar kan trillen.

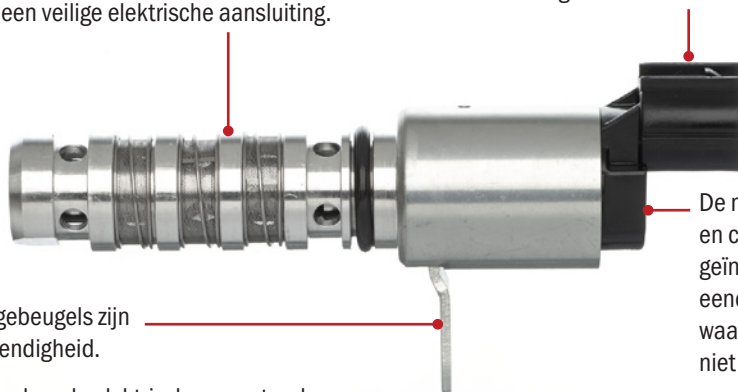

**GATES
AUTOMOTIVE CATALOGUE**



VOLG GATES AUTO



GATESAUTOCAT.COM



**DEEL DIT
DOCUMENT**