MANGUERA DE CALEFACTOR DE EPDM RECTA

TIPO DE PRODUCTO: **SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN**

RECOMENDADO PARA: Manguera de calefactor de duración extrema para conexiones rectas y ligeramente curvadas. El refuerzo elástico permite que la manguera encaje en una tubería que tiene 4 mm más que el diámetro interior nominal de la manguera. Su cuerpo sólido y flexible permite la curvatura hasta un radio de curvatura medio.

RESISTENCIA A: El tubo y la cubierta son resistentes al calor, al ozono y a los refrigerantes. Su refuerzo textil elástico soporta la presión interna y permite la instalación en conexiones de extremos dilatados.

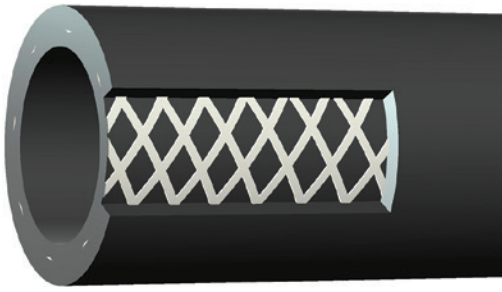

CONSTRUCCIÓN:

FORMA:	Recta
TUBO:	EPDM
REFUERZO:	Poliéster
ALAMBRE:	-
CUBIERTA:	EPDM

NORMAS:

NORMA SAE	-
NORMA DIN	DIN 73411, clase A

TEMPERATURA:



PN		mm	„	mm	m	mm	bar	bar	#
HH8X15	3230-12081	8	5/16	16	15	65	5	20	3
HH10X15	3230-12101	10	3/8	18	15	75	5	20	3
HH12X15	3230-12121	12	1/2	20	15	85	5	20	3
HH15X15	3230-12151	15	5/8	23	15	110	5	20	3
HH17X15	3230-12171	17	11/16	25	15	120	5	20	3
HH19X15	3230-12191	19	3/4	27	15	135	5	20	3
HH22X15	3230-12221	22	7/8	31	15	170	5	20	3

© Gates 2020. Sujeto a modificaciones técnicas.