



TUYAU DE CHAUFFAGE EPDM DROIT

TYPE DE PRODUIT : SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

RECOMMANDE POUR : Tuyau de chauffage extrêmement durable pour connexions droites et légèrement coudées. Son renforcement permet d'adapter ce tuyau à un tube dont le diamètre extérieur dépasse de 4 mm le diamètre intérieur nominal du tuyau. Sa robustesse et sa flexibilité permettent de l'incurver selon un rayon de courbure moyen.

RESISTANCE A : Le tube et l'enveloppe résistent à la chaleur, à l'ozone et aux liquides de refroidissement. Le renforcement textile résistant supporte la pression interne et permet une installation sur des embouts élargis.

CONSTRUCTION :

FORME : Droit

TUBE : EPDM

RENFORCEMENT : Polyester

TRESSE : -

ENVELOPPE : EPDM


NORMES :

NORME SAE : -

NORME DIN : DIN 73411 classe A

TEMPERATURE :

-50° +100° +110°

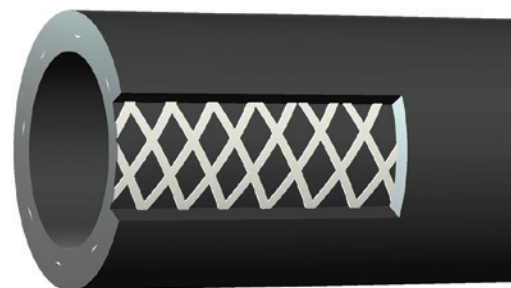

	Référence								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
HH8X15	3230-12081	8	5/16	16	15	65	5	20	3
HH10X15	3230-12101	10	3/8	18	15	75	5	20	3
HH12X15	3230-12121	12	1/2	20	15	85	5	20	3
HH15X15	3230-12151	15	5/8	23	15	110	5	20	3
HH17X15	3230-12171	17	11/16	25	15	120	5	20	3
HH19X15	3230-12191	19	3/4	27	15	135	5	20	3
HH22X15	3230-12221	22	7/8	31	15	170	5	20	3