



RECHTE EPDM KACHELSLANG

PRODUCTTYPE:

KOELSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR:


Extreem duurzame verwarmingsslang voor rechte en licht gebogen aansluitingen. Door de veerkrachtige versterking kan de slang worden gemonteerd op een buis die tot 4 mm breder is dan de nominale binnendiameter van de slang. Middelgrote buigradius mogelijk dankzij de stevige en soepele constructie.

BESTAND TEGEN:

Slang en ommanteling zijn bestand tegen hitte, ozon en koelvloeistoffen. De veerkrachtige textielversterking is bestand tegen inwendige druk en maakt installatie op vergrote aansluitingen mogelijk.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht
BUIS: EPDM
VERSTERKING: Polyester
DRAAD: -
OMMANTELING: EPDM

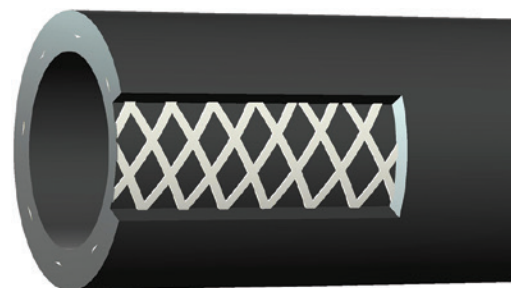

NORMEN:

SAE-NORM -
DIN-NORM DIN 73411 klasse A

TEMPERATUUR:

-50° 100° 110°

	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
HH8X15	3230-12081	8	5/16	16	15	65	5	20	3
HH10X15	3230-12101	10	3/8	18	15	75	5	20	3
HH12X15	3230-12121	12	1/2	20	15	85	5	20	3
HH15X15	3230-12151	15	5/8	23	15	110	5	20	3
HH17X15	3230-12171	17	11/16	25	15	120	5	20	3
HH19X15	3230-12191	19	3/4	27	15	135	5	20	3
HH22X15	3230-12221	22	7/8	31	15	170	5	20	3