



PROSTY PRZEWÓD GRZEWczy EPDM

TYP PRODUKTU: UKŁADY CHŁODZENIA

ZAŁECANY DO: Niezwykle trwały przewód grzewczy do połączeń prostych i zakrzywionych. Wytrzymałe wzmocnienie pozwala na zamocowanie przewodu na króćcu o średnicy do 4 mm większej niż nominalna średnica wewnętrzna przewodu. Mocny i elastyczny rdzeń pozwala na średni promień gięcia.

ODPORNY NA: Przewód i powłoka są odporne na ciepło, ozon i ciecze chłodzące. Wytrzymałe wzmocnienie zwiększa wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne i umożliwia montaż na króćcach o większych średnicach.

BUDOWA: **KSZTAŁT:** Prosta

KORPUS PRZEWODU: EPDM

WZMOCNIENIE: Poliester





DRUT: -

POWŁOKA: EPDM

NORMY: **NORMA SAE** -

NORMA DIN DIN 73411 klasa A

TEMPERATURA:

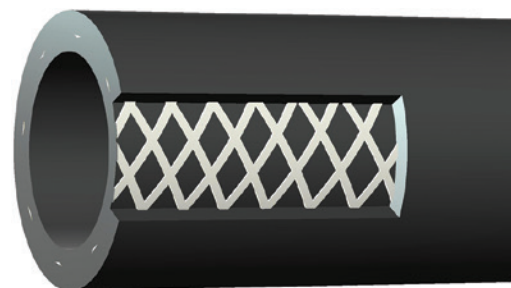

	Nr produktu								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	#
HH8X15	3230-12081	8	5/16	16	15	65	5	20	3
HH10X15	3230-12101	10	3/8	18	15	75	5	20	3
HH12X15	3230-12121	12	1/2	20	15	85	5	20	3
HH15X15	3230-12151	15	5/8	23	15	110	5	20	3
HH17X15	3230-12171	17	11/16	25	15	120	5	20	3
HH19X15	3230-12191	19	3/4	27	15	135	5	20	3
HH22X15	3230-12221	22	7/8	31	15	170	5	20	3