



# DÜZ EPDM ISITICI HORTUMU

## ÜRÜN TİPİ:

## SOĞUTMA SİSTEMLERİ

## TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:


Düz ve hafif eğimli bağlantılar için oldukça dayanıklı ısıtıcı hortumu. Esneklik takviyesi, hortumun nominal iç çapından 4 mm daha büyük bir boruya takılmasına imkan verir. Güçlü ve esnek gövde sayesinde orta-bükülme yarıçapına kadar bükülebilir.

## DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:

Boru ve kaplaması ısıya, ozona ve soğutma sıvılarına dirençlidir. Esnek kumaş takviyesi, iç basınca dayanıklıdır ve hortumun genişletilmiş uç bağlantılarına takılmasını sağlar.

## YAPI:


|          |           |
|----------|-----------|
| ŞEKİL:   | Düz       |
| BORU:    | EPDM      |
| TAKVİYE: | Polyester |
| TEL:     | -         |
| KAPLAMA: | EPDM      |

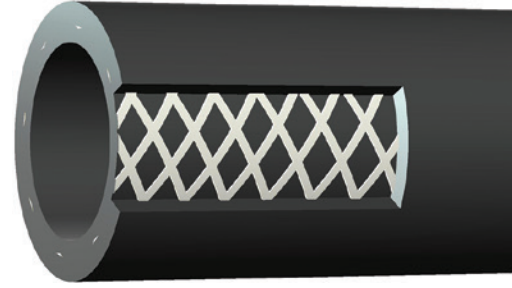

## STANDARTLAR:

|          |                     |
|----------|---------------------|
| SAE NORM | -                   |
| DIN NORM | DIN 73411, A sınıfı |

## SICAKLIK:



|         | PN         |    |       |    |    |     |     |     |   |
|---------|------------|----|-------|----|----|-----|-----|-----|---|
|         |            | mm | "     | mm | m  | mm  | bar | bar | # |
| HH8X15  | 3230-12081 | 8  | 5/16  | 16 | 15 | 65  | 5   | 20  | 3 |
| HH10X15 | 3230-12101 | 10 | 3/8   | 18 | 15 | 75  | 5   | 20  | 3 |
| HH12X15 | 3230-12121 | 12 | 1/2   | 20 | 15 | 85  | 5   | 20  | 3 |
| HH15X15 | 3230-12151 | 15 | 5/8   | 23 | 15 | 110 | 5   | 20  | 3 |
| HH17X15 | 3230-12171 | 17 | 11/16 | 25 | 15 | 120 | 5   | 20  | 3 |
| HH19X15 | 3230-12191 | 19 | 3/4   | 27 | 15 | 135 | 5   | 20  | 3 |
| HH22X15 | 3230-12221 | 22 | 7/8   | 31 | 15 | 170 | 5   | 20  | 3 |