



TUBO FLESSIBILE PER RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

TIPO DI PRODOTTO: SISTEMI DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE

RACCOMANDATO PER: Collegamento del foro di rifornimento al serbatoio di veicoli. Adatto sia per autovetture che per autocarri leggeri, nonché per i serbatoi ausiliari di veicoli ricreativi. Indicato per la maggior parte dei carburanti; particolarmente resistente a benzina e gasolio. Si taglia facilmente con un coltello o con un tagliatubo. Omologato per il trasporto dei tipi B-7, E-5, E-10, E-15, gasolio a basso tenore di zolfo.

RESISTENZA A: Adatto per l'uso con benzina, miscele di benzina-alcool con etanolo, metanolo ed eteri (fino alle concentrazioni massime consentite dall'EPA). Il tubo è adatto per la maggior parte delle miscele commerciali, particolarmente resistente a benzina con e senza piombo.

STRUTTURA:

FORMA: Dritto

SOTTOSTRATO: Nitrile (NBR)

RINFORZO: Filo

TRECCIA: Filo Metallico




COPERTURA: Neorpene

NORMATIVE:

NORMA SAE SAE 30R5

NORMA DIN -

TEMPERATURA:

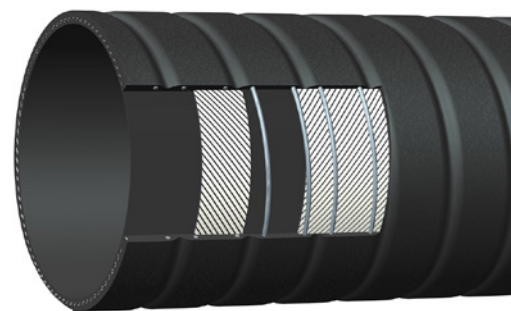

	NP								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
23924	4663-03601	38	1 1/2	45	0,91	127	1,4	6,2	758
23930	4663-03603	48	1 7/8	55	0,91	178	1,4	6,2	758
23932	4663-03604	50	2	57	0,91	178	1,4	6,2	758
23936	4663-03605	57	2 1/4	64	0,91	203	1,4	6,2	758
23940	4663-03606	63	2 1/2	70	0,91	305	1,4	6,2	758