



ELASTYCZNY PRZEWÓD WLEWU PALIWA

TYP PRODUKTU: UKŁADY PALIOWE

ZAŁECANY DO: Przewód do połączenia pomiędzy szyjką wlewu a zbiornikiem paliwa. Odpowiedni zarówno do samochodów osobowych i lekkich dostawczych, jak i do pomocniczych zbiorników paliwa w pojazdach rekreacyjnych. Do stosowania z większością rodzajów paliw, szczególnie odporny na benzynę i olej napędowy. Daje się łatwo przeciąć nożem i nożycami do drutu. Dopuszczone do transportu B-7, E-5, E-10, E-15, oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.

ODPORNY NA: Nadaje się do stosowania z benzyną, mieszaninami etanolu, metanolu i eterów (do maksymalnego stężenia dopuszczalnego przez EPA). Przewód nadaje się do większości dostępnych na rynku mieszanek i jest szczególnie odporny na benzynę ołowiową i bezołowiową.

BUDOWA:

KSZTAŁT: Prosta

KORPUS PRZEWODU: Nityl (NBR)

WZMOCNIENIE: Drut


DRUT: Drut Metalowy

POWŁOKA: Neopren



NORMY:

NORMA SAE SAE 30R5

NORMA DIN -

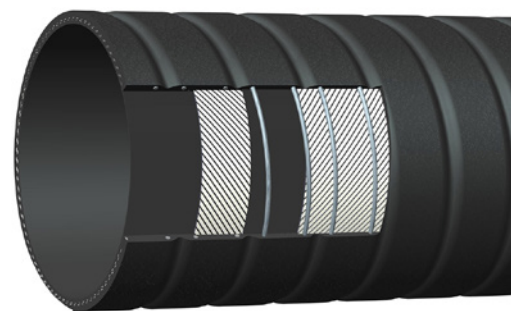

TEMPERATURA:



	Nr produktu								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
23924	4663-03601	38	1 1/2	45	0,91	127	1,4	6,2	758
23930	4663-03603	48	1 7/8	55	0,91	178	1,4	6,2	758
23932	4663-03604	50	2	57	0,91	178	1,4	6,2	758
23936	4663-03605	57	2 1/4	64	0,91	203	1,4	6,2	758
23940	4663-03606	63	2 1/2	70	0,91	305	1,4	6,2	758