



FLEETRANNER™ 45° SİLİKON HORTUM

ÜRÜN TİPİ:

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

Binek araç, kamyon, otobüs, traktör ve çok yönlü, simetrik, 45° hortum gerektiren diğer tüm endüstriyel uygulamalar için soğutma sıvısı hortumu. İstenen ölçülere göre kesilmesi ve takılması kolaydır.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:

Kaput altındaki zararlı koşullara karşı dirençlidir; ozon, hava etkisiyle aşınma ve çeşitli soğutma sıvıları. OAT'a dirençlidir.

YAPI:

ŞEKİL: Şekillendirilmiş

BORU: Silikon

TAKVİYE: Örgülü Polyester

TEL: -

KAPLAMA: Silikon

STANDARTLAR:

SAE NORM SAE J20R1, A sınıfı, patlama hariç


DIN NORM -

SICAKLIK:

-50°

180°

200°

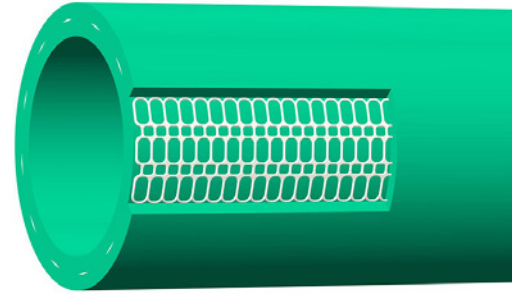

	PN										
		mm	"	mm	m	mm	mm	bar	bar	mm/HG	#
8106ES	4281-18106	6	1/4	14	0,3	-	150	5,7	22	254	3
8108ES	4281-18108	8	1/3	18	0,3	-	150	5,7	22	254	3
8110ES	4281-18110	10	3/8	20	0,3	-	150	5,7	22	254	3
8112ES	4281-18112	12	1/2	22	0,3	18	150	4,6	19	254	3
8115ES	4281-18115	15	3/5	25	0,3	22	150	4	16	203	3
8118ES	4281-18118	18	2/3	28	0,3	27	150	4	12	203	3
8122ES	4281-18122	22	7/8	32	0,4	33	200	3	10	177	3
8125ES	4281-18125	25	1	35	0,4	37	200	3	10	177	3
8128ES	4281-18128	28	1 1/8	38	0,4	42	200	3	9	152	3
8130ES	4281-18130	30	1 1/5	40	0,6	45	300	2,8	9	127	3
8132ES	4281-18132	32	1 1/4	42	0,6	48	300	2,8	9	101	3
8135ES	4281-18135	35	1 3/8	45	0,6	53	300	2,5	8	76	3
8138ES	4281-18138	38	1 1/2	48	0,6	57	300	2,5	8	54	3
8140ES	4281-18140	40	1 5/9	50	0,6	60	300	2,3	7	50	4
8145ES	4281-18145	45	1 3/4	55	0,6	60	300	2,1	7	40	4
8150ES	4281-18150	50	2	60	0,6	75	300	1,8	6,5	30	4
8155ES	4281-18155	55	2 1/5	65	0,6	82	300	1,8	6	25	4
8160ES	4281-18160	60	2 3/8	70	0,6	90	300	1,6	5,5	25	4
8165ES	4281-18165	65	65	75	0,6	98	300	1,6	5,2	20	4
8170ES	4281-18170	70	2 3/4	80	0,6	105	300	1,6	5	20	4
8175ES	4281-18175	75	3	85	0,6	112	300	1,4	4,5	20	4