



PRZEWÓD EPDM/ARAMIDOWY FLEETRANNER™ 90 °

TYP PRODUKTU: UKŁADY CHŁODZENIA

ZALECANY DO: Przewód chłodziwa do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników i innych zastosowań przemysłowych wymagających uniwersalnego i symetrycznego przewodu 90°. Łatwe docinanie na wymiar i instalacja.

ODPORNY NA: Zapewnia ochronę przed degradacją elektrochemiczną; główną przyczyną awarii przewodów.

BUDOWA: **KSZTAŁT:** Formowany

KORPUS PRZEWODU: EPDM



WZMOCNIENIE: Aramid

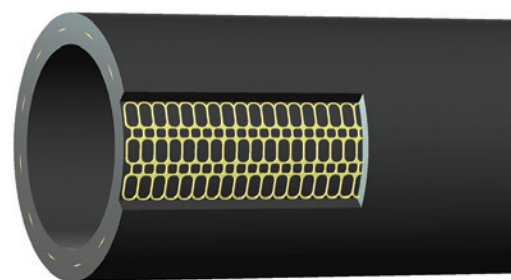
DRUT: -

POWŁOKA: EPDM

NORMY: **NORMA SAE** SAE 20R4 klasa D2

NORMA DIN DIN 73411 klasa A

TEMPERATURA:  **-40°**  **+135°**



	Nr produktu									
		mm	"	mm	m	mm	mm	bar	bar	#
7022	4278-17022	8	5/16	15	0,300	20	150	5,7	23	3
7023	4278-17023	10	3/8	17	0,300	20	150	5,7	23	3
7024	4278-17024	12	1/2	19	0,300	20	150	5,7	23	3
7025	4278-17025	15	19/32	22	0,300	20	150	5,7	23	3
7026	4278-17026	18	11/16	26	0,300	20	150	4,6	19	3
7027	4278-17027	22	7/8	30	0,300	30	150	4	16	3
7028	4278-17028	25	1	33	0,300	30	150	4	16	3
7029	4278-17029	28	1 1/8	37	0,400	30	200	3	12	3
7030	4278-17030	30	1 3/16	39	0,400	30	200	3	12	3
7031	4278-17031	32	1 1/4	41	0,400	40	200	3	12	3
7032	4278-17032	35	1 3/8	44	0,600	40	300	2,8	11	3
7033	4278-17033	38	1 1/2	47	0,600	40	300	2,8	11	3
7034	4278-17034	40	1 9/16	49	0,600	40	300	2,5	10	3
7035	4278-17035	45	1 3/4	54	0,600	50	300	2,5	10	3
7036	4278-17036	50	2	59	0,600	50	300	2,3	9	3
7037	4278-17037	55	2 3/16	64	0,600	60	300	2,1	8,5	3
7038	4278-17038	60	2 3/8	70	0,600	60	300	1,8	7,5	3
7041	4278-17041	65	65	75	0,600	65	300	1,8	7,5	3
7042	4278-17042	70	2 3/4	80	0,600	70	300	1,6	6,5	3
7043	4278-17043	75	3	87	0,600	75	300	1,4	5	3
7044	4278-17044	80	3 1/8	92	0,600	80	300	1,2	5	3