TUBO IN SILICONE FLEETRUNNER™ 90°

TIPO DI PRODOTTO: **SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO**

RACCOMANDATO PER: Tubo per radiatore di autocarri, autobus, trattori e altre applicazioni industriali che richiedono un tubo a 90° versatile e simmetrico. Facile da tagliare su misura e da installare.

RESISTENZA A: Resistente alle condizioni critiche presenti nel vano motore: ozono, agenti atmosferici e una varietà di refrigeranti.

STRUTTURA:

FORMA:	Preformato
SOTTOSTRATO:	Silicone
RINFORZO:	Fibra Sintetica
TRECCIA:	-
COPERTURA:	Silicone

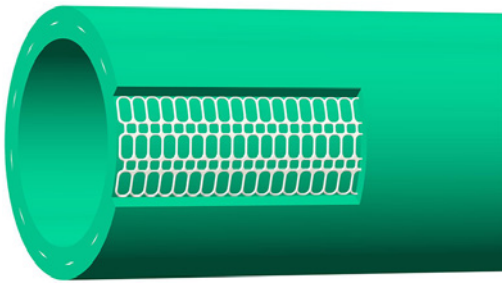

NORMATIVE:

NORMA SAE	SAE J20R1 classe A (ad eccezione dello scoppio)
NORMA DIN	-

TEMPERATURA:







NP		mm	„	mm	m	mm	mm	bar	bar	mm/HG	#
7123	4281-17123	10	3/8	20	0,3	–	150	5,7	22	254	3
7124	4281-17124	12	1/2	22	0,3	18	150	5,7	19	254	3
7125	4281-17125	15	3/5	25	0,3	22	150	5,7	16	203	3
7126	4281-17126	18	2/3	28	0,3	27	150	4,6	12	203	3
7127	4281-17127	22	7/8	32	0,3	33	150	4	10	177	3
7128	4281-17128	25	1	35	0,3	37	150	4	10	177	3
7129	4281-17129	28	1 1/8	38	0,4	42	200	3	9	152	3
7130	4281-17130	30	1 1/5	40	0,4	45	200	3	9	127	3
7131	4281-17131	32	1 1/4	42	0,4	48	200	3	9	101	3
7132	4281-17132	35	1 3/8	45	0,6	53	300	2,8	8	76	3
7133	4281-17133	38	1 1/2	48	0,6	57	300	2,8	8	54	3
7134	4281-17134	40	1 5/9	50	0,6	60	300	2,5	7	50	3
7135	4281-17135	45	1 3/4	55	0,6	60	300	2,5	7	40	3
7136	4281-17136	50	2	60	0,6	75	300	2,3	6,5	30	4
7137	4281-17137	55	2 1/5	65	0,6	82	300	2,1	6	25	4
7138	4281-17138	60	2 3/8	70	0,6	90	300	1,8	5,5	25	4
7141	4281-17141	65	4 1/2	75	0,6	98	300	1,8	5,2	20	4
7142	4281-17142	70	2 3/4	80	0,6	105	300	1,6	5	20	4
7143	4281-17143	75	3	85	0,6	112	300	1,4	4,5	20	4

© Gates 2020 – I produttori si riservano il diritto di modificare i dettagli laddove necessario.