



СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ FLEETRUNNER™ 90°

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Шланг охлаждающей жидкости для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и других промышленных применений, где требуются универсальные, симметричные шланги с изгибом 90°. Шланг легко обрезать по размеру и установить в нужном месте.

УСТОЙЧИВОСТЬ:

Устойчив к вредным условиям, возникающим под капотом автомобиля, озону, погодным условиям и различным охлаждающим жидкостям.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Предварительная формовка

ТРУБКА: Силикон

УПРОЧНЕНИЕ: Синтетическое волокно

ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: Силикон

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE SAE J20R1, класс A, за исключением давления разрыва


СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:

-50°

180°

200°

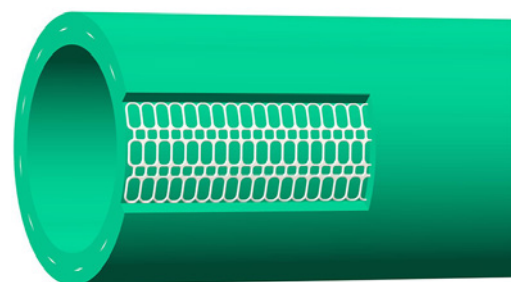

	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ											
		мм	»	мм	м							
7123	4281-17123	10	3/8	20	0,3	-	150	5,7	22	254	3	
7124	4281-17124	12	1/2	22	0,3	18	150	5,7	19	254	3	
7125	4281-17125	15	3/5	25	0,3	22	150	5,7	16	203	3	
7126	4281-17126	18	2/3	28	0,3	27	150	4,6	12	203	3	
7127	4281-17127	22	7/8	32	0,3	33	150	4	10	177	3	
7128	4281-17128	25	1	35	0,3	37	150	4	10	177	3	
7129	4281-17129	28	1 1/8	38	0,4	42	200	3	9	152	3	
7130	4281-17130	30	1 1/5	40	0,4	45	200	3	9	127	3	
7131	4281-17131	32	1 1/4	42	0,4	48	200	3	9	101	3	
7132	4281-17132	35	1 3/8	45	0,6	53	300	2,8	8	76	3	
7133	4281-17133	38	1 1/2	48	0,6	57	300	2,8	8	54	3	
7134	4281-17134	40	1 5/9	50	0,6	60	300	2,5	7	50	3	
7135	4281-17135	45	1 3/4	55	0,6	60	300	2,5	7	40	3	
7136	4281-17136	50	2	60	0,6	75	300	2,3	6,5	30	4	
7137	4281-17137	55	2 1/5	65	0,6	82	300	2,1	6	25	4	
7138	4281-17138	60	2 3/8	70	0,6	90	300	1,8	5,5	25	4	
7141	4281-17141	65	4 1/2	75	0,6	98	300	1,8	5,2	20	4	
7142	4281-17142	70	2 3/4	80	0,6	105	300	1,6	5	20	4	
7143	4281-17143	75	3	85	0,6	112	300	1,4	4,5	20	4	