



MANGUERA FLEETRANNER™ GREEN STRIPE VULCO-FLEX™

TIPO DE PRODUCTO: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

RECOMENDADO PARA: Manguera de radiador flexible, reforzada con tejido y con alambre helicoidal incorporado para reducir las dobleces y los pliegues. En muchas aplicaciones, esta manguera se puede utilizar como recambio de la manguera curvada.

RESISTENCIA A: Diseñada para aplicaciones industriales de radiadores.

CONSTRUCCIÓN:

FORMA: Recta

TUBO: EPDM

REFUERZO: Alambre

ALAMBRE: Alambre de Metal Vulcanizado




CUBIERTA: EPDM / NEOPRENO

NORMAS:

NORMA SAE SAE 20R1, tipo EC, clase D

NORMA DIN -

TEMPERATURA:

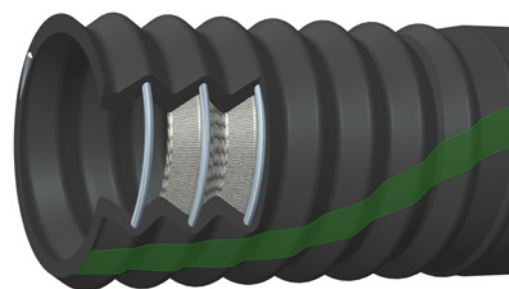

	PN	⌀ 1		⌀ 2		IO 1	IO 2			
		mm	"	mm	"	mm	mm	m	bar	bar
VF101ES	4284-00101	50	2	50	2	59	59	0,61	2,8	6,9
VF102ES	4284-00102	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,229	2,8	6,9
VF103ES	4284-00103	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,279	2,8	6,9
VF104ES	4284-00104	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,356	2,8	6,9
VF105ES	4284-00105	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,432	2,8	6,9
VF106ES	4284-00106	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,483	2,8	6,9
VF107ES	4284-00107	50	2	50	2	59	59	0,508	2,8	6,9
VF108ES	4284-00108	50	2	63	2 1/2	59	72	0,508	2,8	6,9
VF109ES	4284-00109	57	2 1/4	63	2 1/2	66	72	0,457	2,8	6,9
VF110ES	4284-00110	57	2 1/4	63	2 1/2	66	72	0,533	2,8	6,9
VF111ES	4284-00111	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,61	2,8	6,9
VF112ES	4284-00112	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,406	2,8	6,9
VF113ES	4284-00113	50	2	50	2	59	59	0,369	2,8	6,9
VF114ES	4284-00114	50	2	50	2	59	59	0,432	2,8	6,9
VF115ES	4284-00115	50	2	50	2	59	59	0,311	2,8	6,9
VF116ES	4284-00116	76	3	76	3	85	85	0,94	2,8	6,9
VF117ES	4284-00117	70	2 3/4	70	2 3/4	79	79	0,813	2,8	6,9
VF118ES	4284-00118	50	2	57	2	59	66	0,216	2,8	6,9
VF120ES	4284-00120	45	1 3/4	50	1 3/4	54	59	0,483	2,8	6,9
VF121ES	4284-00121	50	2	50	2	59	59	0,241	2,8	6,9
VF122ES	4284-00122	45	1 3/4	45	1 3/4	54	54	0,343	2,8	6,9
VF123ES	4284-00123	45	1 3/4	45	1 3/4	54	54	0,419	2,8	6,9
VF124ES	4284-00124	45	1 3/4	50	1 3/4	54	59	0,419	2,8	6,9



MANGUERA FLEETRANNER™ GREEN STRIPE VULCO-FLEX™

	PN	 1		 2		 1	 2			
		mm	"	mm	"	mm	mm	m	bar	bar
VF125ES	4284-00125	50	2	57	2	59	66	0,445	2,8	6,9
VF126ES	4284-00126	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,686	2,8	6,9
VF128ES	4284-00128	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,279	2,8	6,9
VF130ES	4284-00130	70	2 3/4	70	2 3/4	79	79	0,457	2,8	6,9
VF131ES	4284-00131	50	2	57	2	59	66	0,381	2,8	6,9
VF132ES	4284-00132	57	2 1/4	63	2 1/2	66	72	0,635	2,8	6,9
VF133ES	4284-00133	50	2	57	2	59	66	0,635	2,8	6,9
VF134ES	4284-00134	45	1 3/4	50	2	54	59	0,254	2,8	6,9
VF135ES	4284-00135	45	1 3/4	50	2	54	59	0,597	2,8	6,9
VF136ES	4284-00136	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,356	2,8	6,9
VF137ES	4284-00137	50	2	50	2	59	59	0,838	2,8	6,9
VF138ES	4284-00138	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,711	2,8	6,9
VF140ES	4284-00140	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,61	2,8	6,9
VF141ES	4284-00141	70	2 3/4	70	2 3/4	79	79	0,356	2,8	6,9