



FLEETRANNER™ VULCO-FLEX™ SLANG MET GREEN STRIPE

PRODUCTTYPE:

KOELSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR:

Flexibele, met textiel versterkte radiatorslang, voorzien van ingebouwde spiraalvormige draad om knikken en samenknijpen te beperken. In veel toepassingen kan deze slang als vervanging voor voorgevormde slangen worden gebruikt. Na montage zal de slang vulkaniseren in de gewenste vorm, zodat er geen onnodige belasting is op de bevestigingspunten.

BESTAND TEGEN:

Bedoeld voor zware radiator-toepassingen.

CONSTRUCTIE:

VORM: Recht

BUIS: EPDM

VERSTERKING: Draad

DRAAD: Gevulkaniseerde Metaaldraad




OMMANTELING: EPDM / NEOPREEN

NORMEN:

SAE-NORM SAE 20R1 type EC klasse D

DIN-NORM -

TEMPERATUUR:

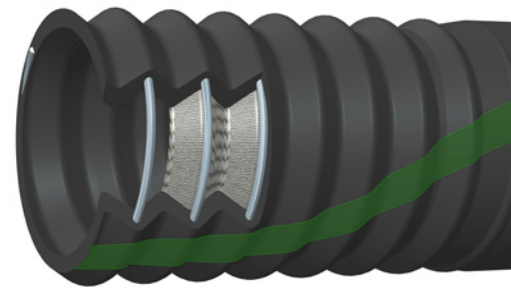

	PN									
		mm	"	mm	"	mm	mm	m	bar	bar
VF101ES	4284-00101	50	2	50	2	59	59	0,61	2,8	6,9
VF102ES	4284-00102	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,229	2,8	6,9
VF103ES	4284-00103	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,279	2,8	6,9
VF104ES	4284-00104	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,356	2,8	6,9
VF105ES	4284-00105	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,432	2,8	6,9
VF106ES	4284-00106	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,483	2,8	6,9
VF107ES	4284-00107	50	2	50	2	59	59	0,508	2,8	6,9
VF108ES	4284-00108	50	2	63	2 1/2	59	72	0,508	2,8	6,9
VF109ES	4284-00109	57	2 1/4	63	2 1/2	66	72	0,457	2,8	6,9
VF110ES	4284-00110	57	2 1/4	63	2 1/2	66	72	0,533	2,8	6,9
VF111ES	4284-00111	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,61	2,8	6,9
VF112ES	4284-00112	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,406	2,8	6,9
VF113ES	4284-00113	50	2	50	2	59	59	0,369	2,8	6,9
VF114ES	4284-00114	50	2	50	2	59	59	0,432	2,8	6,9
VF115ES	4284-00115	50	2	50	2	59	59	0,311	2,8	6,9
VF116ES	4284-00116	76	3	76	3	85	85	0,94	2,8	6,9
VF117ES	4284-00117	70	2 3/4	70	2 3/4	79	79	0,813	2,8	6,9
VF118ES	4284-00118	50	2	57	2	59	66	0,216	2,8	6,9
VF120ES	4284-00120	45	1 3/4	50	1 3/4	54	59	0,483	2,8	6,9
VF121ES	4284-00121	50	2	50	2	59	59	0,241	2,8	6,9



FLEETRANNER™ VULCO-FLEX™ SLANG MET GREEN STRIPE

	PN	 1		 2		 1	 2			
		mm	"	mm	"	mm	mm	m	bar	bar
VF122ES	4284-00122	45	1 3/4	45	1 3/4	54	54	0,343	2,8	6,9
VF123ES	4284-00123	45	1 3/4	45	1 3/4	54	54	0,419	2,8	6,9
VF124ES	4284-00124	45	1 3/4	50	1 3/4	54	59	0,419	2,8	6,9
VF125ES	4284-00125	50	2	57	2	59	66	0,445	2,8	6,9
VF126ES	4284-00126	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,686	2,8	6,9
VF128ES	4284-00128	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,279	2,8	6,9
VF130ES	4284-00130	70	2 3/4	70	2 3/4	79	79	0,457	2,8	6,9
VF131ES	4284-00131	50	2	57	2	59	66	0,381	2,8	6,9
VF132ES	4284-00132	57	2 1/4	63	2 1/2	66	72	0,635	2,8	6,9
VF133ES	4284-00133	50	2	57	2	59	66	0,635	2,8	6,9
VF134ES	4284-00134	45	1 3/4	50	2	54	59	0,254	2,8	6,9
VF135ES	4284-00135	45	1 3/4	50	2	54	59	0,597	2,8	6,9
VF136ES	4284-00136	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,356	2,8	6,9
VF137ES	4284-00137	50	2	50	2	59	59	0,838	2,8	6,9
VF138ES	4284-00138	63	2 1/2	63	2 1/2	72	72	0,711	2,8	6,9
VF140ES	4284-00140	57	2 1/4	57	2 1/4	66	66	0,61	2,8	6,9
VF141ES	4284-00141	70	2 3/4	70	2 3/4	79	79	0,356	2,8	6,9