



ШЛАНГИ FLEETRUNNER™ GREEN STRIPE С ПРОВОЛОЧНОЙ ВСТАВКОЙ

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Гибкий шланг повышенной длины для радиатора, заменяющий изогнутые шланги различной формы. Встроенная проволоочная спираль позволяет изогнуть его для придания любой формы с передачей минимальных изгибающих усилий на радиатор и соединения двигателя. Шланг устойчив к высокому вакууму.

УСТОЙЧИВОСТЬ:

К истиранию, погодным условиям, смазке и каплям масла.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой
ТРУБКА: EPDM
УПРОЧНЕНИЕ: Синтетическое
ПРОВОЛОКА: Вулканизированная
Металлическая Проволока
ОБОЛОЧКА: EPDM

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE SAE 20R5, класс C


СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:

-40°

+125°

-

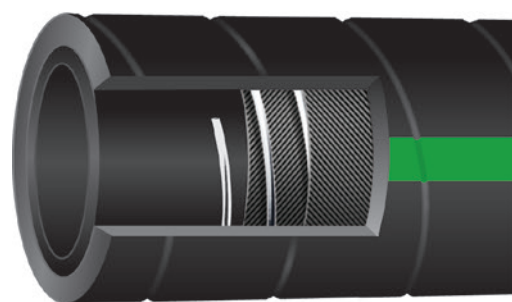

	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	"	мм	м	мм	бар	бар	мм рт. ст.
24916	4685-00016	25	1	37	1,52	51	7	27,6	635
24918	4685-00018	28	1 1/8	40	1,52	64	7	27,6	635
24920	4685-00020	32	1 1/4	43	1,52	64	7	27,6	635
24922	4685-00022	35	1 3/8	47	1,52	76	6	24,1	635
24924	4685-00024	38	1 1/2	50	1,52	89	6	24,1	500
24926	4685-00026	42	1 5/8	53	1,52	89	5	20,7	500
24928	4685-00028	45	1 3/4	56	1,52	102	5	20,7	500
24930	4685-00030	48	1 7/8	59	1,52	114	4	17,2	500
24932	4685-00032	50	2	63	1,52	114	4	17,2	500
24934	4685-00034	54	2 1/8	66	1,52	114	4	15,5	500
24936	4685-00036	57	2 1/4	69	1,52	114	4	15,5	500
24938	4685-00038	60	2 3/8	72	1,52	165	3	13,8	500
24940	4685-00040	63	2 1/2	75	1,52	165	3	13,8	500
24942	4685-00042	67	2 5/8	78	1,52	191	3	12,1	380
24944	4685-00044	70	2 3/4	82	1,52	191	3	12,1	380
24946	4685-00046	73	2 7/8	85	1,52	229	3	12,1	380
24948	4685-00048	75	3	87	1,52	229	3	12,1	380
24956	4685-00056	89	3 1/2	100	1,52	305	2	10,3	380
24964	4685-00064	102	4	113	1,52	508	2	8,6	250
24980	4685-00080	127	5	138	1,52	508	1	5,2	125