



ПРЯМОЙ EPDM ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ FLEETRANNER™

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Прочный шланг отопителя, обеспечивающий длительную и безотказную работу в прямых или имеющих большой радиус изгиба соединениях.

УСТОЙЧИВОСТЬ:

К воздействию подтеков холодной воды, охлаждающих жидкостей, масел и озона.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой

ТРУБКА: EPDM

УПРОЧНЕНИЕ: Синтетический Текстиль


ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: EPDM

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE SAE 20R3, класс D2, за исключением жесткости.

СТАНДАРТ DIN Твердость по дюрометру Шора А 70-85

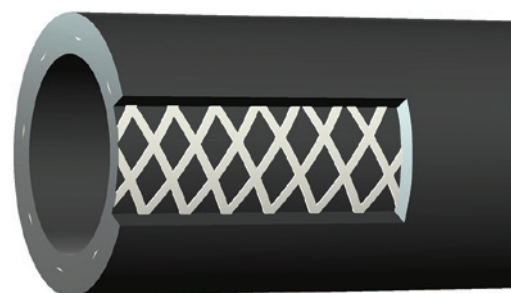

ТЕМПЕРАТУРА:

-40°

125°

150°

	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ						
		мм	»	мм	м	мм	бар
SHH13X15	4230-04376	13	1/2	20	15	104	16
SHH16X15	4230-04377	16	5/8	24	15	128	14
SHH19X15	4230-04378	19	3/4	27	15	152	12
SHH25X15	4230-04379	25	1	34	15	200	8