



ПРЯМОЙ СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ FLEETRANNER™

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Исключительно стойкий и гибкий шланг отопителя для большегрузных автомобилей. Превосходная устойчивость к экстремальным температурам, возникающим в условиях недостаточной вентиляции. Одобрен для применения в судовом оборудовании.

УСТОЙЧИВОСТЬ:

Устойчив к вредным условиям, возникающим под капотом автомобиля, озону, погодным условиям и различным охлаждающим жидкостям.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Прямой

ТРУБКА: Силикон

УПРОЧНЕНИЕ: Полиэфир

ПРОВОЛОКА: -




ОБОЛОЧКА: Силикон

СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE SAE 20R3 HT, класс A

СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:

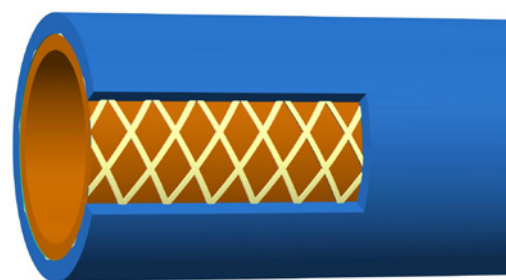

	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ								
		мм	»	мм	м	мм	бар	бар	мм рт. ст.
26239	3231-10010	10	3/8	17	7,62	32	4,2	17,2	254
26240	3231-10011	13	1/2	21	7,62	64	4,2	17,2	254
26241	3231-10012	16	5/8	24	7,62	64	4,2	17,2	203
26242	3231-10013	19	3/4	27	7,62	76	3,5	13,8	177
26244	3231-10014	25	1	33	7,62	102	3,2	12,1	152