



TUYAU DROIT SILICONE FLEETRANNER™




TYPE DE PRODUIT : SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

RECOMMANDE POUR : Fonctionnement durable comme tuyaux de radiateur, de chauffage et de transport de liquide de refroidissement, dans des compartiments moteur peu ou pas ventilés. Idéal pour les applications poids lourds sur les bus, les camions et l'équipement tout terrain. La paroi très épaisse et flexible permet d'éviter les « fuites froides » et le durcissement causé par la chaleur.

RESISTANCE A : Résiste aux conditions difficiles du compartiment moteur ; huile de lubrification, ozone, intempéries et divers liquides de refroidissement. Résistant OAT


CONSTRUCTION :
FORME : Droit
TUBE : Silicone
RENFORCEMENT : Fibre synthétique
TRESSE : -
ENVELOPPE : Silicone

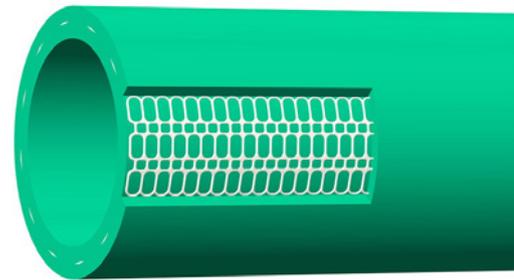

NORMES :
NORME SAE SAE 20R1, classe A, paroi standard

NORME DIN -

TEMPERATURE :



	Référence									
		mm	"							
SH10X1	4171-20100	10	3/8	20	1	100	10,9	61	254	4
SH13X1	4171-20130	13	1/2	23	1	146	9,7	48	254	4
SH16X1	4171-20160	16	5/8	26	1	152	8,6	41	203	4
SH19X1	4171-20190	19	3/4	29	1	158	7,5	41	203	4
SH22X1	4171-20220	22	7/8	32	1	164	7,5	34	177	4
SH25X1	4171-20250	25	1	35	1	170	6,8	24	177	4
SH28X1	4171-20280	28	1 1/8	38	1	218	6,8	24	152	4
SH32X1	4171-20320	32	1 1/4	42	1	224	6,3	16	127	4
SH35X1	4171-20350	35	1 3/8	45	1	350	6,3	15	101	4
SH38X1	4171-20380	38	1 1/2	48	1	362	5,7	13	76	4
SH40X1	4171-20400	40	1 9/16	50	1	370	5,7	12	54	4
SH42X1	4171-20420	42	1 5/8	52	1	378	5,1	12	50	4
SH45X1	4171-20450	45	1 3/4	55	1	390	5,1	12	25	4
SH50X1	4171-20500	50	2	60	1	410	4,6	12	-	4
SH55X1	4171-20550	55	2 3/16	65	1	430	4	12	-	4
SH60X1	4171-20600	60	2 3/8	72	1	430	4	12	-	4
SH63X1	4171-20630	63	2 1/2	75	1	430	3,4	9	-	4
SH70X1	4171-20700	70	2 3/4	82	1	430	2,8	8	-	4



TUYAU DROIT SILICONE FLEETRANNER™



	Référence									
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG	#
SH75X1	4171-20750	75	3	87	1	430	2	8	-	4
SH80X1	4171-20800	80	3 1/8	92	1	430	1,8	7	-	4
SH83X1	4171-20830	83	3 1/4	95	1	430	1,7	7	-	4
SH89X1	4171-20890	89	3 1/2	101	1	430	1,7	7	-	4
SH95X1	4171-20950	95	3 3/4	107	1	430	1,1	7	-	4
SH102X1	4171-20102	102	4	114	1	430	1,1	7	-	4
SH106X1	4171-20106	106	4 1/4	118	1	430	1,1	7	-	4
SH110X1	4171-20110	110	4 5/16	122	1	430	1,1	7	-	4
SH114X1	4171-20114	114	4 1/2	126	1	430	1,1	5	-	4