



PROSTY PRZEWÓD SILIKONOWY FLEETRANNER™

TYP PRODUKTU: UKŁADY CHŁODZENIA

ZAŁECANY DO: Długotrwała praca w układach chłodniczych, grzewczych oraz do przesyłania chłodziwa w słabo wentylowanym otoczeniu. Idealny do ciężkich zastosowań w autobusach, samochodach ciężarowych i maszynach terenowych. Bardzo gruba i wytrzymała warstwa wewnętrzna zapobiega przeciekom zimnej wody i twardnieniu pod wpływem ciepła.

ODPORNY NA: Odporny na ciężkie warunki pracy panujące pod pokrywą komory silnika: olej smarny, ozon, warunki atmosferyczne i różne chłodziwa. Odporny na działanie OAT.

BUDOWA: **KSZTAŁT:** Prosta

KORPUS PRZEWODU: Silikon

WZMOCNIENIE: Włókno Syntetyczne





DRUT: -

POWŁOKA: Silikon

NORMY: **NORMA SAE** SAE 20R1 klasa A, standardowa ścianka

NORMA DIN -

TEMPERATURA:

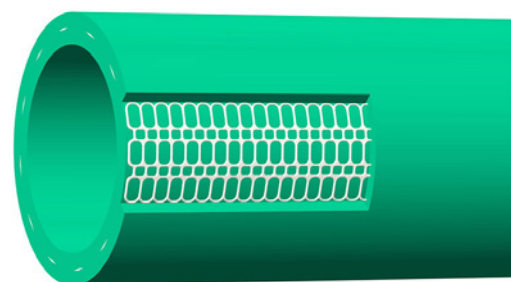

	Nr produktu									
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG	#
SH10X1	4171-20100	10	3/8	20	1	100	10,9	61	254	4
SH13X1	4171-20130	13	1/2	23	1	146	9,7	48	254	4
SH16X1	4171-20160	16	5/8	26	1	152	8,6	41	203	4
SH19X1	4171-20190	19	3/4	29	1	158	7,5	41	203	4
SH22X1	4171-20220	22	7/8	32	1	164	7,5	34	177	4
SH25X1	4171-20250	25	1	35	1	170	6,8	24	177	4
SH28X1	4171-20280	28	1 1/8	38	1	218	6,8	24	152	4
SH32X1	4171-20320	32	1 1/4	42	1	224	6,3	16	127	4
SH35X1	4171-20350	35	1 3/8	45	1	350	6,3	15	101	4
SH38X1	4171-20380	38	1 1/2	48	1	362	5,7	13	76	4
SH40X1	4171-20400	40	1 9/16	50	1	370	5,7	12	54	4
SH42X1	4171-20420	42	1 5/8	52	1	378	5,1	12	50	4
SH45X1	4171-20450	45	1 3/4	55	1	390	5,1	12	25	4
SH50X1	4171-20500	50	2	60	1	410	4,6	12	-	4
SH55X1	4171-20550	55	2 3/16	65	1	430	4	12	-	4
SH60X1	4171-20600	60	2 3/8	72	1	430	4	12	-	4
SH63X1	4171-20630	63	2 1/2	75	1	430	3,4	9	-	4
SH70X1	4171-20700	70	2 3/4	82	1	430	2,8	8	-	4
SH75X1	4171-20750	75	3	87	1	430	2	8	-	4



PROSTY PRZEWÓD SILIKONOWY FLEETRANNER™

	Nr produktu									
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG	#
SH80X1	4171-20800	80	3 1/8	92	1	430	1,8	7	-	4
SH83X1	4171-20830	83	3 1/4	95	1	430	1,7	7	-	4
SH89X1	4171-20890	89	3 1/2	101	1	430	1,7	7	-	4
SH95X1	4171-20950	95	3 3/4	107	1	430	1,1	7	-	4
SH102X1	4171-20102	102	4	114	1	430	1,1	7	-	4
SH106X1	4171-20106	106	4 1/4	118	1	430	1,1	7	-	4
SH110X1	4171-20110	110	4 5/16	122	1	430	1,1	7	-	4
SH114X1	4171-20114	114	4 1/2	126	1	430	1,1	5	-	4