



MANGUERA DE TURBOCOMPRESOR DE SILICONA RECTA FLEETRANNER™

TIPO DE PRODUCTO: SISTEMAS DE AIRE Y DE DESHIELO

RECOMENDADO PARA: Manguera de turbocompresor y sobrealimentador para turismos, camiones, autobuses, tractores y otras aplicaciones de tipo industrial que requieren conexiones rectas. Se puede cortar a medida e instalar con facilidad.

RESISTENCIA A: Residuos de aceite y combustible en el interior del sistema de turbocompresión.

CONSTRUCCIÓN:

FORMA: Recta

TUBO: FKM

REFUERZO: Poliéster


ALAMBRE: -

CUBIERTA: Silicona




NORMAS:

NORMA SAE SAE J200

NORMA DIN -

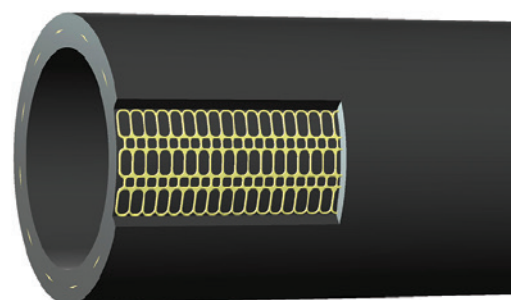

TEMPERATURA:



	PN							
		mm	"	mm	m	bar	bar	#
UTCH6X1	4177-30006	6	1/4	15	1	11,25	33,75	3
UTCH8X1	4177-30008	8	1/3	17	1	11,25	33,75	3
UTCH10X1	4177-30010	10	3/8	19	1	11,25	33,75	3
UTCH13X1	4177-30013	13	1/2	22	1	10,65	31,95	3
UTCH16X1	4177-30016	16	5/8	25	1	8,75	26,25	3
UTCH19X1	4177-30019	19	3/4	28	1	8,5	25,5	3
UTCH22X1	4177-30022	22	7/8	31	1	7,8	23,4	3
UTCH25X1	4177-30025	25	1	34	1	7,3	21,9	3
UTCH28X1	4177-30028	28	1 1/8	37	1	7,25	21,75	3
UTCH30X1	4177-30030	30	1 1/5	39	1	7,2	21,6	3
UTCH32X1	4177-30032	32	1 1/4	41	1	7,15	21,45	3
UTCH35X1	4177-30035	35	1 3/8	44	1	6,8	20,4	3
UTCH38X1	4177-30038	38	1 1/2	47	1	6,6	19,8	3
UTCH40X1	4177-30040	40	1 5/9	49	1	6,5	19,5	3
UTCH42X1	4177-30042	42	1 5/8	51	1	6,3	18,9	3
UTCH45X1	4177-30045	45	1 3/4	54	1	6	18	3
UTCH48X1	4177-30048	48	1 7/8	57	1	5,6	16,8	3
UTCH50X1	4177-30050	50	2	59	1	5	15	4
UTCH54X1	4177-30054	54	2 1/8	63	1	4,75	14,25	4
UTCH57X1	4177-30057	57	2 1/4	66	1	4,5	13,5	4
UTCH60X1	4177-30060	60	2 3/8	69	1	4,5	13,5	4
UTCH63X1	4177-30063	63	2 1/2	72	1	4,3	12,9	4
UTCH70X1	4177-30070	70	2 3/4	79	1	4,25	12,75	4
UTCH76X1	4177-30076	76	3	85	1	4	12	4
UTCH80X1	4177-30080	80	3 1/8	89	1	4	12	4
UTCH89X1	4177-30089	89	3 1/2	99	1	3,75	11,25	4
UTCH102X1	4177-30102	102	4	112	1	3,5	10,5	5