

Bensiiniä sisä- ja ulkopuolelta kestämään suunniteltu polttonesteletku



Gatesin upotettava polttonesteletku

Gatesin upotettava polttonesteletku ei ole tavanomainen polttonesteletku

Tavanomainen polttonesteletku on suunniteltu kestämaan polttonesteitä vain sisäpuolelta.

Gatesin upotettava polttonesteletku ylittää SAE 30R10 -luokituksen ja kestäää bensiinin, alkoholipohjaisten ja dieselpolttonesteiden vaikutuksen uppoasennuksessa niin liikkuvassa kalustossa, kiinteissä asennuksissa kuin veneilykäytössä.

Oikea letku tankin sisäisissä sovelluksissa


Jos tankin sisäinen polttonesteletku pettää, myös polttonestepumppu pettää. Mekaanikko voikin myöhemmin kohdata kalliin polttonestepumpun vaihto-ongelman, kun oikean parinkymmenen sentin pituisen Gatesin upotettavan polttonesteletkun valinnalla olisi ongelma ollut vältettävissä.

Valitettavasti liian usea tankin sisäinen polttonestepumpun letku uusitaan vieläkin käyttäen tavanomaista polttonesteletkua, jota ei ole tarkoitettu uppoasennuksiin. Kun bensiini pääsee jatkuvaan kontaktiin näiden tavanomaisten letkujen ulkopinnan kanssa, se voi aiheuttaa letkun turpoamisen ja ennen aikaisen vaurion.

Erikoisesti suunniteltu uppoasennuksiin

Gatesin upotettava polttonesteletku sisältää erikoisen yhdisteen, jota kutsutaan fluorielastomeeriksi (FKM). Tämä kestäää kaasujen ja polttonesteiden tunkeutumista ja hidastaa letkun vanhenemista. Upoletku on myös vahvistettu aramidikuidulla, jota käytetään myös luodinkestävien liivien valmistuksessa. Kuitu on painoonsa nähden terästä kestävämpää.

Johtuen edellä mainitusta rakenteesta Gatesin upotettava polttonesteletku täyttää SAE 30R10 -luokituksen, joka on standardi uppoasennetuille polttonesteletkuille. Rakenteen tekee Gatesin upotettavan polttonesteletkun ideaaliseksi letkuksi polttonestetankin sisäisiin ratkaisuihin.




Gatesin upotettavat polttonesteletkut ylittävät SAE 30R10 -luokituksen vaatimukset. Tämä on standardi uppoasennetuille polttonesteletkuille, mikä tekee niistä oikean valinnan tankin sisäisiin letkuratkaisuihin.

Pääominaisuudet ja edut

- Suunniteltu jatkuvaan bensiiniin (ja muiden nestemäisten öljytisleidien) kosketukseen niin letkun sisä- kuin ulkopinnalla;
- Täyttää SAE 30R10 -määräykset uppoasennetuille polttonesteletkuille;
- Fluorielastomeerilla (FKM) suljettu päälliosa kestää kaasujen ja polttonesteiden tunkeutumista ja hidastaa letkun vanhenemista;
- Rakenne vahvistettu aramidikuidulla, jota käytetään myös luodinkestävien liivien valmistuksessa. Kuitu on painoonsa nähden terästä kestävämpää.

Perusteet letkun varastointiin

- Korkeinta laatua oleva valinta upporatkaisuihin polttonestetankin sisällä;
- Laatu, luotettavuus ja asiakaspalvelu korkeaa Gates-tasoa;
- Vähentää tankin sisäisten, kalliiden polttonestepumppujen vaihtotarvetta.

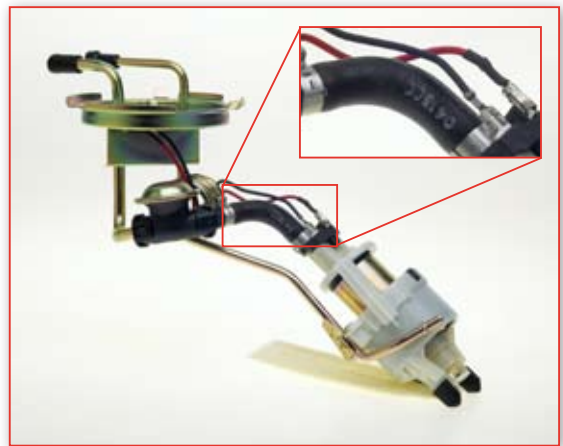

Valitettavasti liian monen tankin sisäisen polttonestepumpun korjauksessa käytetään tavallista polttonesteletkua pumpun ja venttiilin kytkemiseen.

PN								
		MPa	psi	MPa	psi		mm	"
4219-05184	27093	0,69	100	3,45	500	30,5 cm	8	5/16
4219-05185	27093 5MT	0,69	100	3,45	500	5 m	8	5/16
4219-06184	27097	0,69	100	3,45	500	30,5 cm	10	3/8
4219-06185	27097 5MT	0,69	100	3,45	500	5 m	10	3/8

Jälleenmyyjäsi:

