



TECH TIP 001

E18/TT001 v1.0
2014/01

T38236

PSA 1.9, 2.0 & 2.2 DIESEL

În ciuda diferențelor dintre design-ul rolei întinzătoare OE și cel al rolei întinzătoare Gates, (Fig. 1), acestea îndeplinesc aceeași funcție. Cu toate acestea, procedura de instalare este diferită. În poziția retrasă, rola întinzătoare OE poate fi blocată folosind un știft. Cureaua nouă este instalată pe rola de ghidare (superioară).

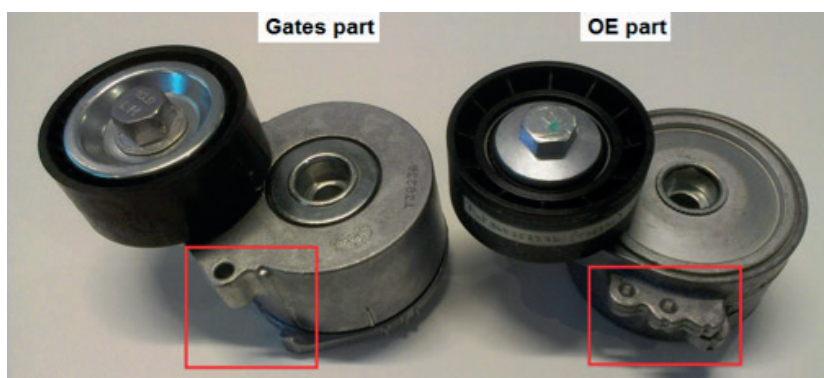


FIG. 1

Pentru a monta cureaua, rola întinzătoare Gates trebuie ținută în poziție retrasă, cu ajutorul unei chei corespunzătoare de 15mm. (Fig. 2). Eliberați încet rola întinzătoare pe curea.



FIG. 2

Recomandare privind montarea:
Îndepărtați rola de ghidare (superioară) înainte de a scoate rola întinzătoare veche (Fig. 3).

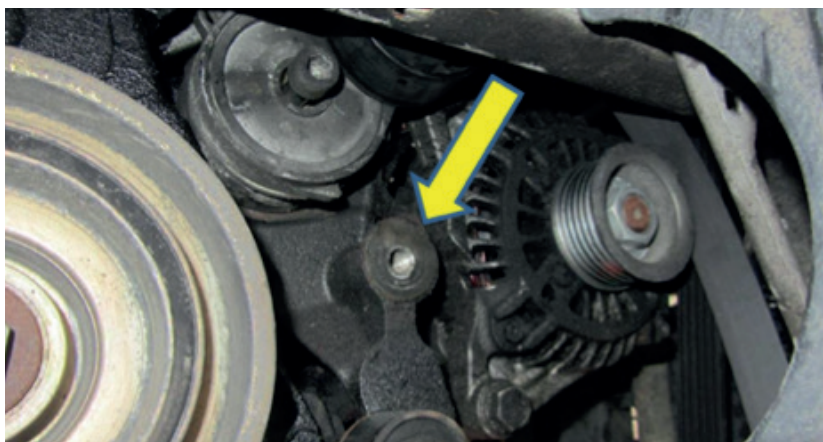


FIG. 3