



TECH TIP 004

E15/TT004 v1.0
2014/12

T42140

FIAT, OPEL, VAUXHALL 1.9, 2.0 DİZEL

T42140 kodlu avara kasnağı (Şekil 1 ve Şekil 2) birçok motorda kullanılır; ancak yivli motor montaj deliği boyut olarak farklılık gösterebilir. Gates avara kasnağı, 10 mm'lik bir mili ve bir pulu bulunan bir M8 cıvatayla birlikte satılır.

Bazı uygulamalar için M10 gereklidir. Bu durumda, orijinal cıvata yeniden kullanılabilir. Gerekli değilse, yeni M8 dişli cıvatanın kullanılmasını öneririz.




ŞEKİL 1




ŞEKİL 2

T42140'ın son versiyonunda (Şekil 2), yatak içinde gömülü bir burç bulunur (Şekil 3 ve Şekil 4'teki sarı çizgiler). Yatağın iç çapı pulu sabitler. Bu çap, her iki sürümde de aynıdır (Şekil 3 ve Şekil 4'teki kırmızı çizgiler).

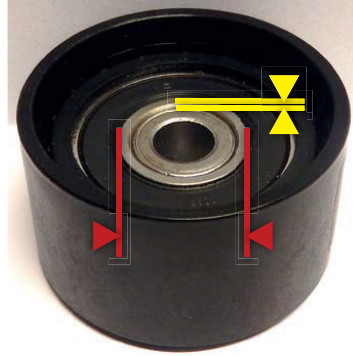


ŞEKİL 3

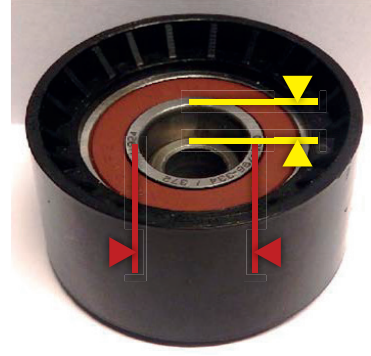

ŞEKİL 4

Her iki çözüm de aynı sonucu verir. T42140'ın eski ve yeni sürümlerinde montaj cıvatası, pulu iç çap rulman bileziğine doğru bastırır.

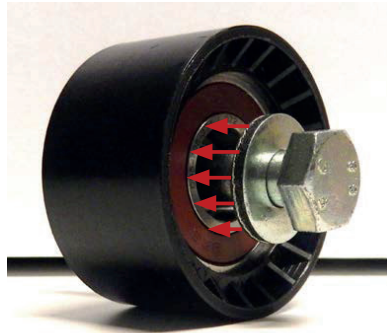

ŞEKİL 5