


GAMĂ SPECIALIZATĂ DE PRODUSE PENTRU CAMIOANE ȘI AUTOBUZE

O PRIVIRE DE ANSAMBLU A PRODUSELOR

2021



| FleetRunner™

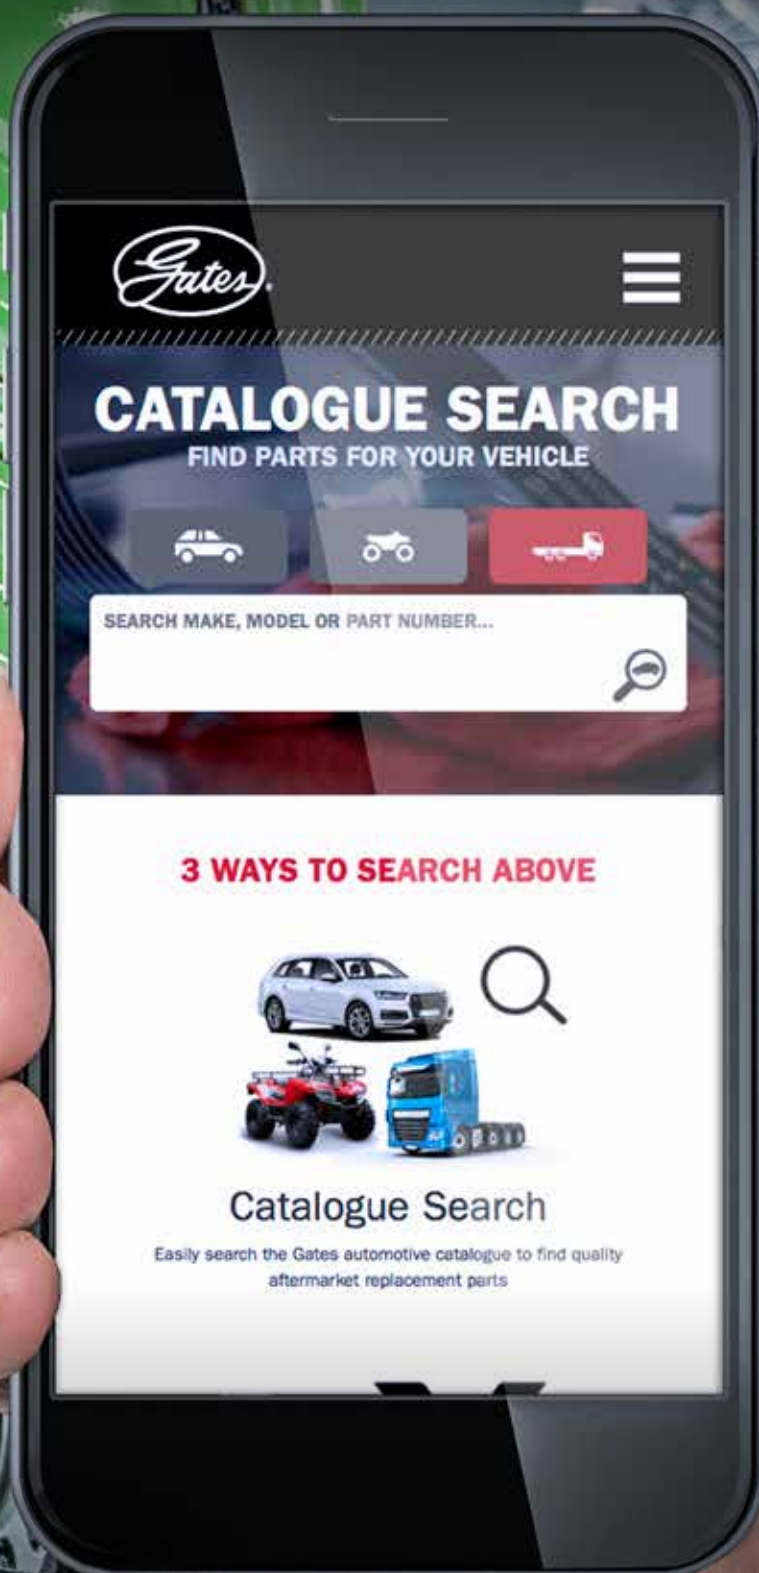

**GĂSIȚI RAPID TOATE PIESELE DE
CAMIOANE ȘI AUTOBUZE DE CARE AVEȚI
NEVOIE PE WWW.GATESAUTOCAT.COM**

SISTEM DE TRANSMISIE CU CUREA PENTRU ACCESORII..... 6-9

Curele FleetRunner™ Micro-V®	6
Curele FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®	6
Role întinzătoare FleetRunner™	7
Seturi FleetRunner™ Micro-V®	8
Curele trapezoidale FleetRunner™ și curele PowerBand®	9

SISTEM DE RĂCIRE10-14

FURTUN PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE	10
Furtun FleetRunner™ Standard EPDM/Neopren	10
Furtun FleetRunner™ Standard EPDM/Aramidă.....	11
Furtun FleetRunner™ Silicon (rezistent la acizi organici)	12
Furtun FleetRunner™ curbat.....	12
FURTUN PENTRU RADIATOR DE ÎNCĂLZIRE.....	13
Furtun FleetRunner™ drept din cauciuc EPDM pentru radiator de încălzire	13
Furtun FleetRunner™ drept din silicon pentru radiator de încălzire	13
RACORDURI FURTUN (ID 6-25 mm)	13
TERMOSTATE.....	14
POMPE DE APĂ	14

SISTEM DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL..... 15

FURTUN DE COMBUSTIBIL	15
Furtun de alimentare cu combustibil FleetRunner™	15
Furtun de alimentare cu combustibil FleetRunner™ Barricade®.....	15
Furtun flexibil de alimentare cu combustibil FleetRunner™	15
RACORDURI FURTUN (ID 2-12 mm)	15

FURTUN TURBOCOMPRESOR..... 16

Furtun FleetRunner™ drept din silicon pentru turbocompresor	16
Set de furtunuri FleetRunner™ din silicon pentru turbocompresor	16

FURTUNURI DIVERSE.....17-18

Furtun flexibil pentru aer (admisie) și ventilație	17
Furtun flexibil de mare capacitate pentru aer (admisie) și ventilație	17
Furtun flexibil pentru flux de aer.....	17
Furtun pentru dispozitivul de degivrare.....	18
Furtun pentru ștergătoarele de parbriz și de vid	18

VĂ PREZENTĂM FLEETRANNER™, PROGRAMUL GATES DEDICAT PIESELOR DE PE PIATA DE SERVICII AFTERMARKET PENTRU VEHICULE COMERCIALE GRELE

În calitate de furnizor de Echipamente Originale (OE) cu prezență și acoperire globală, Gates aplică aceleași standarde de calitate la fabricarea tuturor pieselor de schimb FleetRunner™.

Aceste soluții de calitate premium permit motoarelor să funcționeze mai eficient pe perioade mai lungi de timp, generând economii la lucrările de întreținere și maximizând timpul efectiv de lucru al vehiculelor.

***Disponibil pe stoc în Europa,
Orientul Mijlociu și Africa.***




Gates® | **FleetRunner™**





CURELE FLEETRANNER™ MICRO-V® (8542)

Gates cunoaște importanța calității pieselor OEM, oferind aceeași calitate și prin piesele destinate serviciilor postvânzare (aftermarket): Curelele FleetRunner™ sunt dovada fiabilității la cel mai înalt nivel. Tehnologia avansată Gates în materie de design și materiale permite curelelor FleetRunner™ să ofere un grad înalt de flexibilitate, stabilitate și capacitate de încărcare, precum și o durată de viață de neegalat. Mai mult, curelele FleetRunner™ pot funcționa și tolera descentrarea sistemului de transmisie cu curea pentru accesorii mai bine decât orice alte curele de pe piața de servicii postvânzare (aftermarket), ceea ce le face soluția perfectă pentru remedierea problemelor.

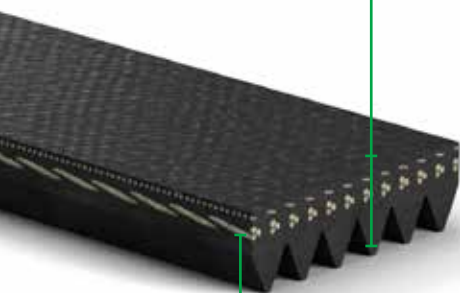

■ Strat superior (înveliș) și strat inferior (nervuri) din EPDM ranforsat cu fibre de aramidă


- Rezistență la uzură
- Rezistență mare la fisurare
- Flexibilitate ridicată
- Fiabilitate, chiar și în regimurile de funcționare la temperaturi ridicate ale motoarelor diesel moderne
- Durată de viață utilă crescută grație profilului subțire al curelei

■ Corzi din materiale avansate din poliester sau aramidă, rezistente la întindere

- Rezistență ridicată
- Întindere scăzută
- Capacitate optimă de încărcare chiar și la tensionări extreme

CURELE FLEETRANNER™ MICRO-V® STRETCH FIT® (8542)

Producătorii de vehicule comerciale folosesc curele elastice proiectate special pentru motoare de mare capacitate, care nu sunt dotate cu dispozitiv de întindere a curelelor de transmisie pentru accesorii. Aceste curele elastice montate din fabrică pot fi înlocuite numai de curea elastică de schimb specifică aplicației. Gates oferă răspunsul ideal prin gama sa FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®.

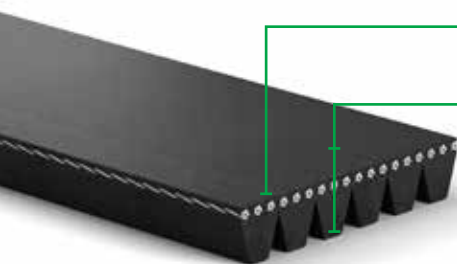

■ Designul rezistent și elastic al corzilor – asigură capacitate maximă de menținere a tensionării, pe toată durata de viață

■ Construcția din cauciuc EDPM – face curea extrem de rezistentă la uleiuri, uzură și piling



ROLE ÎNTÎNZĂTOARE FLEETRANNER™ (7808) (7803)

Gates este unul dintre cei mai mari producători OE din lume de role întinzătoare, punând la dispoziție aproximativ 170 de coduri de role întinzătoare, special dezvoltate pentru vehicule comerciale grele. Cu numeroase caracteristici brevetate, rolele întinzătoare FleetRunner™ sunt proiectate să depășească cerințele stricte ale pieselor originale (OEM). Pe durata testelor de laborator și în condiții extreme de încercare la vibrații și contaminare, acestea au rezistat de trei ori mai mult decât rolele întinzătoare ale concurenților de pe piața serviciilor postvânzare.

■ Etanșarea cu labirint – previne contaminarea pieselor interne pentru a crește la maximum durata de funcționare a rolelor întinzătoare

■ Fulia din oțel prelucrat – reduce uzura de suprafață, protejând în același timp rulmenții interni împotriva contaminanților externi

■ Rulmenți cu două rânduri de corpuri de rulare – două rânduri de rulmenți poartă o sarcină mai mare și rezistă de trei ori mai mult decât doi rulmenți separați

■ Mecanismul de amortizare patentat – oferă stabilitate maximă, reduce vibrațiile și crește durata de viață a curelei, a rolei întinzătoare și a altor componente din transmisia cu curea pentru accesorii

■ Arc rotund – mai rezistent la oboseală prin încovoiere decât un arc plat

SETURI FLEETRANNER™ MICRO-V® (8572)

Este important să se utilizeze o abordare sistemică la diagnosticarea și revizia transmisiei cu curea pentru accesorii. Componentele sistemului sunt proiectate să funcționeze și să se uzeze împreună. La schimbarea unei curele după un număr mare de kilometri, este probabil ca și rola întinzătoare să fi ajuns la sfârșitul vieții. Mențineți performanța optimă a sistemului inspectând și înlocuind toate componentele sistemului în același timp. Cu seturile FleetRunner™ Micro-V® de la Gates, primiți toate piesele de calitate într-o singură cutie practică, pentru o revizie completă a sistemului.

- Set complet cu rolă (role) întinzătoare FleetRunner™, curea (curele) FleetRunner™ Micro-V® și rolă (role) de ghidare FleetRunner™ pentru fiecare aplicație în parte, șuruburi de rolă întinzătoare (după caz)
- Recondiționarea întregului sistem folosind componente de calitate OE perfect compatibile previne revenirile costisitoare în service
- Economisiți timp și bani comandând un singur produs
- Toate piesele sunt acoperite de o singură garanție
- Unele seturi oferă îmbunătățiri față de construcțiile OE, remediind probleme care au fost descoperite pe durata a mii de kilometri de întreținere a vehiculelor comerciale grele



CURELE TRAPEZOIDALE FLEETRANNER™

Curelele trapezoidale FleetRunner™ sunt curele de înaltă performanță, proiectate să facă față regimurilor de funcționare foarte dure ale motoarelor diesel moderne. Construcția specială de mare capacitate rezistă la crăpare, uzură, căldură și ulei. Gama noastră include diferite tipuri de curele trapezoidale, pentru a răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră.



CUREA TRAPEZOIDALĂ FLEETRANNER™ – CU ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE (8527) (8569)

- Curele cu înveliș special care asigură maximă protecție în condiții dificile de lucru.



CUREA TRAPEZOIDALĂ FLEETRANNER™ – CU DANTURĂ TURNATĂ (8701) (8537)

- Curele cu un model unic de dantură inferioară care oferă flexibilitate sporită pentru fulii cu diametru mai mic și reduce tensiunea de încovoiere, reducând așadar căldura generată de îndoirea rapidă, una dintre cauzele deteriorării premature a curelelor.



FLEETRANNER™ POWERBAND® – CU ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE (8582)

- Curele compuse din două sau mai multe curele trapezoidale cu înveliș de protecție, unite permanent prin intermediul unei benzi late din cauciuc ranforsat. Special concepute pentru transmisii sensibile la vibrații și la șocuri, în cazurile în care curelele individuale se răsucesc sau sar de pe fulii.



FLEETRANNER™ POWERBAND® – CU DANTURĂ TURNATĂ (8541)

- Curele compuse din două sau mai multe curele trapezoidale cu dantură turnată, unite permanent prin intermediul unei benzi late din cauciuc ranforsat. Special concepute pentru transmisii sensibile la vibrații și la șocuri, în cazurile în care curelele individuale se răsucesc sau sar de pe fulii.

FURTUN PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE

Gates este o companie pionieră în domeniul produselor auto de înaltă tehnologie, cu peste 30 de ani de experiență în producția de furtunuri, asigurând controlul deplin al procesului de producție și al calității produsului. Concepem, producem și livrăm o gamă largă de furtunuri pentru lichidul de răcire, care se potrivesc și funcționează la fel de bine ca cele originale.

Datorită gamei noastre largi, veți găsi cu siguranță furtunurile potrivite pentru toate tipurile și modelele de camioane și autobuze.

FURTUN DIN CAUCIUC STANDARD EPDM/NEOPREN



FURTUN DREPT FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® (4168)

CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU POLIESTER

- Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
- Tub din cauciuc EPDM, inserții de ranforsare din material sintetic, înveliș din cauciuc EPDM cu aspect stratificat
- Interval de temperatură între -40 °C și +135 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R1, clasa D, tip CE, perete standard



FURTUN CU INSERȚII DE SÂRMĂ FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® (4685)

CAUCIUC EPDM, CU ARMĂTURI METALICE

- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare din material sintetic cu sârmă metalică vulcanizată, înveliș din cauciuc EPDM cu aspect stratificat
- Formează ușor racorduri curbate, putând înlocui furtunuri curbate de diferite mărimi și forme
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +125 °C pentru lichidul de răcire, +100 °C pentru aer
- Îndeplinește cerințele SAE 20R5, clasa C



FURTUN FLEETRANNER™ GREEN STRIPE® VULCO-FLEX® (4284)

CAUCIUC EPDM/NEOPREN, CU ARMĂTURI METALICE

- Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare din țesătură de poliester cu spirală metalică încorporată, înveliș din cauciuc EPDM
- Formează ușor racorduri curbate, putând înlocui furtunuri curbate de diferite mărimi și forme
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +125 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R5, clasa D2, tip CE



FURTUN STANDARD DIN CAUCIUC EPDM/ARAMIDĂ



FURTUN FLEETRANNER™ FLEXCORD PLUS CU CORDON FLEXIBIL (4272)

CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU ARAMIDĂ

- Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu împletitură din aramidă, înveliș din cauciuc EPDM
- Interval de temperatură între -40 °C și +135 °C
- Îndeplinește cerințele DIN 73411, clasa B1 și SAE 20R4, clasa D2



FURTUN FLEETRANNER™ 90° (4278)

CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU ARAMIDĂ

- Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu fibre de aramidă, înveliș din cauciuc EPDM
- Interval de temperatură între -40 °C și +135 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R4, clasa D2, tip CE și DIN 73411, clasa A



FURTUN FLEETRANNER™ 45° (4278)

CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU ARAMIDĂ

- Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu fibre de aramidă, înveliș din cauciuc EPDM
- Interval de temperatură între -40 °C și +135 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R4, clasa D2, tip CE și DIN 73411, clasa A



FURTUN DIN SILICON (REZISTENT LA ACIZI ORGANICI)



FURTUN DREPT FLEETRANNER™ DIN SILICON (4171)

- Funcționează perfect ca furtun de radiator de răcire, de radiator de încălzire sau de transfer al lichidului de răcire în condiții de ventilare foarte slabe
- Tub verde din silicon, ranforsare cu fibre sintetice, înveliș verde din silicon
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +176 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R1, clasa A, perete standard



FURTUN FLEETRANNER™ 90° DIN SILICON (4281)

- Tub verde din silicon, ranforsare cu fibre din poliester, înveliș verde din silicon
- Interval de temperatură cuprins între -50 °C și +180 °C
- Depășește cerințele SAE 20R1, clasa A, cu excepția plesnirii



FURTUN FLEETRANNER™ 45° DIN SILICON (4281)

- Tub verde din silicon, ranforsare cu fibre din poliester, înveliș verde din silicon
- Interval de temperatură cuprins între -50 °C și +180 °C
- Depășește cerințele SAE 20R1, clasa A, cu excepția plesnirii



FURTUN CURBAT



FURTUN CURBAT FLEETRANNER™ (4275)

- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu împletitură din aramidă sau celofibră, înveliș din cauciuc EPDM
- Interval de temperatură între -40 °C și +125 °C, uneori +135 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R4, clasa D2, tip CE și SAE 20R3, clasa D1, tip CE (sub Ø25mm) și DIN 73411, clasa A (peste Ø 25mm)



FURTUN PENTRU RADIATOR DE ÎNCĂLZIRE



FURTUN DREPT FLEETRANNER™ DIN CAUCIUC EPDM PENTRU RADIATOR DE ÎNCĂLZIRE (4230)

CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU FIBRE SINTETICE

- Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu fibre sintetice, înveliș din cauciuc EPDM
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +125 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R3, clasa D2, cu excepția durității (durometru 70-85 Shore A)



FURTUN DREPT FLEETRANNER™ DIN SILICON PENTRU RADIATOR DE ÎNCĂLZIRE (3231)

SILICON, RANFORSAT CU FIBRE SINTETICE

- Silicon rezistent la temperaturi ridicate pentru expunere la căldură excesivă
- Tub din silicon, ranforsat cu corzi dure din poliester rezistente la întindere și la temperaturi ridicate, înveliș din silicon
- Interval de temperatură cuprins între -54 °C și +177 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 20R3 HT, clasa A

RACORDURI FURTUN (ID 6-25 MM) (7315)

Racordurile pentru furtun de la Gates sunt recomandate pentru furtunuri de radiator de încălzire și radiator, cu diametrul mic, pentru o mai bună etanșare între furtunuri de același diametru interior sau de diametre interioare diferite. Folosind racorduri drepte, cu reductor, cu cot și în formă de „T”, furtunurile pot fi montate în aproape orice configurație.

- Fabricate din 100% nailon ranforsat cu fibră de sticlă
- Rezistente la aditivi de răcire, benzină, motorină, ulei și GPL
- Dispozitivul antirotație împiedică răsucirea furtunului de pe fitting
- Designul simplu cu o buză de etanșare asigură etanșeitatea la scurgeri
- Rezistență superioară la temperaturi extreme cuprinse între -65 °C și +250 °C
- Presiune maximă de lucru de până la 2 MPa (20 kg/cm²)





TERMOSTATE (7412)

Gates oferă termostate cu design OE la prețuri competitive, pentru a satisface necesitățile motoarelor de camioane și autobuze din ziua de azi. Acestea se potrivesc perfect, împiedicând scurgerile și funcționând cu precizie, astfel încât temperatura motorului să respecte specificațiile echipamentului original. Construcția de calitate asigură o durată de funcționare lungă, fără probleme.

Gama Gates include mai multe tipuri de termostate, pentru a oferi același design ca cel specificat de producătorii de camioane și autobuze.

- Furnizat împreună cu garnitură sau dispozitiv de etanșare potrivit ofertei OE corespunzătoare
- Control precis al temperaturii de operare a motorului
- Încălzire și performanțe optime ale motorului
- Economisirea combustibilului și emisii scăzute

POMPE DE APĂ PENTRU CAMIOANE ȘI AUTOBUZE

EXPERIENȚA SOLIDĂ OE ASIGURĂ COMPATIBILITATE ȘI FIABILITATE

- Program extins, care acoperă în mod inteligent cele mai căutate pompe de apă
- Garanție: 24 de luni sau 250.000 km sau 5400 de ore
- Fabricat conform standardelor ISO/TS 16949
- Rulmenți și garnituri monobloc, 100% testate
- Suprafețe prelucrate computerizat pentru compatibilitate și sigilare perfectă
- Pompe noi – fără miez
- Program complet de instruire și webinarii live privind sistemul de răcire și coroziunea motorului



POWERCLEAN IT

Spălarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea unei pompe de apă nou instalate, ceea ce duce la nemulțumiri și probleme de garanție. Efectuați o spălare completă a sistemului de răcire folosind instrumentul de spălare PowerClean™, care înlătură depunerile de sedimente și calcar cu ajutorul apei, fără a utiliza substanțe chimice dure.

Gates recomandă utilizarea lichidului de răcire adecvat, conform recomandărilor producătorilor OEM.

FURTUN DE COMBUSTIBIL

Indiferent dacă aveți nevoie de un furtun de combustibil sau de racorduri care să se potrivească la acestea, doriți piese fiabile care să reziste mai mult. Prin programul său de furtunuri de combustibil, Gates oferă exact aceste lucruri: proiectăm și fabricăm fiecare furtun și racord Gates la cele mai stricte standarde din industrie, fără a face rabat de la calitate și asigurând 100% fiabilitate.



FURTUN DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL FLEETRUNNER™ (3225)

RANFORSAT CU MATERIAL TEXTIL

Furtun multifuncțional, cu diametru mic, proiectat pentru circuite de combustibil.

- Tub din nitril, ranforsare cu fibre sintetice, înveliș din nitril/PVC
- Presiune maximă de lucru de până la 1 MPa (10kg/cm²)
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +125 °C
- Nu este conceput pentru imersare în rezervor (submersibil), gaz petrolier coroziv, GPL sau biodiesel
- Îndeplinește cerințele SAE 30R7 și DIN 73379, cu excepția toleranțelor

FURTUN DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL FLEETRUNNER™ BARRICADE® (4219BG)

BARIERĂ: GARNITURĂ TERMOPLASTICĂ

Furtun de alimentare cu combustibil, cu permeabilitate scăzută.

- Compatibil cu mai multe tipuri de combustibil: benzină, E10, E15, E85, motorină, biodiesel (de la B0 la B100: SME, PME, RME)
- Permeabilitate scăzută <15g/m²/zi: îndeplinește cerințele EPA și CARB
- Presiune de lucru de până la 0,34 MPa
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +125 °C și +100 °C pentru biodiesel între B-10 și B-100

FURTUN FLEXIBIL DE ALIMENTARE COMBUSTIBIL FLEETRUNNER™ (4663)

RANFORSAT CU SÂRMĂ ELICOIDALĂ

Furtun flexibil pentru un racord perfect între gâtul de umplere și rezervorul de combustibil.

- Tub din nitril, ranforsare cu material sintetic cu inserții de sârmă metalică vulcanizată, înveliș din material textil căptușit cu neopren
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +100 °C
- Îndeplinește cerințele SAE 30R5

RACORDURI FURTUN (ID 2-12 MM) (7315)

Racordurile de la Gates sunt recomandate pentru furtunuri de alimentare cu combustibil, cu diametrul mic, pentru o mai bună etanșare între furtunuri de același diametru interior sau de diametre interioare diferite. Folosind racorduri drepte, cu cot, cu reductor, în formă de „T” și de „Y”, furtunurile pot fi montate în aproape orice configurație.

- Designul simplu cu o buză de etanșare asigură etanșeitatea la scurgeri
- Rezistente la aditivi de răcire, benzină, motorină, ulei și GPL
- Nailonul ranforsat cu fibră de sticlă rezistă la temperaturi extreme cuprinse între -65 °C și +250 °C
- Presiune de lucru de până la 2 MPa (20kg/cm²)




Atunci când furtunurile turbocompresorului trebuie schimbate, insistați asupra folosirii de furtunuri de calitate superioară de la Gates. În propria noastră unitate de producție fabricăm furtunuri de turbocompresor pentru vehicule comerciale, care sunt realizate la aceleași standarde de calitate ca furtunurile originale.



FURTUN FLEETRANNER™ DREPT DIN SILICON PENTRU TURBOCOMPRESOR (4177)

Furtun universal pentru turbocompresor, care poate fi ușor tăiat la lungimea necesară.

- Tub din fluorocarbură (FKM), ranforsare din împletitură de poliester foarte rezistentă la întindere, înveliș din silicon
- Interval de temperatură între -50 °C și +170 °C, uneori până la +200 °C
- Îndeplinește cerințele SAE J200

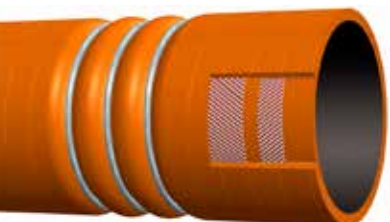

SETURI DE FURTUNURI FLEETRANNER™ DIN SILICON PENTRU TURBOCOMPRESOR (4177)

Seturi în funcție de aplicație în care sunt incluse furtunul specific pentru turbocompresor și prinderi premium cu șurub-cap ciocan.

- Tub din fluorocarbură (FKM), împletitură de meta-aramidă foarte rezistentă la întindere, înveliș din silicon
- Interval de temperatură între -50 °C și +230 °C, uneori până la +270 °C
- Îndeplinește cerințele SAE J200





FURTUN FLEXIBIL PENTRU AER (ADMISIE) ȘI VENTILAȚIE (4663)

Furtun extrem de flexibil pentru racordurile filtru de aer-motor, conductele dispozitivului de degivrare sau ale radiatorului de încălzire.

- Diametru de 16 până la 92 mm
- Tub din neopren, ranforsare din material textil cu inserții de sârmă metalică vulcanizată, înveliș din neopren
- Interval de temperatură cuprins între -34 °C și +121 °C



FURTUN FLEXIBIL DE MARE CAPACITATE PENTRU AER (ADMISIE) (4663)

Furtun flexibil foarte rezistent pentru racorduri filtru de aer-motor.

- Diametru de 102 până la 140 mm
- Tub din neopren, ranforsare din material textil foarte gros și sârmă de oțel dublă, înveliș din neopren
- Interval de temperatură cuprins între -34 °C și +121 °C



FURTUN FLEXIBIL PENTRU FLUX DE AER (7743)

Conectează sursele de aer cald la filtrele de aer pentru un control mai eficient al emisiilor. Contribuie la eliminarea gheții din carburator și îmbunătățește încălzirea motorului.

- Furtun din aluminiu ondulat
- Este extrem de flexibil, își păstrează totuși forma după formare
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +250 °C



FURTUN PENTRU DISPOZITIVUL DE DEGIVRARE (7768)

Furtun ușor de modelat și tăiat. Recomandat pentru aplicații de joasă presiune sau de aspirație, cum ar fi dispozitivele de degivrare, conductele de aer și admisie.

- Tub din țesătură textilă compactă, impregnată cu cauciuc, ranforsat cu sârmă elicoidală rezistentă
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +107 °C



FURTUN PENTRU ȘTERGĂTOARELE DE PARBRIZ ȘI DE VID (4040)

Furtun ideal pentru înlocuirea tuburilor din PVC folosite la ștergătoarele de parbriz sau de faruri ale vehiculelor, pentru conectarea accesoriilor acționate vacuumatic și descărcarea preaplinului din radiator sau a apei de ploaie.

- Tub și înveliș din cauciuc EPDM
- Interval de temperatură cuprins între -40 °C și +125 °C
- Îndeplinește cerințele SAE J1037, SAE 942, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19



DRIVEN BY POSSIBILITY™

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, VIZITAȚI [GATES.COM](https://www.gates.com)

Producătorii își rezervă dreptul de a modifica datele, acolo unde necesar.
E18/70619 – © Gates Corporation – Imprimat în Belgia – 06/19.