



EPDM ИЛИ АРАМИДНЫЙ ШЛАНГ FLEETRANNER™ 45°

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Шланг охлаждающей жидкости для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов и других промышленных применений, где требуются универсальные, симметричные шланги с изгибом 45°. Шланг легко обрезать по размеру и установить в нужном месте.

УСТОЙЧИВОСТЬ:

Конструкция предусматривает стойкость к электрохимической деградации, которая является основной причиной выхода шланга из строя.

КОНСТРУКЦИЯ:

ФОРМА: Предварительная формовка

ТРУБКА: EPDM

УПРОЧНЕНИЕ: Арамид


ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: EPDM



СТАНДАРТЫ:

НОРМА SAE SAE 20R4, класс D2

СТАНДАРТ DIN DIN 73411, класс A

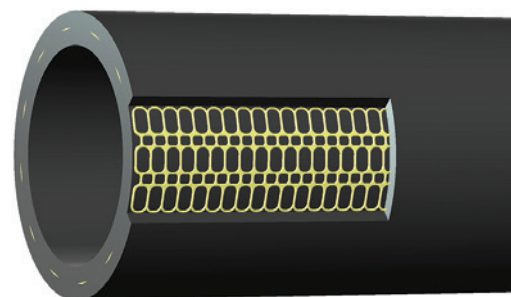

ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ									
		мм	»		м	мм	мм	бар	бар	#
8008ES	4278-18008	8	1/3	15	0,3	20	150	5,7	23	3
8010ES	4278-18010	10	3/8	17	0,3	20	150	5,7	23	3
8012ES	4278-18012	12	1/2	19	0,3	20	150	5,7	23	3
8015ES	4278-18015	15	3/5	22	0,3	20	150	5,7	23	3
8018ES	4278-18018	18	2/3	26	0,3	20	150	4,6	19	3
8022ES	4278-18022	22	7/8	30	0,3	30	150	4	16	3
8025ES	4278-18025	25	1	33	0,3	30	150	4	16	3
8028ES	4278-18028	28	1 1/8	37	0,3	30	200	3	12	3
8030ES	4278-18030	30	1 1/5	39	0,4	30	200	3	12	3
8032ES	4278-18032	32	1 1/4	41	0,4	40	200	3	12	3
8035ES	4278-18035	35	1 3/8	44	0,6	40	300	2,8	11	3
8038ES	4278-18038	38	1 1/2	47	0,6	40	300	2,8	11	3
8040ES	4278-18040	40	1 5/9	49	0,6	40	300	2,5	10	3
8045ES	4278-18045	45	1 3/4	54	0,6	50	300	2,5	10	3
8050ES	4278-18050	50	2	59	0,6	50	300	2,3	9	3
8055ES	4278-18055	55	2 1/5	64	0,6	60	300	2,1	8,5	3
8060ES	4278-18060	60	2 3/8	70	0,6	60	300	1,8	7,5	3
8065ES	4278-18065	65	65	75	0,6	65	300	1,8	7,5	3
8070ES	4278-18070	70	2 3/4	80	0,6	70	300	1,6	6,5	3
8075ES	4278-18075	75	3	87	0,6	75	300	1,4	5	3
8080ES	4278-18080	80	3 1/8	92	0,6	80	300	1,2	5	3