



FLEETRANNER™ FLEXIBLER LUFTSCHLAUCH

PRODUKTTYP: LUFT- UND ENTEISUNGSSYSTEME

EMPFOHLEN FÜR: Luftanschlüsse, die einen äußerst robusten und flexiblen Schlauch erfordern.

BESTÄNDIG GEGEN: Beständig gegen die widrigen Bedingungen unter der Motorhaube. Beständig gegen Wärme, Ozon, Kühlmittel und zudem knickfest.

AUSFÜHRUNG:

FORM: Gerade

SEELE: Neopren

SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Draht

DRAHT: Vulkanisierter Metalldraht

UMMANTELUNG: Neopren


NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM -

TEMPERATUR:

-34 °C +121 °C + °C

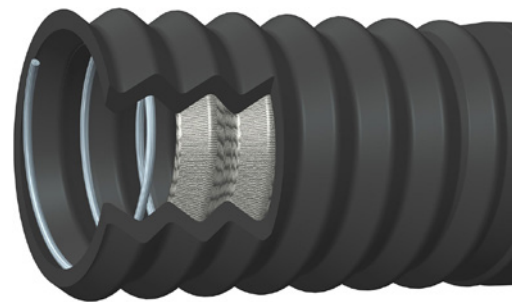

	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
24324	4663-04132	102	4	112	3	305	0,7	1,4	178
24325	4663-04133	114	4 1/2	124	3	305	0,7	1,4	178
24327	4663-04135	140	5 1/2	150	3	305	0,7	1,4	152