



FLEETRANNER™ FLEXIBELE ONTLUCHTINGSSLANG

PRODUCTTYPE: LUCHT- EN ONTDOOIINGSSYSTEMEN

AANBEVOLEN VOOR: Luchtaansluitingen waarvoor een zeer sterke flexibele slang nodig is.

BESTAND TEGEN: Bestand tegen de schadelijke invloeden onder de motorkap, hitte, ozon, koelvloeistof en knikken.




CONSTRUCTIE:

- VORM:** Recht
- BUIS:** Neopreen
- VERSTERKING:** Draad
- DRAAD:** Gevulkaniseerde Metaaldraad
- OMMANTELING:** Neopreen

NORMEN:

- SAE-NORM** -
- DIN-NORM** -

TEMPERATUUR:

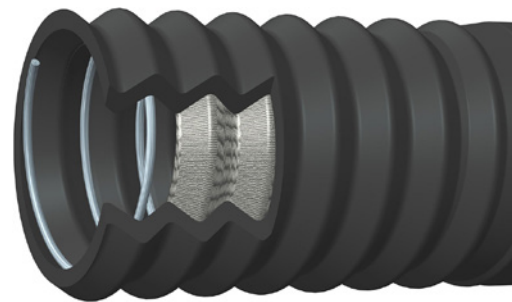

	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
24324	4663-04132	102	4	112	3	305	0,7	1,4	178
24325	4663-04133	114	4 1/2	124	3	305	0,7	1,4	178
24327	4663-04135	140	5 1/2	150	3	305	0,7	1,4	152