



FLEETRANNER™ ESNEK HAVA BOŞALTMA HORTUMU

ÜRÜN TİPİ:

HAVA VE BUZ ÇÖZME SİSTEMLERİ

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM:

Yüksek mukavemetli, esnek bir hortum gerektiren hava bağlantıları.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR:

Kaput altındaki zararlı koşullara karşı dirençlidir. Isı, ozon, soğutma sıvısı ve dolaşmalar.

YAPI:

ŞEKİL: Düz
BORU: Neopren
TAKVİYE: Tel
TEL: Vulkanize Metal Tel
KAPLAMA: Neopren

STANDARTLAR:


SAE NORM -
DIN NORM -

SICAKLIK:

-34°

+121°

+°

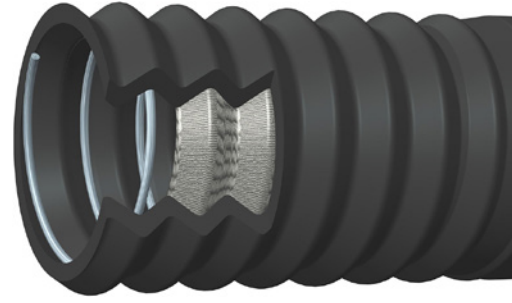

	PN								
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
24324	4663-04132	102	4	112	3	305	0,7	1,4	178
24325	4663-04133	114	4 1/2	124	3	305	0,7	1,4	178
24327	4663-04135	140	5 1/2	150	3	305	0,7	1,4	152