



FLEETRANNER™ GERADER EPDM-HEIZUNGSSCHLAUCH

PRODUKTTYP: KÜHLSYSTEME

EMPFOHLEN FÜR: Langlebiger, zuverlässiger Qualitäts-Heizungsschlauch, geeignet für gerade und gebogene Verbindungen mit großem Biegeradius.

BESTÄNDIG GEGEN: Kaltwasserlecks, Kühlmittel, Öltropfen und Ozon.

AUSFÜHRUNG: **FORM:** Gerade

SEELE: EPDM

SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Synthetikgewebe




DRAHT: -

UMMANTELUNG: EPDM

NORMEN: **SAE-NORM** SAE 20R3 Klasse D2, ausgenommen Härte.

DIN-NORM 70-85 Shore A, Durometer

TEMPERATUR:

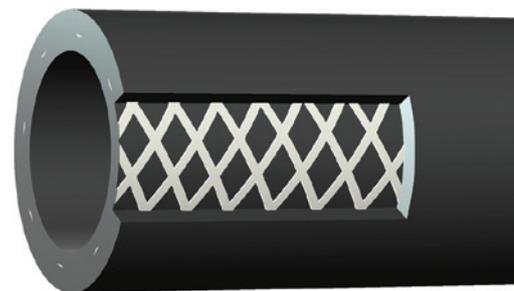

	PN						
		mm	"	mm	m	mm	bar
SHH13X15	4230-04376	13	1/2	20	15	104	16
SHH16X15	4230-04377	16	5/8	24	15	128	14
SHH19X15	4230-04378	19	3/4	27	15	152	12
SHH25X15	4230-04379	25	1	34	15	200	8