



TECH TIP 004

E18/TT004 v1.0
2014/12

T42140

FIAT, OPEL, VAUXHALL 1.9, 2.0 DIESEL

Rola de ghidare T42140 (Fig.1 și Fig.2) este folosită în multe motoare, dar orificiul filetat pentru instalarea pe motor poate fi diferit ca dimensiune. Rola de ghidare de la Gates este furnizată împreună cu un șurub M8 prevăzut cu un ax de 10 mm și o șaibă.

Unele aplicații necesită un șurub M10. Dacă este necesar, poate fi refolosit șurubul original. Dacă nu, recomandăm utilizarea șurubului M8.



FIG. 1



FIG. 2

Ultima versiune a modelului T42140 (Fig. 2) prezintă o bucă încastrată în rulment (liniile galbene în Fig. 3 și Fig. 4). Diametrul interior al rulmentului susține șaiba. Acest diametru este identic în ambele versiuni (liniile roșii din Fig. 3 și Fig. 4).

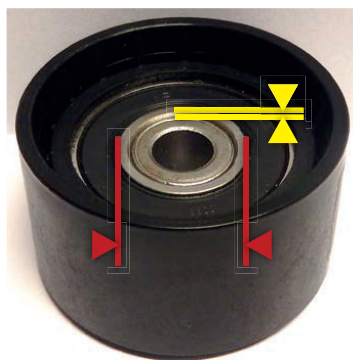


FIG. 3

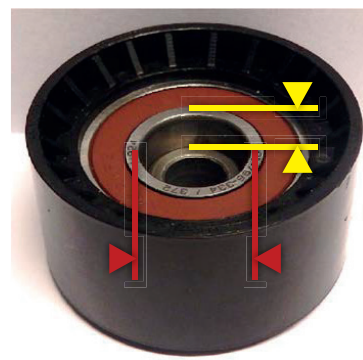


FIG. 4

Ambele soluții produc același rezultat. Șurubul de montare împinge șaiba pe inelul interior al rulmentului în versiunea veche și cea nouă a modelului T42140.

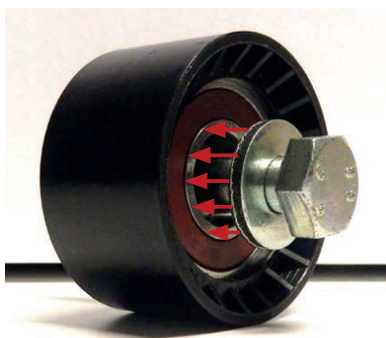


FIG. 5